



LUMINAIRE
CRÉATION
SURMESURE

catalogue

RUBANS LED & ALIMENTATIONS



LA RÉVOLUTION DE L'ÉCLAIRAGE


Nous avons le plaisir de vous présenter trois gammes complémentaires : RUBANS LED, ALIMENTATIONS et GESTION D'ÉCLAIRAGE

EQUIVALENT prend soin de vous offrir des produits à la fois faciles à installer et surtout, parfaitement adaptés à vos besoins.

La révolution de l'éclairage LED ouvre la voie à de nouvelles solutions aux avantages considérables : réduction significative de la consommation énergétique tout en préservant la puissance du flux lumineux, longévité accrue, faible dégagement de chaleur, restitution impeccable des couleurs.

En somme, une qualité d'éclairage qui s'associe à une durabilité exemplaire et une empreinte écologique minimale.

Enfin, l'attention portée aux moindres détails lors de la conception et de la fabrication vous garantit un rendu exceptionnel et une longévité assurée pour votre investissement.

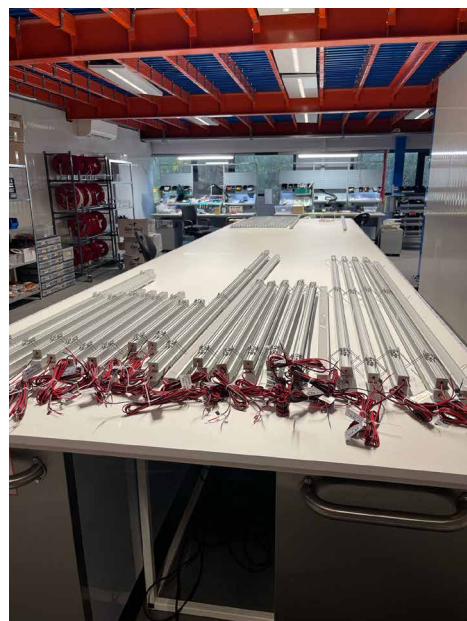

SOMMAIRE



RUBANS LED

MONOCHROME

3528 • 80 leds/m • 4,8 W/m.....	Page 9
3528 • 112 leds/m • 9,6 W/m.....	Page 10
3528 • 176 leds/m • 14,4 W/m • IP20.....	Page 11
3528 • 176 leds/m • 14,4 W/m • IP54.....	Page 12
3528 • 176 leds/m • 14,4 W/m • IP67.....	Page 13
3528 • 240 leds/m • 19,2 W/m.....	Page 14
2835 • 160 leds/m • 21,6 W/m.....	Page 15

DIM TO WARM

2835 • 160 leds/m • 14,4 W/m.....	Page 17
2835 • 160 leds/m • 19,2 W/m.....	Page 18

BLANC DYNAMIQUE

2835 • 240 leds/m • 19,2 W/m.....	Page 21
-----------------------------------	---------

RGB

5050 • 60 leds/m • 14,4 W/m.....	Page 23
----------------------------------	---------

RGB CCT - RGBW

3535 • 192 leds/m • 23 W/m.....	Page 25
3535 • 288 leds/m • 23 W/m.....	Page 26

GRANDE LONGUEUR

3528 • 120 leds/m • 6,6 W/m.....	Page 29
2835 • 130 leds/m • 12,8 W/m.....	Page 30
2835 • 140 leds/m • 15 W/m.....	Page 31

NÉON

COB • NÉON • 9,6 W/m.....	Page 33
COB • NÉON • 14 W/m.....	Page 34

EXTRA CUT

3528 • 176 leds/m • 14,4 W/m.....	Page 37
-----------------------------------	---------

SLIM

2216 • 112 leds/m • 7,2 W/m.....	Page 39
2216 • 266 leds/m • 12 W/m.....	Page 40

ADRESSABLE

5050 • 60 leds/m • 18 W/m.....	Page 43
--------------------------------	---------

SPÉCIFIQUE

PANEL • 10 W/m.....	Page 46-47
PANEL CCT • 15 W/m.....	Page 48-49
THERMA • COB • 8 W/m.....	Page 50-51
IWA • 15 W/m.....	Page 52-53
SPARO • 80 leds/m • 10 W/m.....	Page 54-55
WALIE • 24 leds/m • 18 W/m.....	Page 56-59
NEXEL CURVE • 18leds/m • 36W/m.....	Page 60-63
NEXEL LINE • 18leds/m • 36W/m.....	Page 64-67
NOLISTWIST VIEW • 24leds/m • 18W/m.....	Page 68-71
CYCLÉA • 15 W/m.....	Page 72-73
MINI CYCLÉA • 8 W/m.....	Page 74
TOYO • 10 W/m.....	Page 75



ALIMENTATIONS

24V • ON/OFF.....	Page 86
24V • ON/OFF • ÉTANCHES.....	Page 87
24V • ON/OFF • GRILLAGÉES • SUR RAIL.....	Page 88
24V • GRADATION TRIAC.....	Page 89
24V • GRADATION DALI.....	Page 90
24V • GRADATION DALI • LIGNES CONTINUES.....	Page 90
24V • GRADATION DALI • ÉTANCHES.....	Page 91
24V • GRADATION I-10V.....	Page 92
48V • ON/OFF.....	Page 93
48V • GRADATION DALI.....	Page 94
48V • GRADATION I-10V.....	Page 95



GESTION D'ÉCLAIRAGE

VARIATEURS • DALI.....	Page 97
VARIATEURS • DALI DT8.....	Page 98
VARIATEURS • DMX.....	Page 99
DIVERS • DMX.....	Page 100
CONTRÔLEURS • DMX.....	Page 101
RÉCEPTEURS • RF.....	Page 102
TÉLÉCOMMANDES • RF.....	Page 103
VARIATEURS • RF.....	Page 104

Rubans LED

Légendes et lexique

19,2
W/m

Puissance en watts par mètre (W/m), qui représente la quantité d'énergie électrique consommée par chaque mètre de ruban en fonctionnement.

110
lm/W

Rendement, il correspond à la quantité de flux lumineux émise par le ruban LED pour chaque watt consommé, exprimé en lumens par watt.



Gradation d'un ruban LED, qui permet de régler son intensité lumineuse. Tous nos rubans sont gradables suivant l'alimentation utilisée. Il vous suffira de choisir celle correspondant à votre projet.



Largeur du ruban est à associer au profil utilisé.

24V

Tension admissible d'un ruban LED. Elle désigne la tension maximale que celui-ci peut supporter.

IRC
>90

Indice de rendu des couleurs, il définit l'aptitude de la LED à faire distinguer toutes les couleurs. Plus le chiffre est élevé meilleure est la discrimination.



Sections recoupables d'un ruban LED, ce sont les zones spécifiques où il est possible de le découper.



Classe d'isolation, elle désigne le niveau de protection électrique d'un appareil contre les risques liés aux contacts ou aux défauts de tension, selon la norme européenne IEC (International Electrotechnical Commission) 60598-1.

IP 20

Indice de protection Norme internationale relative à l'étanchéité. Il est repris par la norme européenne EN 60529. Cet indice classe le niveau de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps solides et liquides.

Le code IP est composé de deux chiffres pour caractériser :

- 1^{er} chiffre - le degré de protection contre la pénétration de corps solides étrangers.
- 2^e chiffre - le degré de protection contre la pénétration de l'eau.

IP20		Ne résiste pas à l'eau
IP54		Protection limitée contre les poussières et résistant aux éclaboussures d'eau.
IP67		Étanche à la poussière et résiste à une immersion temporaire dans l'eau (jusqu'à 1 mètre).
IP68		Étanche à la poussière et résiste à une immersion prolongée sous l'eau

Facteur de maintien lumineux: Mesure indiquant la capacité d'une source lumineuse à conserver son flux lumineux initial au fil du temps. Selon la norme LM-80.

UGR: L'UGR (Unified Glare Rating) est une formule unifiée d'évaluation de l'éblouissement. Au moins le nombre est élevé, au plus l'éblouissement est limité.

Risque photobiologique: Réglementation et normes de sécurité électrique européenne. Les risques photobiologiques font référence au potentiel de la lumière des leds à blesser l'oeil. Les LEDs d'indice RG0 ne présentent aucun risque photobiologique selon la norme EN 62471.

Step macadam: Mesure de la consistance et de l'uniformité de la couleur d'une source lumineuse, utilisée pour évaluer à quel point les couleurs des LEDs sont uniformes. Selon la norme ANSI C78.

*sous condition d'installation avec un profilé aluminium adapté, garantissant une dissipation thermique optimale.



RUBAN LED MONOCHROME

Permet d'éclairer de manière homogène avec une seule teinte, constituant ainsi une solution parfaite pour un éclairage principal.

MONOCHROME



3528 • 80 leds/m • 4,8 W/m

4,8
W/m

126
lm/W

24V

8mm


IP 20

IRC
>90


Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	50	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,2 A/m - 1 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10
Puissance	4,8 W/m		50 000 heures - L80B30
Flux	552~605 lm/m		70 000 heures - L70B40
Rendement	126 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	80	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2000/2700K / 3000K / 4000K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 100 mm

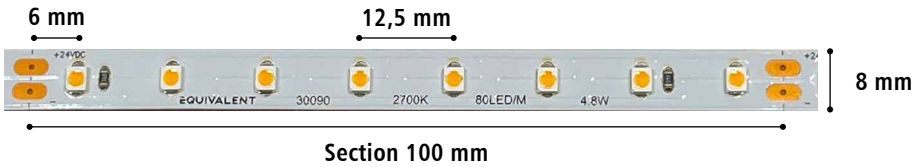

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30088	Rouleau	L 5000 x 8 mm	4,8 W/m	552 lm/m	2000 K
39088	Section	L 100 x 8 mm	0,48 W	55 lm	
30090	Rouleau	L 5000 x 8 mm	4,8 W/m	552 lm/m	2700 K
39090	Section	L 100 x 8 mm	0,48 W	55 lm	
30091	Rouleau	L 5000 x 8 mm	4,8 W/m	590 lm/m	3000 K
39091	Section	L 100 x 8 mm	0,48 W	59 lm	
30094	Rouleau	L 5000 x 8 mm	4,8 W/m	605 lm/m	4000 K
39094	Section	L 100 x 8 mm	0,48 W	60 lm	

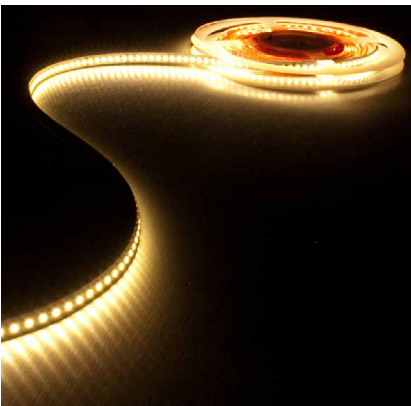

3528 • 112 leds/m • 9,6 W/m

9,6
W/m

112
lm/W

24V

8mm

IP 20

IRC
>90

71,4 mm







Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	71,4 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	70	UGR	>22
Longueur cumuleable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,4 A/m - 2 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	9,6 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1037~1114 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	112 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	112	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 71,4 mm

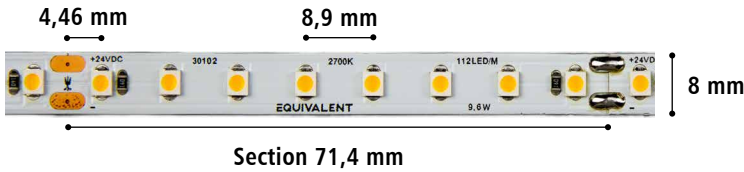

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30102	Rouleau	L 5000 × 8 mm	9,6 W/m	1037 lm/m	2700 K
39102	Section	L 71,4 × 8 mm	0,69 W	74 lm	
30104	Rouleau	L 5000 × 8 mm	9,6 W/m	1056 lm/m	3000 K
39104	Section	L 71,4 × 8 mm	0,69 W	75 lm	
30108	Rouleau	L 5000 × 8 mm	9,6 W/m	1113 lm/m	4000 K
39108	Section	L 71,4 × 8 mm	0,69 W	80 lm	

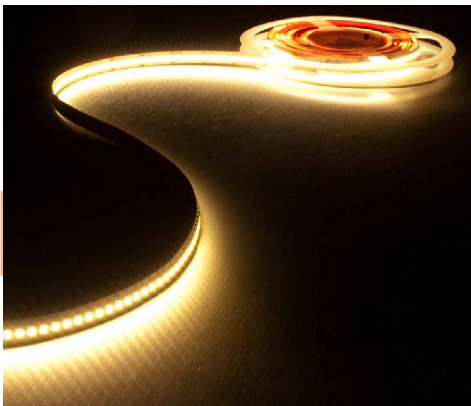

3528 • 176 leds/m • 14,4 W/m • IP20

14,4
W/m

110
lm/W

24V

8mm

IP 20

IRC
>90

45,5 mm






Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	45,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	110	UGR	>22
Longueur cumuleable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,6 A/m - 3 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	14,4 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1150 ~ 1842 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	80 ~ 128 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	176	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	1900/2300/2700/3000/3500/4000/5000/6500K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 45,5 mm

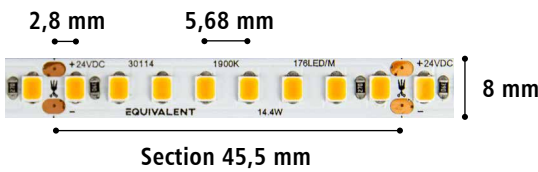

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30114	Rouleau	L 5000 × 8 mm	14,4 W/m	1150 lm/m	1900 K
39114	Section	L 45,5 × 8 mm	0,66 W	52 lm	
30116	Rouleau	L 5000 × 8 mm	14,4 W/m	1353 lm/m	2300 K
39116	Section	L 45,5 × 8 mm	0,66 W	62 lm	
30118	Rouleau	L 5000 × 8 mm	14,4 W/m	1619 lm/m	2700 K
39118	Section	L 45,5 × 8 mm	0,66 W	74 lm	
30120	Rouleau	L 5000 × 8 mm	14,4 W/m	1653 lm/m	3000 K
39120	Section	L 45,5 × 8 mm	0,66 W	75 lm	
30122	Rouleau	L 5000 × 8 mm	14,4 W/m	1703 lm/m	3500 K
39122	Section	L 45,5 × 8 mm	0,66 W	77 lm	
30124	Rouleau	L 5000 × 8 mm	14,4 W/m	1742 lm/m	4000 K
39124	Section	L 45,5 × 8 mm	0,66 W	79 lm	
30126	Rouleau	L 5000 × 8 mm	14,4 W/m	1794 lm/m	5000 K
39126	Section	L 45,5 × 8 mm	0,66 W	82 lm	
30128	Rouleau	L 5000 × 8 mm	14,4 W/m	1842 lm/m	6500 K
39128	Section	L 45,5 × 8 mm	0,66 W	84 lm	



3528 • 176 leds/m • 14,4 W/m • IP54

14,4
W/m

110
lm/W

24V

8mm

IP 54

IRC
>90

45,5 mm







Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	45,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	110 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP54
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,6A/m - 3 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	14,4 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1619 ~1683 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	80 ~ 128 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	176	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700 / 3000 / 4000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 45,5 mm

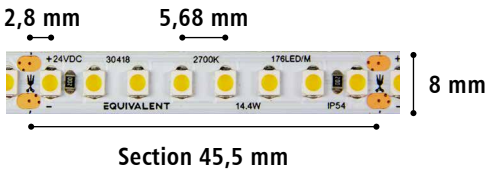

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30418	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1619 lm/m	2700 K
39418	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	75 lm	
30420	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1653 lm/m	3000 K
39420	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	75 lm	
30422	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1683 lm/m	4000 K
39422	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	69 lm	

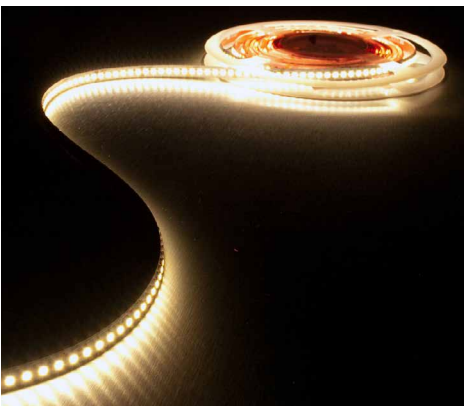

3528 • 176 leds/m • 14,4 W/m • IP67

14,4
W/m

110
lm/W

24V

8mm

IP 67

IRC
>90

45,5 mm







Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	45,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	110 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 67
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,6 A/m - 3 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	14,4 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1350 ~1842 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	94 ~ 128 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	176	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700 / 3000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 45,5 mm

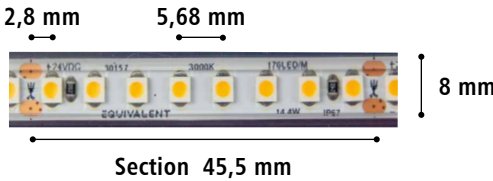

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30156	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1619 lm/m	2700 K
30157	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1653 lm/m	3000 K

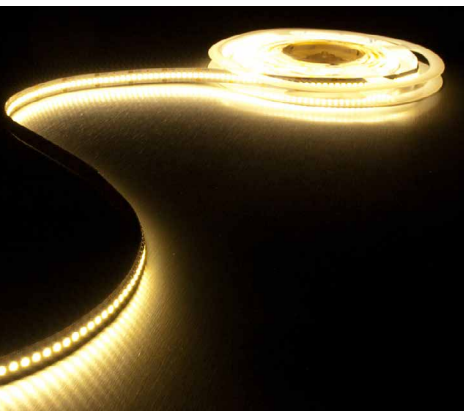

3528 • 240 leds/m • 19,2 W/m

19,2
W/m

120
lm/W

24V

10mm

IP 20

IRC
>90

33 mm







Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	33,3 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	150	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,8 A/m - 4 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	19,2 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	2154 ~2324 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	112 ~ 121 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	240	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700 / 3000 / 3500 / 4000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 33,3 mm

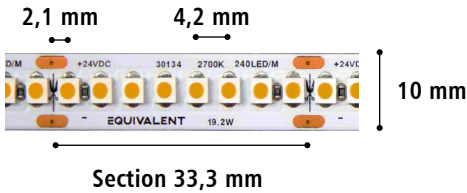

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30134	Rouleau	L 5000 x 10mm	19,2 W/m	2154 lm/m	2700 K
39134	Section	L 33,3 x 10mm	0,64 W	72 lm	
30136	Rouleau	L 5000 x 10mm	19,2 W/m	2206 lm/m	3000 K
39136	Section	L 33,3 x 10mm	0,64 W	74 lm	
30138	Rouleau	L 5000 x 10mm	19,2 W/m	2258 lm/m	3500 K
39138	Section	L 33,3 x 10mm	0,64 W	75 lm	
30140	Rouleau	L 5000 x 10mm	19,2 W/m	2324 lm/m	4000 K
39140	Section	L 33,3 x 10mm	0,64 W	77 lm	

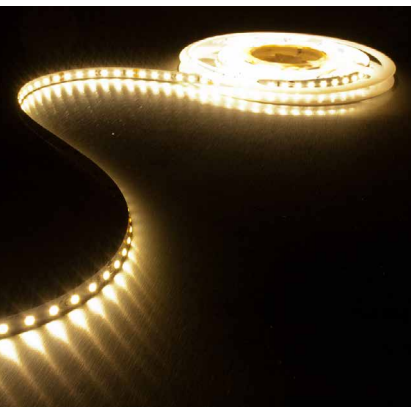

2835 • 160 leds/m • 21,6 W/m

21,6
W/m

130
lm/W

24V

IP 44

10mm

IRC
>90

50 mm






Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	50 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	100 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP44
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,9 A/m - 4,5 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	21,6 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	2613 ~3012 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	131 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	160	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700 / 3000 / 4000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5 000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 50 mm

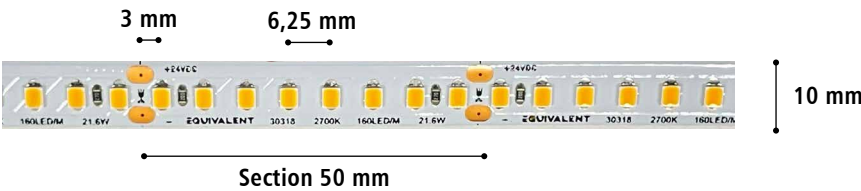

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30318	Rouleau	L 5000 x 10 mm	21,6 W/m	2614 lm/m	2700 K
39318	Section	L 50 x 10 mm	1,08 W	131 lm	
30320	Rouleau	L 5000 x 10 mm	21,6 W/m	2834 lm/m	3000 K
39320	Section	L 50 x 10 mm	1,08 W	142 lm	
30324	Rouleau	L 5000 x 10 mm	21,6 W/m	3012 lm/m	4000 K
39324	Section	L 50 x 10 mm	1,08 W	151 lm	



RUBAN LED DIM TO WARM

Cette technologie ajuste simultanément l'intensité lumineuse et la température de couleur. Elle est appréciée dans les ambiances résidentielles et hôtelières, cette modulation favorise le confort en fonction des moments de la journée. Le tout est contrôlable via un variateur LED standard.

DIM TO WARM



2835 • 160 leds/m • 14,4 W/m

14,4
W/m

117
lm/W

24V

10mm


IP 20

IRC
>90

Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	50 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM <5
Intensité	0,6A/m - 3 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	14,4 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1685 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	117 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	160 LED/M	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	1800 - 3000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 100 mm

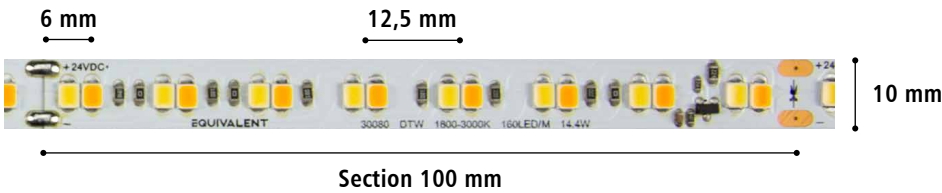

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30080	Rouleau	L 5000 x 10mm	14,4 W/m	1685 lm/m	1800-3000 K
39080	Section	L 100 x 10mm	1,44 W	168 lm	



2835 • 160 leds/m • 19,2 W/m

19,2
W/m

132
lm/W

24V

10mm

IP 20

IRC
>90

100mm






Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	50 sections	UGR	>22
Longueur cumuleable	5000 mm	Indice de protection	IP20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,8 A/m - 4 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	19,2 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	2530 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	132 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	160	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	1800 - 3000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 100 mm

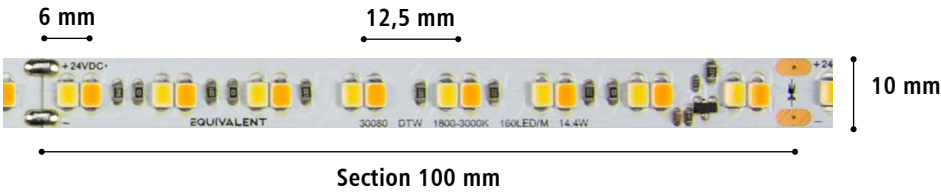

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30085	Rouleau	L 5000 x 10mm	19,2 W/m	2530 lm/m	1800-3000 K
39085	Section	L 100 x 10mm	1,92W	253 lm	






RUBAN LED BLANC DYNAMIQUE

Permet de varier la température de couleur, généralement de 2700 à 6500k, pour s'adapter aux besoins et à l'ambiance de chaque projet. Vous pourrez contrôler cette ambiance avec un système de gestion cycle circadien ou un variateur DALI DT8.

BLANC DYNAMIQUE

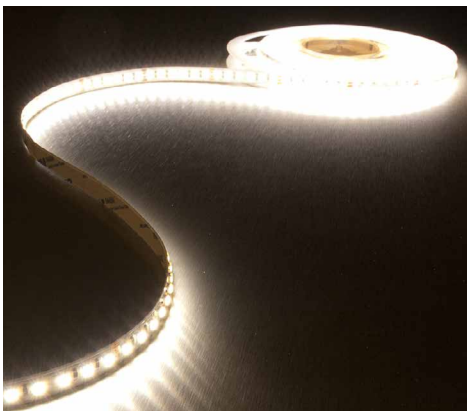

2835 • 240 leds/m • 19,2 W/m

19,2
W/m

110
lm/W

24V

10mm

IP 20


IRC
>90

66,7 mm


Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	66,7 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	75 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,8 A/m - 4 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	19,2 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	2112 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	110 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	240	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700 - 6500 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 66,7 mm

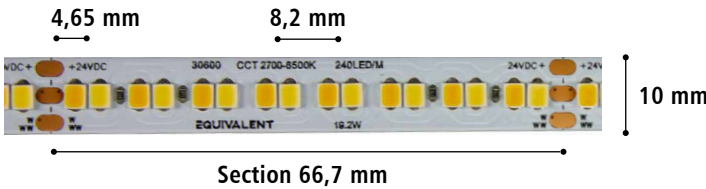

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30600	Rouleau	L 5000 x 10 mm	19,2 W/m	2112 lm/m	2700 - 6500 K
39600	Section	L 66,7 x 10 mm	1,3 W	140 lm	

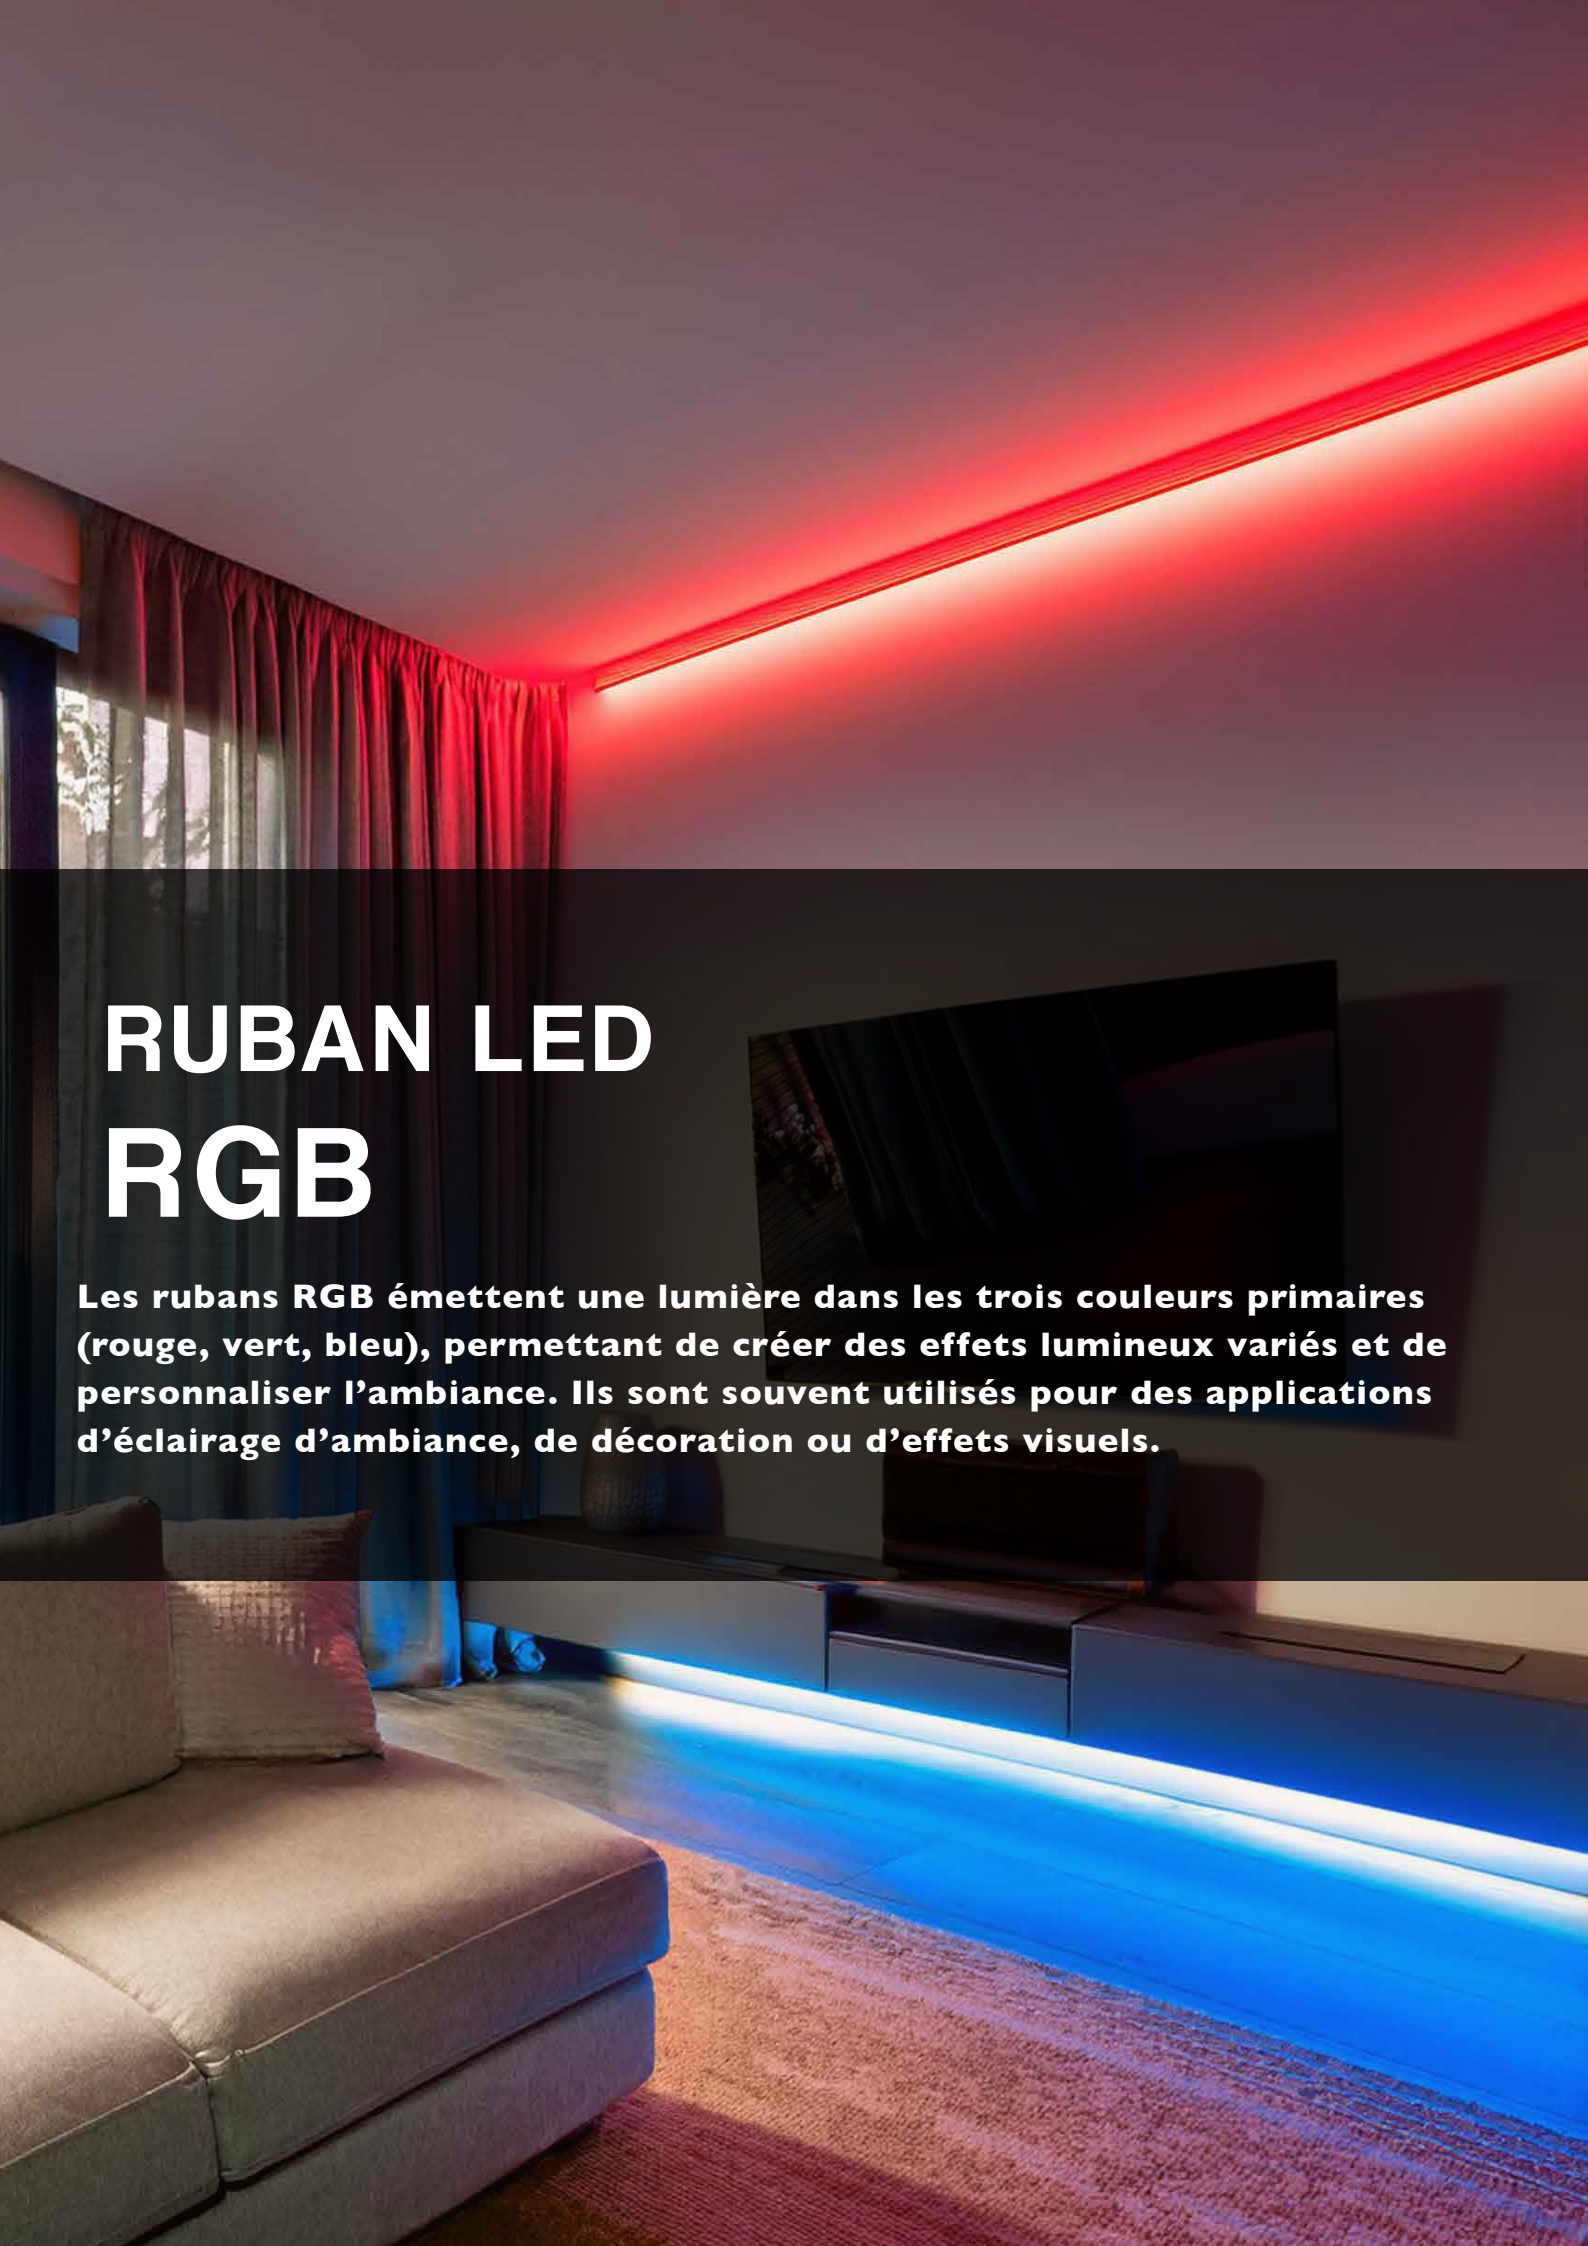

RUBAN LED RGB

Les rubans RGB émettent une lumière dans les trois couleurs primaires (rouge, vert, bleu), permettant de créer des effets lumineux variés et de personnaliser l'ambiance. Ils sont souvent utilisés pour des applications d'éclairage d'ambiance, de décoration ou d'effets visuels.

RGB



5050 • 60 leds/m • 14,4 W/m

14,4
W/m

60
lm/W

24V

10mm

IP 20

IRC
>80

100mm







Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	5050 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	>80
Nombre de sections	50 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM <5
Intensité	0,5 A/m - 2,4 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	14,4 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	R: 132 lm / V: 360 lm / B: 108 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	42 lm/W	Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Nombre LED / mètre	60	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	Rouge/Vert/bleu ((RGB)	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 100 mm

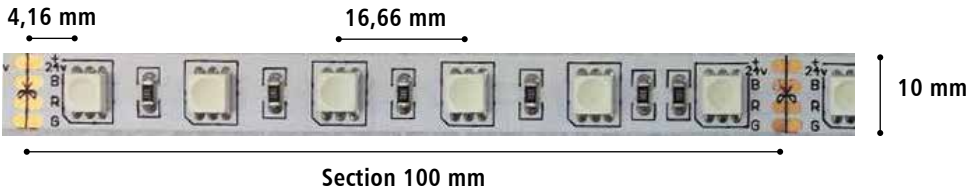


Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30502	Rouleau	L 5000 x 10mm	14,4 W/m	600 lm/m	
39502	Section	L 100 x 10mm	1,44 W	60 lm	

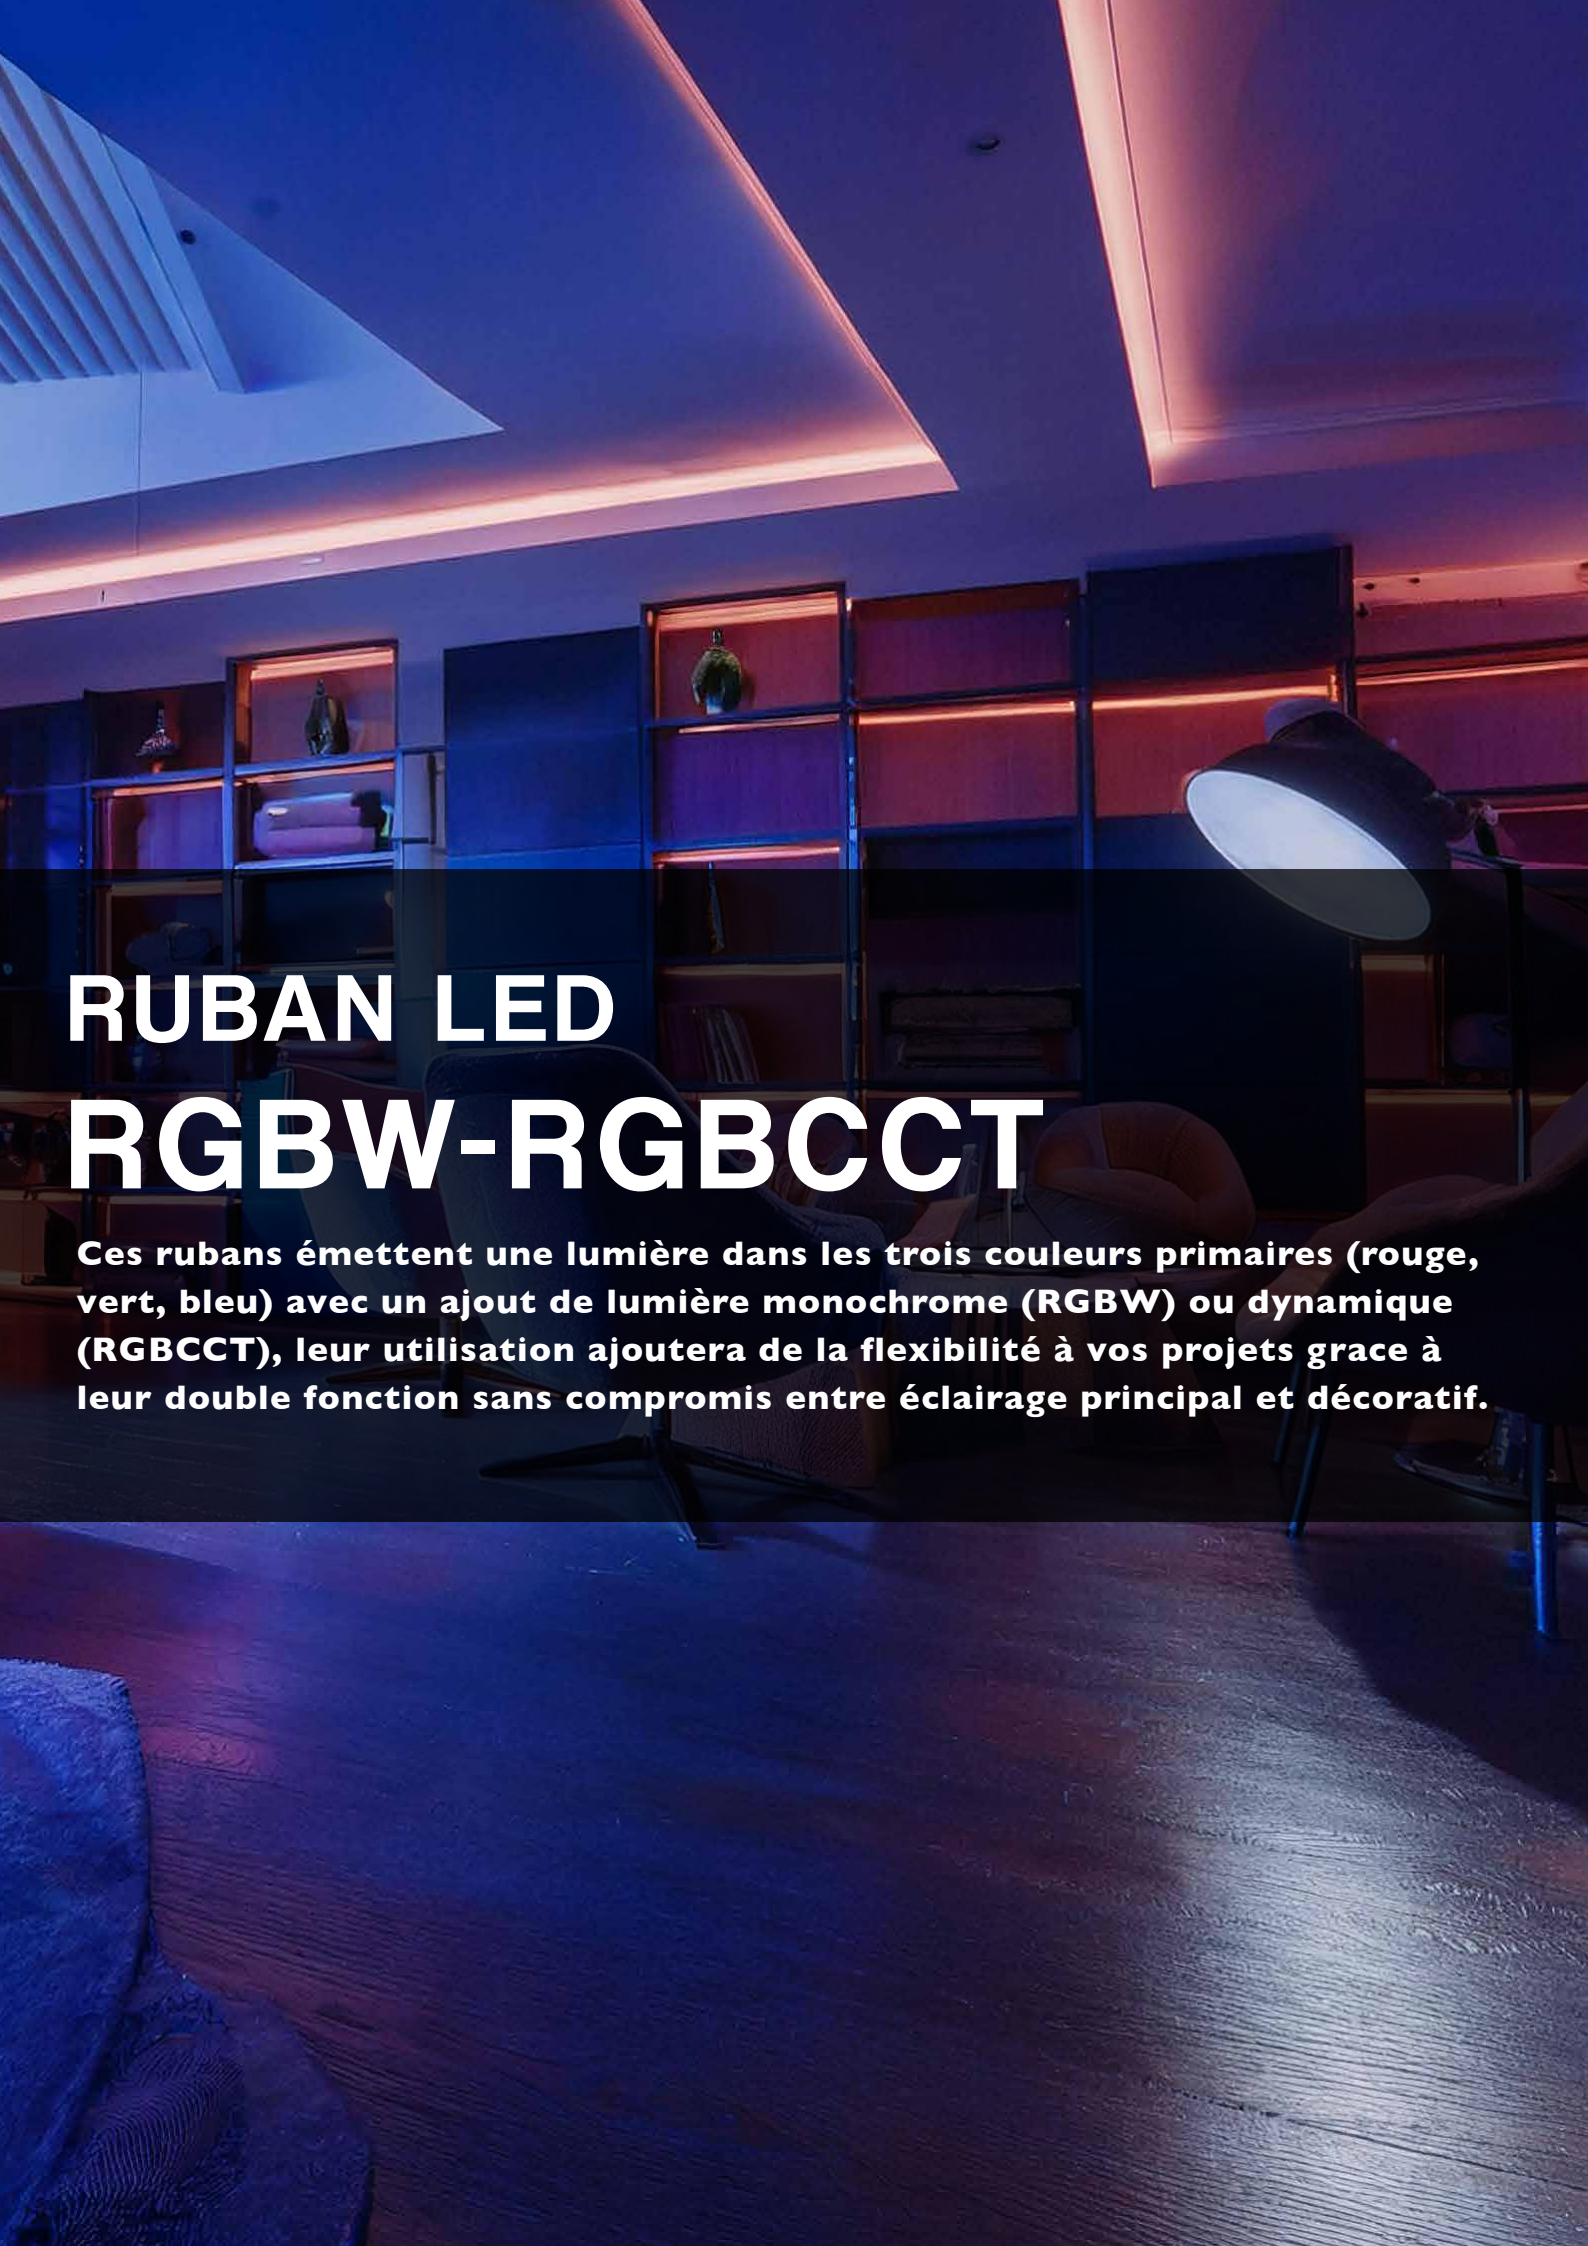

RUBAN LED RGBW-RGBCCT

Ces rubans émettent une lumière dans les trois couleurs primaires (rouge, vert, bleu) avec un ajout de lumière monochrome (RGBW) ou dynamique (RGBCCT), leur utilisation ajoutera de la flexibilité à vos projets grâce à leur double fonction sans compromis entre éclairage principal et décoratif.

RGBW

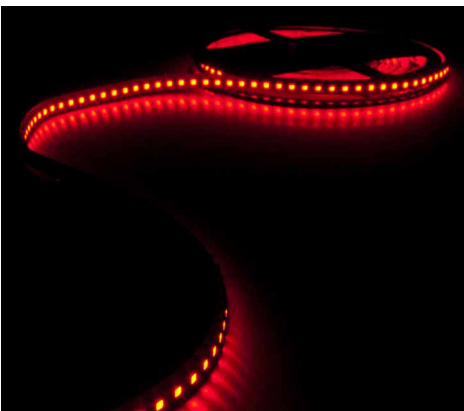

3535 • 192 leds/m • 23 W/m

23
W/m

69
lm/W

24V

12mm

IP 20


IRC
>90

62,5
mm

Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3535 SMD
Largeur	12 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	62,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	80 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	1 A/m - 5 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	23 W/M		50000 heures - L80B30
Flux	1210 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	69 lm/W	Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Nombre LED / mètre	192	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	RGB - 2700/3000/4000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 62,5mm

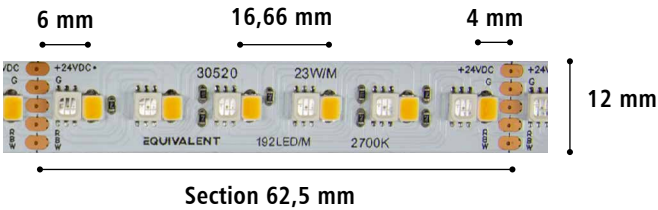

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30520	Rouleau	L 5000 x 12mm	23 W/m	1210 Lm/m	RGB-2700K
39520	Section	L 62,5 x 12 mm	1,44 W	76 Lm	
30521	Rouleau	L 5000 x 12mm	23 W/m	1210 Lm/m	RGB-3000K
39521	Section	L 62,5 x 12 mm	1,44 W	76 Lm	
30522	Rouleau	L 5000 x 12mm	23 W/m	1210 Lm/m	RGB-4000K
39522	Section	L 62,5 x 12 mm	1,44 W	76 Lm	



3535 • 288 leds/m • 23 W/m

23
W/m

69
lm/W

24V

12mm


IP 20

IRC
>90

Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3535 SMD
Largeur	12 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	62,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	80 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,96 A/m - 4,8 A/rouleau		25000 heures - L90B10
Puissance	23 W/m	Facteur de maintien du flux lumineux	50000 heures - L80B30
Flux	1580 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	69 lm/W	Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Nombre LED / mètre	288	Conformité	CE • LM-79W
Température de couleur °K	Ajustable 1800K~6500K + RGB	Garantie	5 ans


Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 62,5 mm

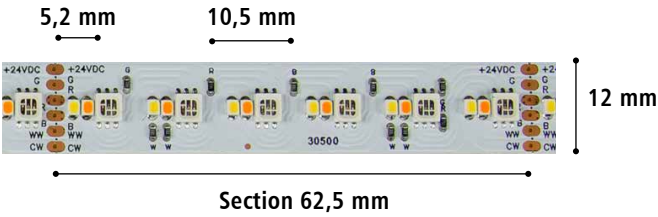

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30500	Rouleau	L 5000 x 12 mm	23 W/m	1580 lm/m	Ajustable
39500	Section	L 62,5 x 12 mm	1,44 W	99 lm	1800K - 6500K



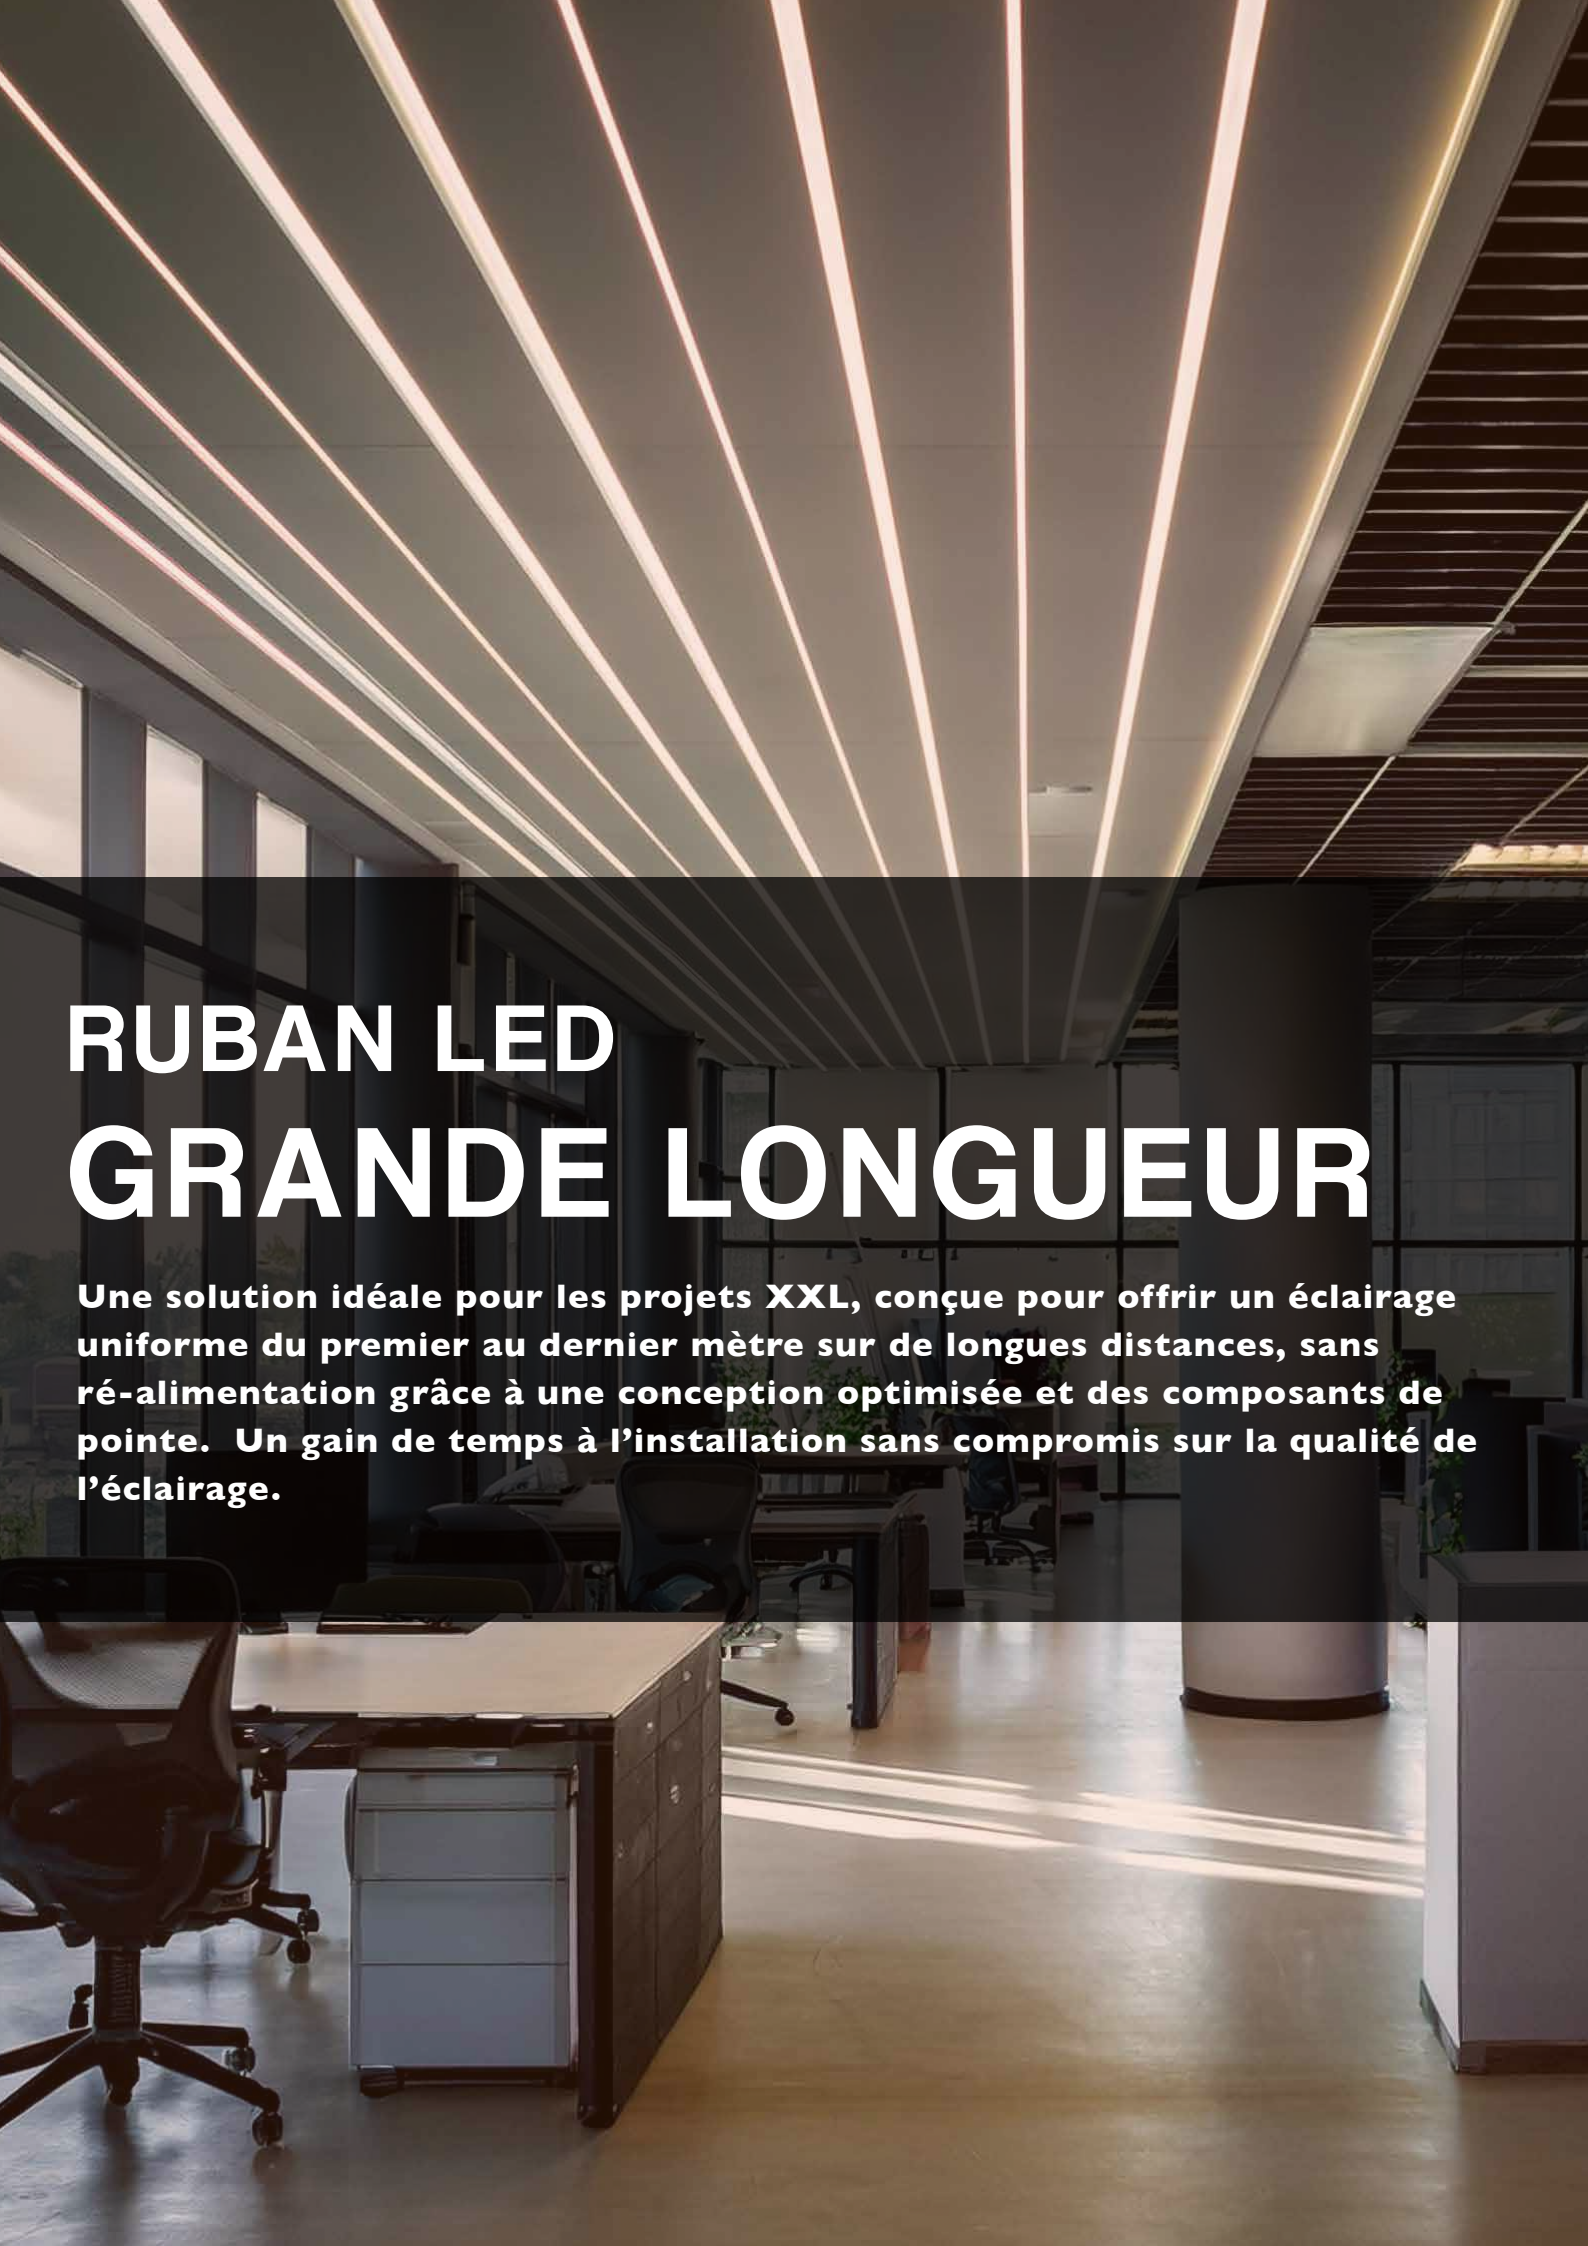


RUBAN LED GRANDE LONGUEUR

Une solution idéale pour les projets XXL, conçue pour offrir un éclairage uniforme du premier au dernier mètre sur de longues distances, sans ré-alimentation grâce à une conception optimisée et des composants de pointe. Un gain de temps à l'installation sans compromis sur la qualité de l'éclairage.

GRANDE LONGUEUR




3528 • 120 leds/m • 6,6 W/m

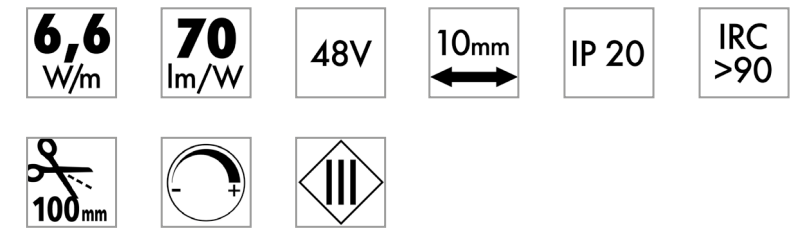


Longueur Rouleau	50 000 mm	Type de LED	3528 SMD COURANT CONSTANT
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	500 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	50 000mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 48 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,14 A/m - 6,9 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	6,6 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	396~475 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	62~72 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	120	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700K/3000K/ 4000K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 50 000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 100 mm

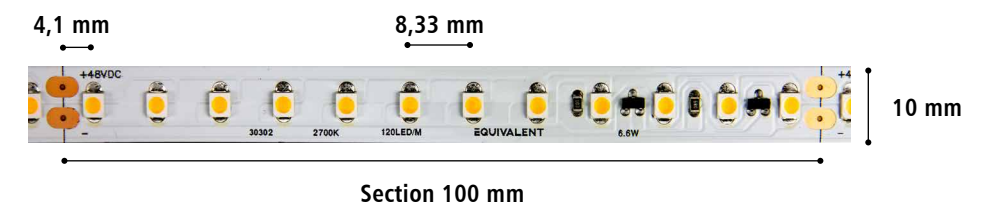

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30302	Rouleau	L 50 000 x 10mm	6,6 W/m	396 lm/m	2700 K
39302	Section	L 100 x 10mm	0,66 W	40 lm	
30303	Rouleau	L 50 000 x 10mm	6,6 W/m	448 lm/m	3000 K
39303	Section	L 100 x 10mm	0,66 W	45 lm	
30304	Rouleau	L 50 000 x 10mm	6,6 W/m	475 lm/m	4000 K
39304	Section	L 100 x 10mm	0,66 W	48 lm	

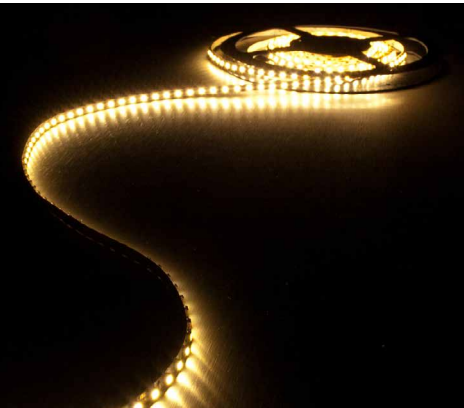

2835 • 130 leds/m • 12,8 W/m

12,8
W/m

100
lm/W

48V

10mm

IP 20


IRC
>90

100mm


Longueur Rouleau	30 000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	300 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	30 000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 48 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,27 A/m - 8 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	12,8 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1254~1430 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	98~112 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	130	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700 / 3000 / 4000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 30 000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 100 mm

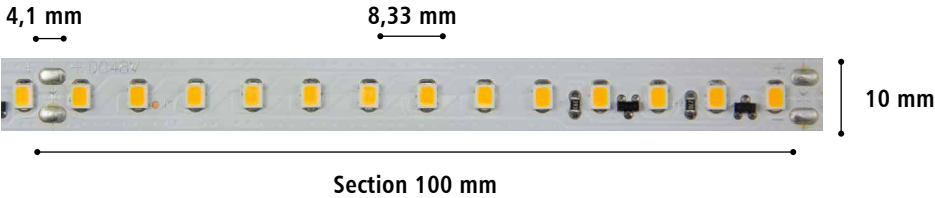

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30312	Rouleau	L 30 000 x 10mm	12,8 W/m	1250,6 lm/m	2700 K
39312	Section	L 100 x 10mm	1,28 W	125 lm	
30313	Rouleau	L 30 000 x 10mm	12,8 W/m	1305 lm/m	3000 K
39313	Section	L 100 x 10mm	1,28 W	131 lm	
30314	Rouleau	L 30 000 x 10mm	12,8 W/m	1433 lm/m	4000 K
39314	Section	L 100 x 10mm	1,28 W	143 lm	

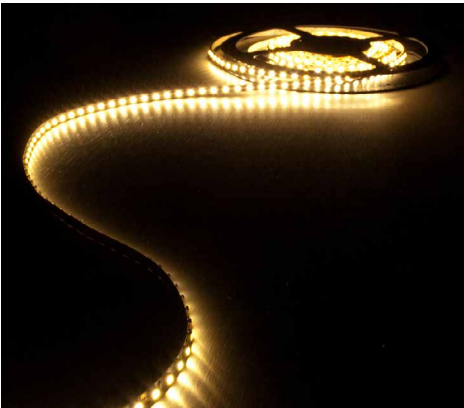

2835 • 140 leds/m • 15 W/m

15
W/m

110
lm/W

24V

10mm

IP 20

IRC
>90

50mm

Longueur Rouleau	15 000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	50 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	300 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	15 000 mm	Indice de protection	IP20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,6 A/m - 9,4 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	15 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1500~1725 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	110 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	140	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K	Garantie	7 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 15 000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 50 mm



Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30332	Rouleau	L 15 000 x 10mm	15 W/m	1500 lm/m	2700 K
39332	Section	L 50 x 10mm	0,75W	75 lm	
30333	Rouleau	L 15 000 x 10mm	15 W/m	1575 lm/m	3000 K
39333	Section	L 50 x 10mm	0,75W	79 lm	
30334	Rouleau	L 15 000 x 10mm	15 W/m	1605 lm/m	3500 K
39334	Section	L 50 x 10mm	0,75W	81 lm	
30335	Rouleau	L 15 000 x 10mm	15 W/m	1725 lm/m	4000 K
39335	Section	L 50 x 10mm	0,75W	86 lm	
30336	Rouleau	L 15 000 x 10mm	15 W/m	1725 lm/m	5000 K
39336	Section	L 50 x 10mm	0,75W	86 lm	



RUBAN LED NÉON

Chaque LED est constituée d'une anode et d'une cathode encapsulées par du phosphore coulé directement sur le PCB. Cette innovation offre une excellente durée de vie grâce à une protection mécanique invisible et spécifique, garantissant à la fois robustesse et performance.

NÉON



COB • NÉON • 9,6 W/m

9,6
W/m

100
lm/W

24V

8mm

IP 20

IRC
>90

50 mm

Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	COB
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	50 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	100 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,4 A/m - 2 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	9,6 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	920 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	83,8 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Angle de rayonnement	170°	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700/3000/4000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 50 mm



Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30353	Rouleau	L 5000 x 8 mm	9,6 W/m	920 lm/m	2700 K
39353	Section	L 50 x 8 mm	0,48 W	46 lm	
30354	Rouleau	L 5000 x 8 mm	9,6 W/m	966 lm/m	3000 K
39354	Section	L 50 x 8 mm	0,48 W	48 lm	
30356	Rouleau	L 5000 x 8 mm	9,6 W/m	1014 lm/m	4000 K
39356	Section	L 50 x 8 mm	0,48 W	51 lm	

COB • NÉON • 14 W/m

14
W/m

100
lm/W

24V

8mm

IP 20

IRC
>90

45 mm








Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	COB
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	45 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	111 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,6 A/m - 2,9 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	14 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1360~1440 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	97~103 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Angle de rayonnement	170°	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700 / 3000 / 4000 K	Garantie	5 ans


Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 45 mm

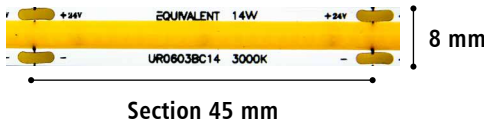

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30342	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14 W/m	1360 lm/m	2700 K
39342	Section	L 45 x 8 mm	0,63 W	61 lm	
30343	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14 W/m	1410 lm/m	3000 K
39343	Section	L 45 x 8 mm	0,63 W	63 lm	
30344	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14 W/m	1440 lm/m	4000 K
39344	Section	L 45 x 8 mm	0,63 W	65 lm	




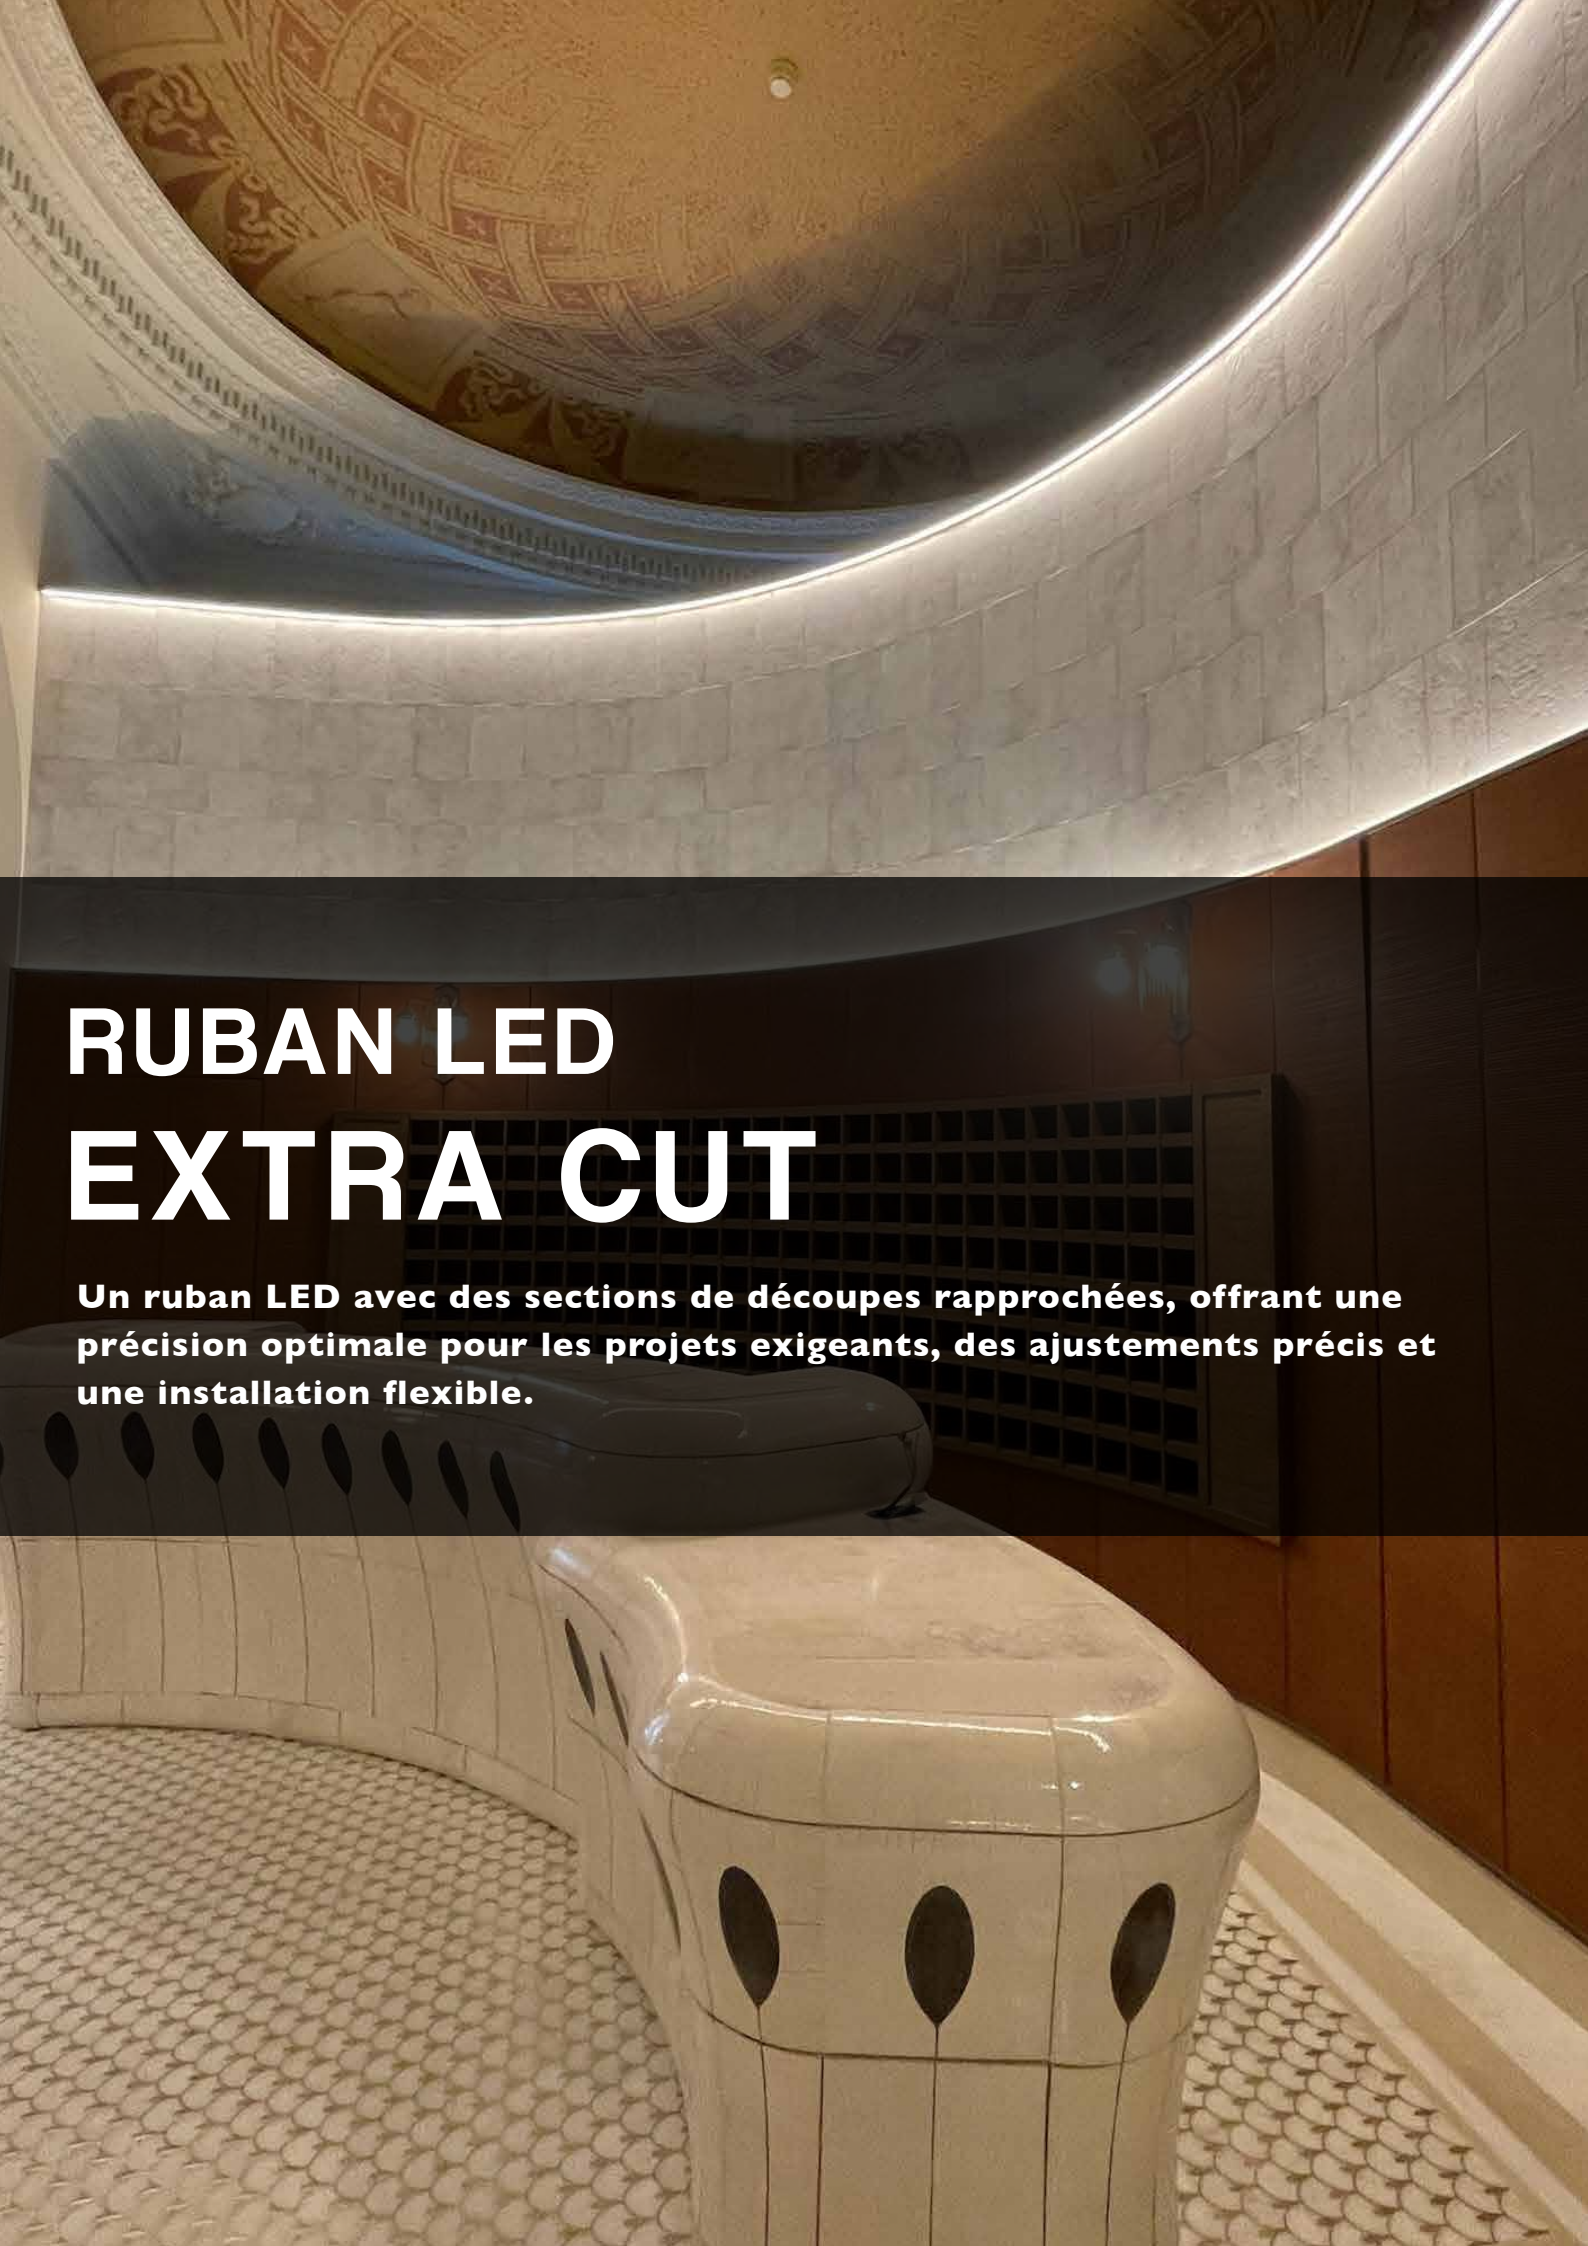

RUBAN LED EXTRA CUT

Un ruban LED avec des sections de découpes rapprochées, offrant une précision optimale pour les projets exigeants, des ajustements précis et une installation flexible.

EXTRA CUT

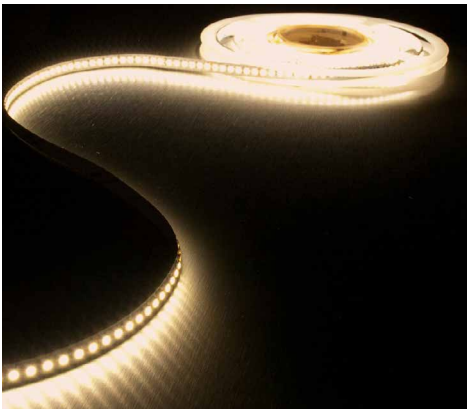

3528 • 176 leds/m • 14,4 W/m

14,4
W/m

140
lm/W

24V

8mm

IP 20


IRC
>90

5,5 mm


Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	5,5 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	450 sections	UGR	> 22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,6 A/m - 3 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	14,4 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	2016 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	140 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	180	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700/3000K / 4000K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 5,5 mm

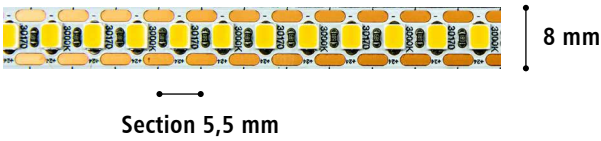

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30168	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	2016 lm/m	2700K
39168	Section	L 5,5 x 8 mm	0,08 W	11 lm	
30170	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	2016 lm/m	3000 K
39170	Section	L 5,5 x 8 mm	0,08 W	11 lm	
30174	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	2016 lm/m	4000 K
39174	Section	L 5,5 x 8 mm	0,08 W	11 lm	

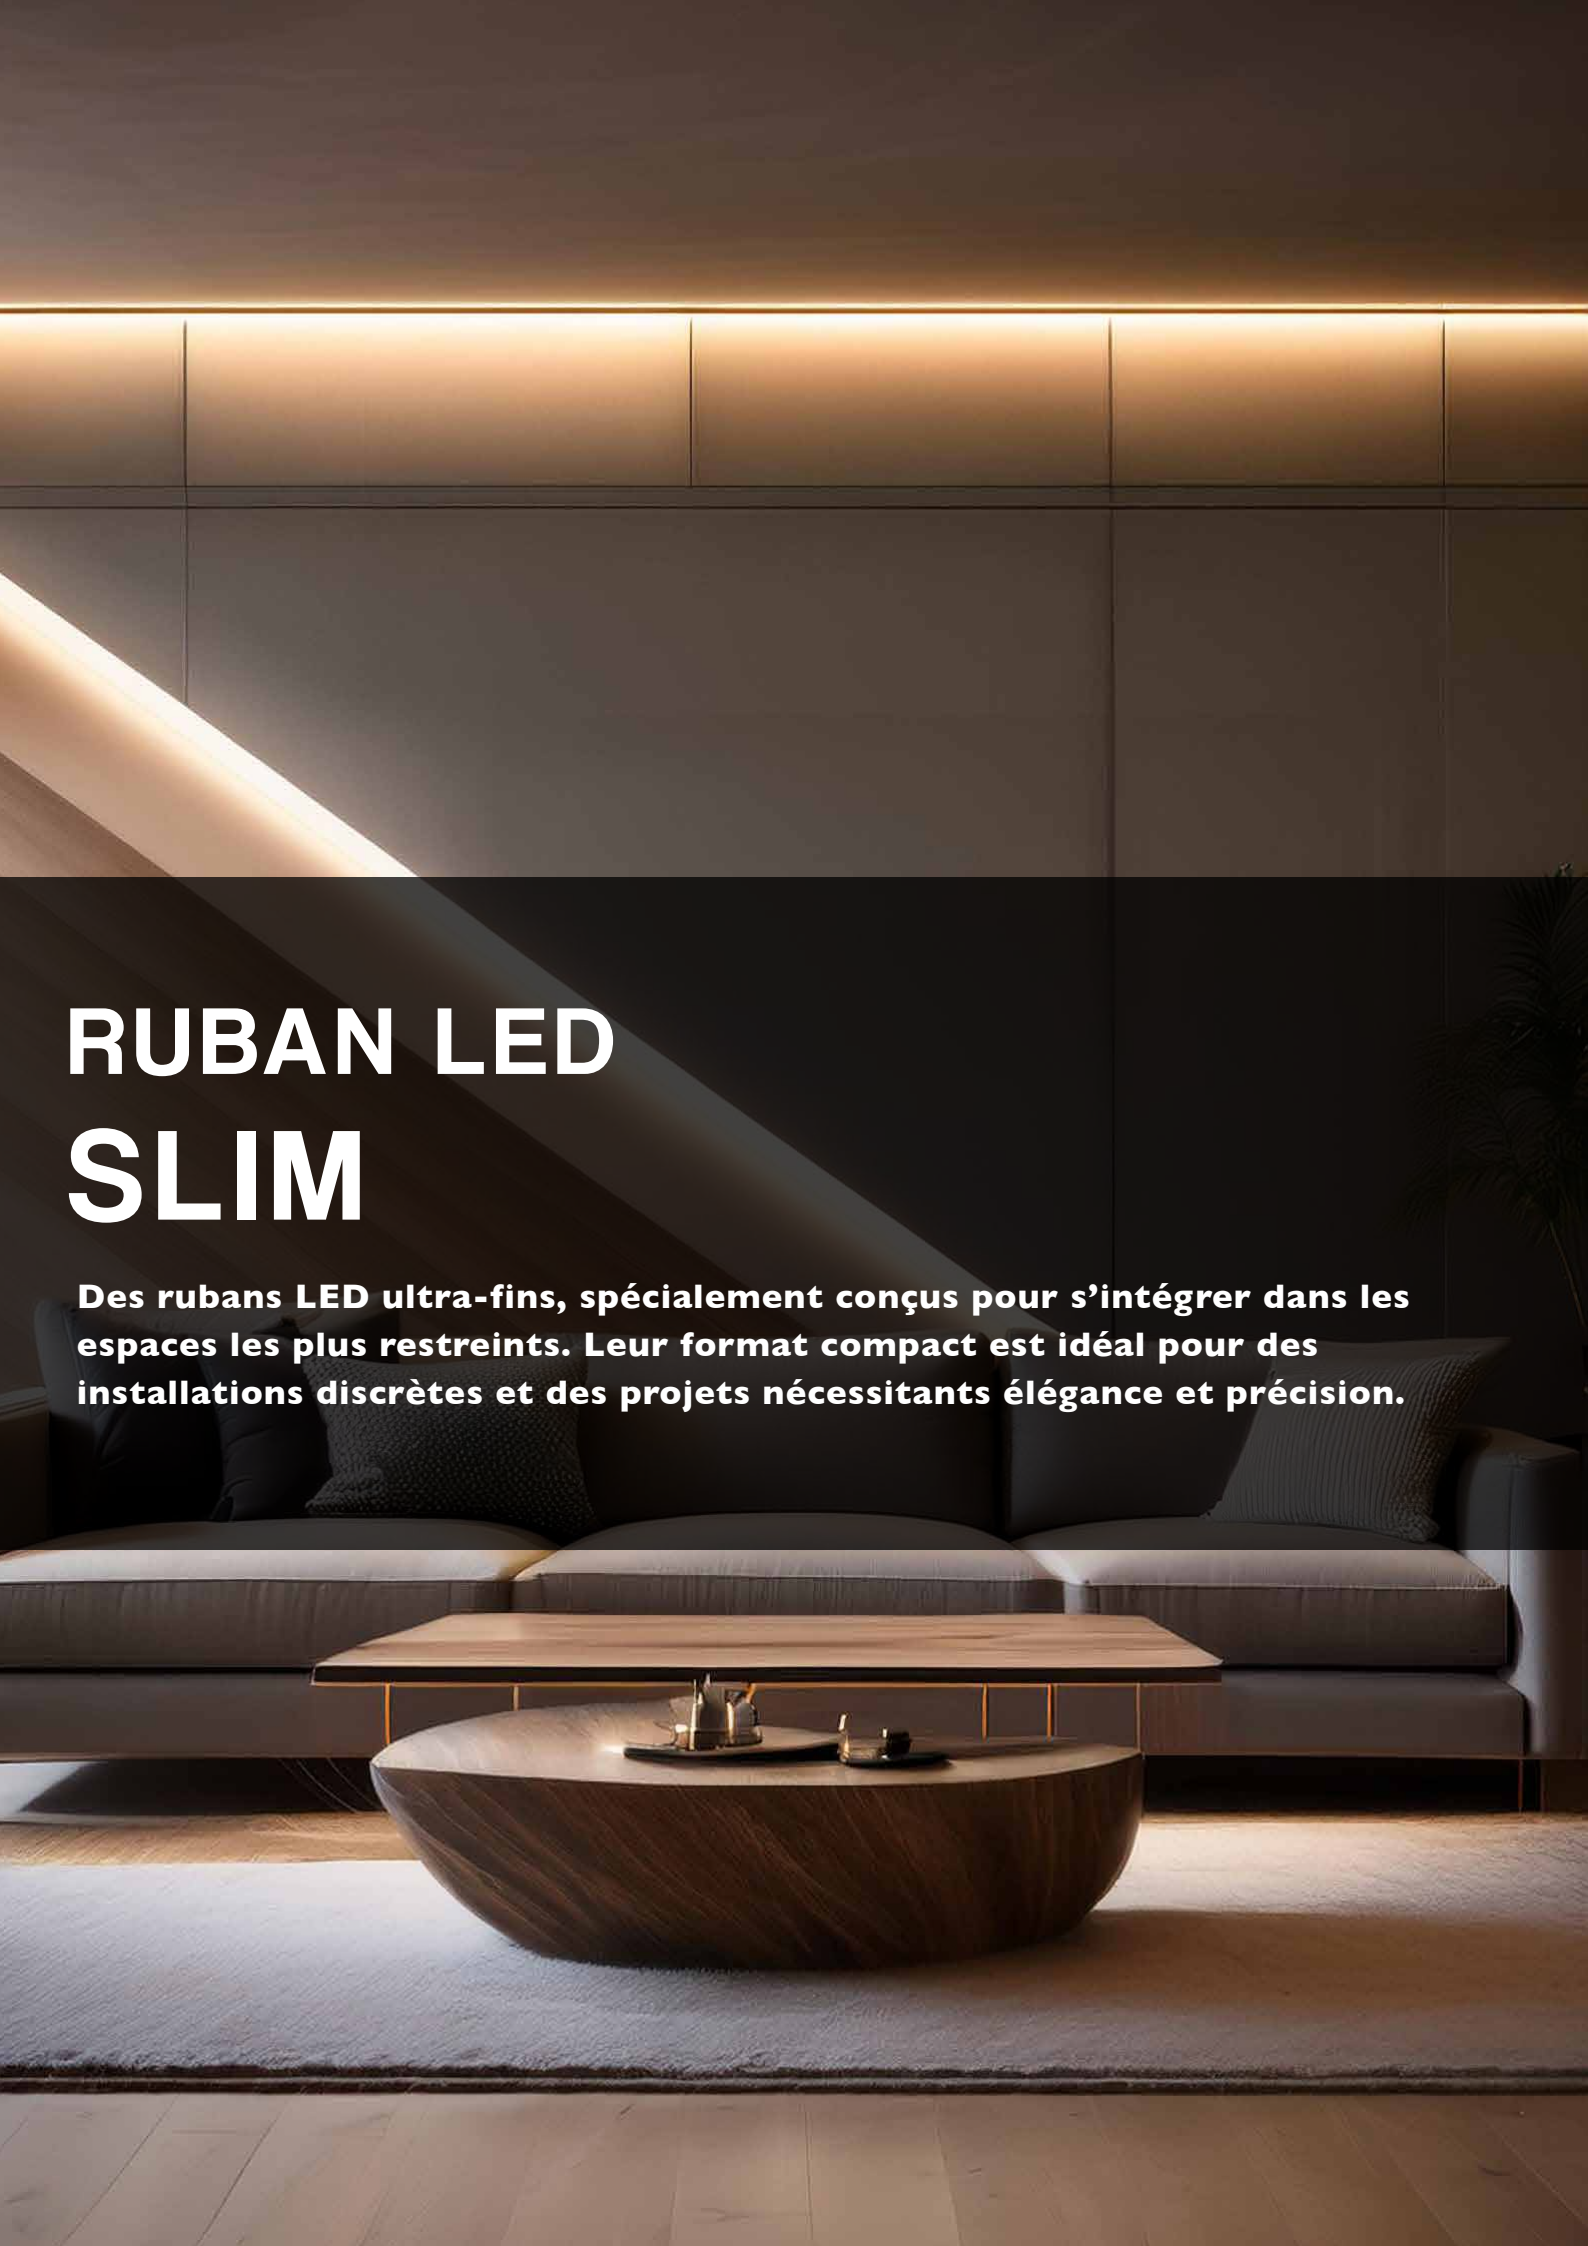

RUBAN LED SLIM

Des rubans LED ultra-fins, spécialement conçus pour s'intégrer dans les espaces les plus restreints. Leur format compact est idéal pour des installations discrètes et des projets nécessitant élégance et précision.

SLIM



2216 • 112 leds/m • 7,2 W/m

7,2
W/m

90
lm/W

24V

4mm

IP 20

IRC
>90

62,5 mm







Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	2216 SMD
Largeur	4 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	62,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	80 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,3 A/m - 1,5 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	7,2 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	680~720 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	94~100 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	112	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700K / 3000K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 62,5 mm

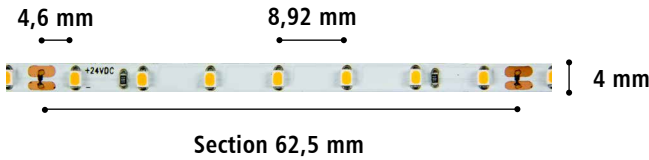

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30202	Rouleau	L 5000 x 4 mm	7,2 W/m	680 lm/m	2700 K
39202	Section	L 62,5 x 4 mm	0,45 W	43 lm	
30204	Rouleau	L 5000 x 4 mm	7,2 W/m	720 lm/m	3000 K
39204	Section	L 62,5 x 4 mm	0,45 W	45 lm	

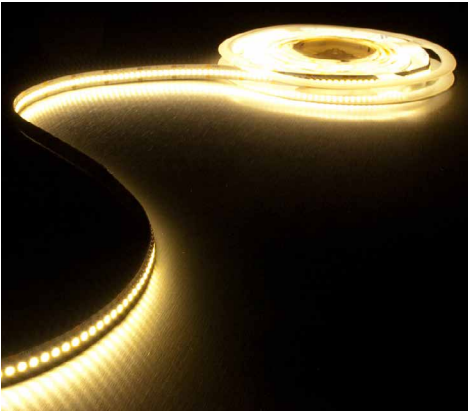

2216 • 266 leds/m • 12 W/m

12
W/m

90
lm/W

24V

4mm

IP 20


IRC
>90

26,3 mm

Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	2216 SMD
Largeur	4 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	26,3 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	190 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,5 A/m - 2,5 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	12 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1050~1080 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	88~90 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	266	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700K / 3000K	Garantie	5 ans


Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 26,3 mm

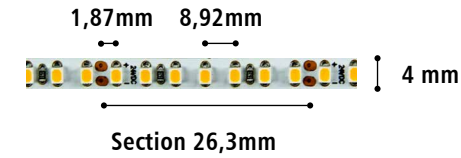

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30206	Rouleau	L 5000 × 4 mm	12 W/m	1050 lm/m	2700 K
39206	Section	L 26,3 × 4 mm	0,32 W	28 lm	
30208	Rouleau	L 5000 × 4 mm	12 W/m	1080 lm/m	3000 K
39208	Section	L 26,3 × 4 mm	0,32 W	28 lm	



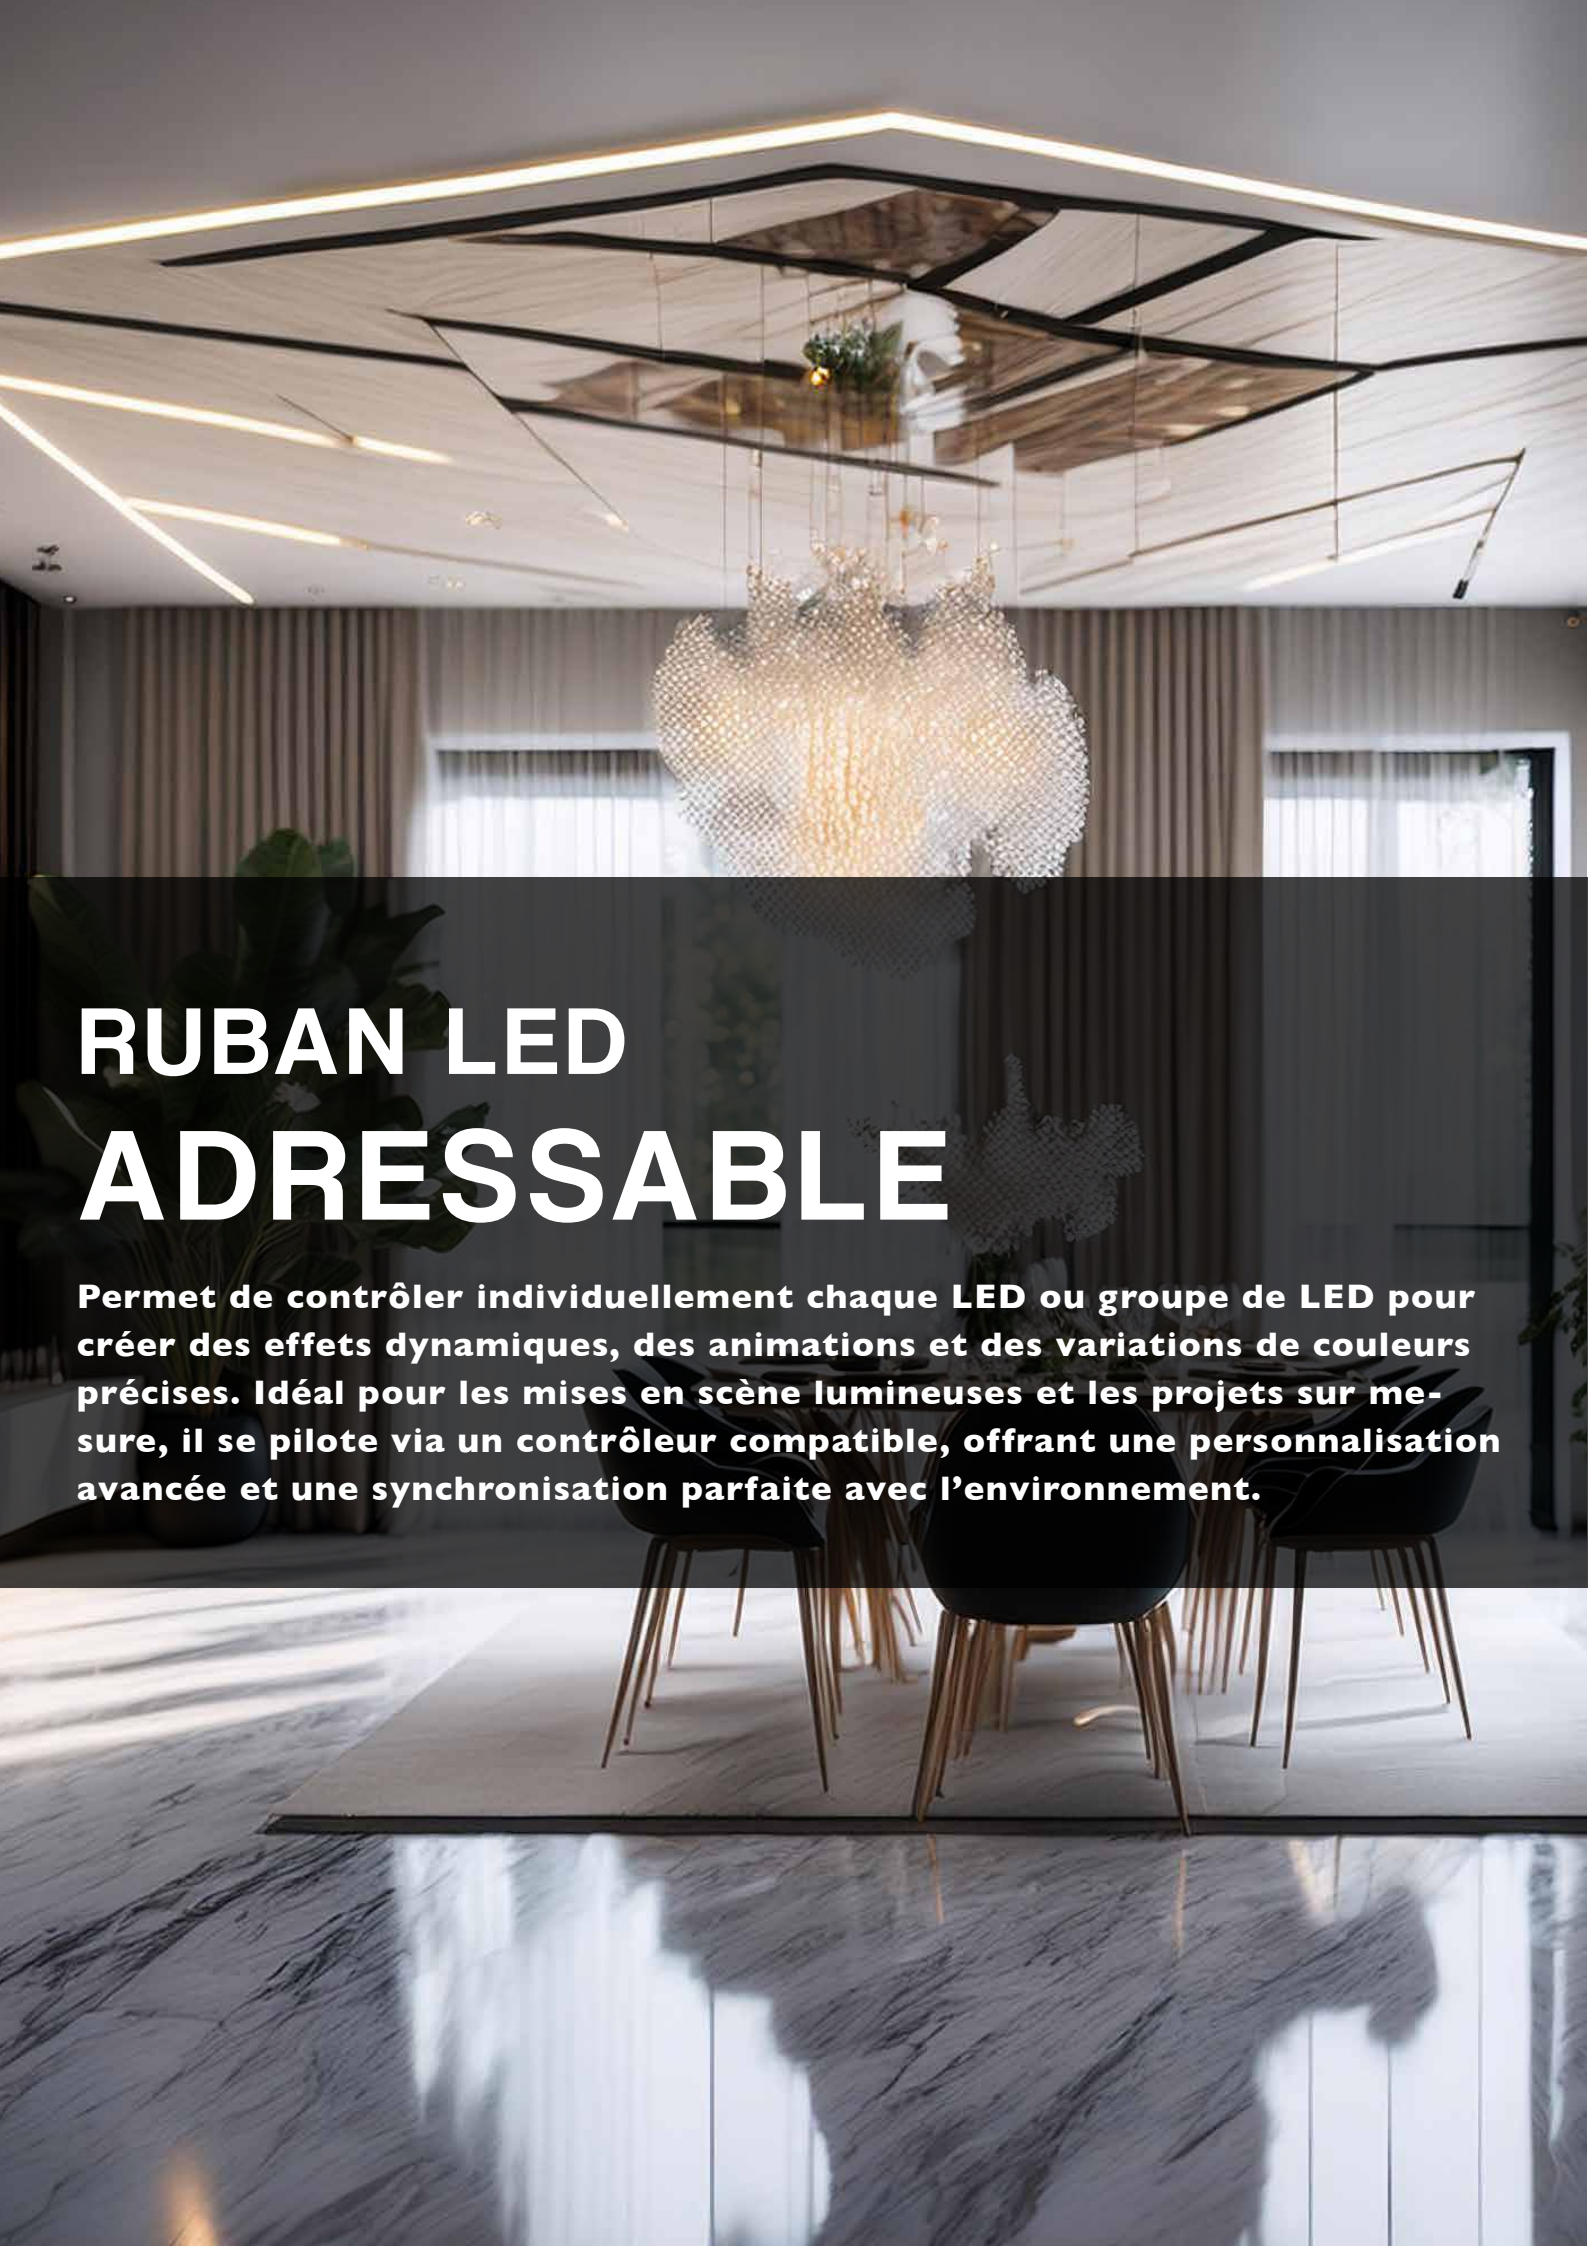

RUBAN LED ADRESSABLE

Permet de contrôler individuellement chaque LED ou groupe de LED pour créer des effets dynamiques, des animations et des variations de couleurs précises. Idéal pour les mises en scène lumineuses et les projets sur mesure, il se pilote via un contrôleur compatible, offrant une personnalisation avancée et une synchronisation parfaite avec l'environnement.

ADRESSABLE



5050 • 60 leds/m • 18 W/m

18
W/m

32
lm/W

24V

10mm


IP 20

IRC
>80

Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	5050 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	>80
Nombre de sections	500 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,8 A/m - 3,75 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	18 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	R:132lm V:360lm B:108lm BC:590lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	32 lm/W	Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Nombre LED / mètre	60	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	RGB+2700/3000K/4000K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 100 mm

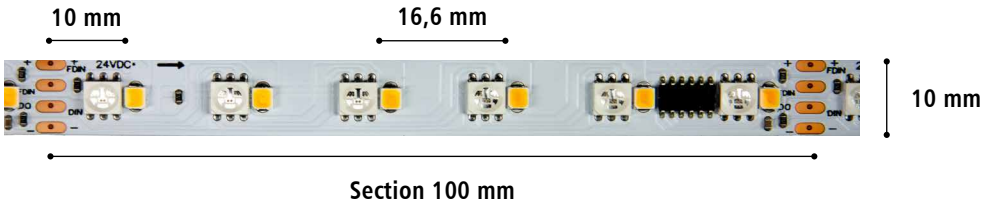

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30508	Rouleau	L 5000 x 10mm	18 W/m	590 lm/m	RGB-2700K
39508	Section	L 100 x 10mm	1,8 W	59 lm	
30510	Rouleau	L 5000 x 10mm	18 W/m	590 lm/m	RGB-3000K
39510	Section	L 100 x 10mm	1,8 W	59 lm	
30512	Rouleau	L 5000 x 10mm	18 W/m	590 lm/m	RGB-4000K
39512	Section	L 100 x 10mm	1,8 W	59 lm	

RUBAN LED USAGES SPÉCIFIQUES

Pour répondre aux exigences normatives et esthétiques de vos projets, nous avons sélectionné une gamme de solutions d'éclairages linéaires qui sublimeront vos réalisations les plus singulières.



PANEL • 10 W/m

Applications

Idéal pour rétro-éclairer des feuilles de polycarbonate, pierre, verre, ou divers matériaux.

Description

URBAN PANEL est un circuit imprimé souple constitué de plusieurs couches en superposition sur lequel sont disposés des leds SMD 2835. Son architecture lui permet d'être découpé autour de chaque série de 12 LEDs afin de réaliser une intégration parfaite.

Nous pouvons également vous proposer des montages sur mesure pour répondre aux exigences de vos projets.

10
W/m

98
lm/W

24V

IP 20

IRC
>90



 45 mm







Dimensions	480 x 240 mm	Type de LED	2835 SMD
Section recoupable	60 x 40 mm	Raccordement	Connecteur rapide
Nombre de sections	48	Indice de rendu des couleurs	>90
Longueur cumulée	10 panneaux	Angle de rayonnement	120°
Structure	PCB blanc	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité de la feuille	0,41 A	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	10 W		50000 heures - L80B30
Flux	837 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	98 lm/W	Durée de vie (L70)	70000 heures*
Nombre LED	288	Conformité	CE • LM-80
Température de couleur °K	2700 K / 3000 K / 4000 K	Garantie	5 ans

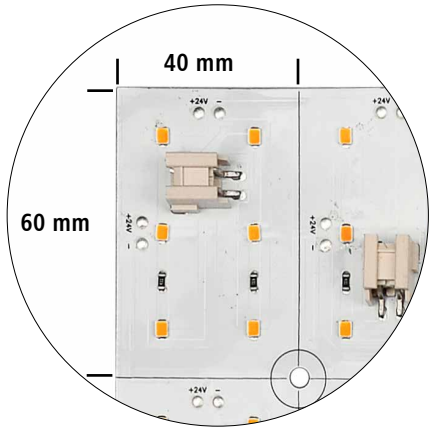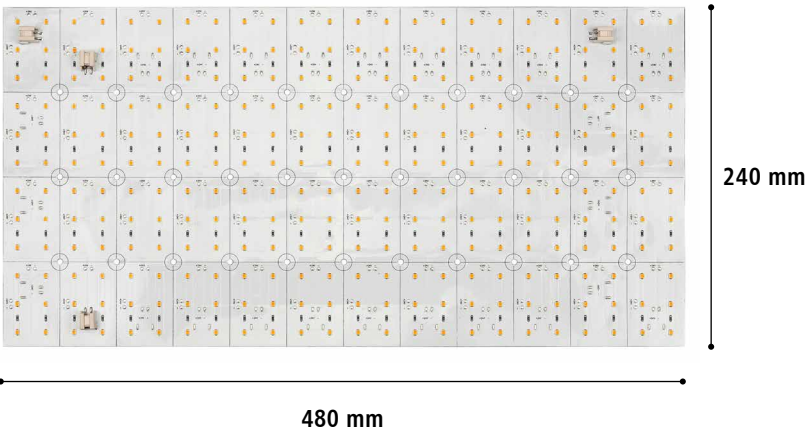

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
31102	Panneau	L 480 x 240 mm	10 W/m	837 lm/m	2700 K
31103	Panneau	L 480 x 240 mm	10 W/m	864 lm/m	3000 K
31104	Panneau	L 480 x 240 mm	10 W/m	900 lm/m	4000 K

Installation

Les matrices sont des produits conçus pour permettre une installation sur des surfaces lisses et/ou courbées.





Sur mesure

Chaque matrice est adaptable à vos attentes. Pour cela, il vous suffit de découper en suivant les lignes. Attention à bien couper le courant lors de la découpe.



Formes complexes


Chaque matrices peuvent être reliées entre elles, permettant de s'adapter au maximum de vos besoin.

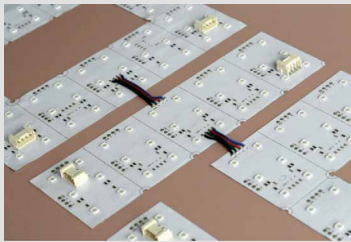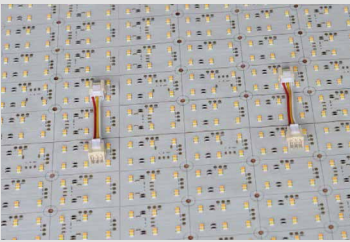

Accessoires




Référence: 31124
Câble connecteur 2P

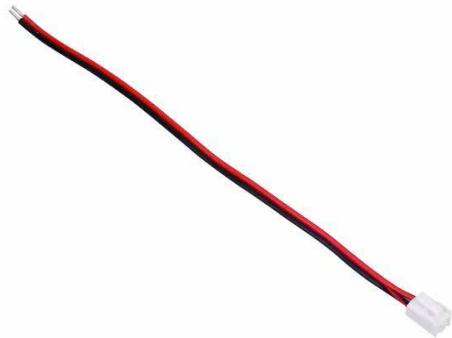

Référence: 31125
Câble alimentation 2P



Référence: 31126
Connecteur à souder 2P

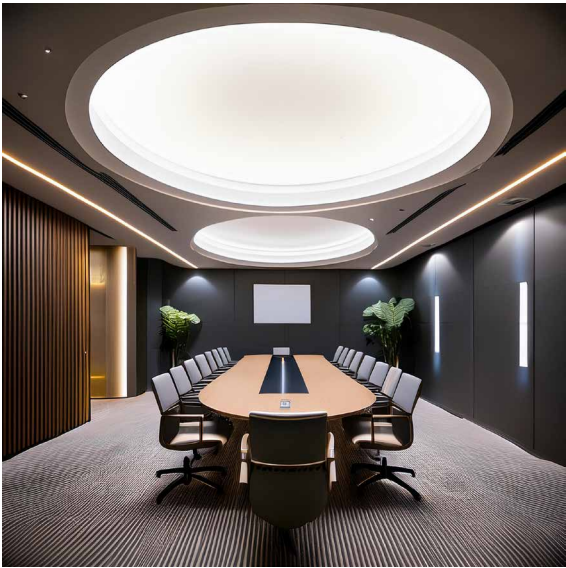

PANEL CCT • 15 W/m

Applications

Idéal pour rétro-éclairer des feuilles de polycarbonate, pierre, verre, ou divers matériaux.

Description

URBAN PANEL est un circuit imprimé souple constitué de plusieurs couches en superposition sur lequel sont disposés des leds SMD 2835. Son architecture lui permet d’être découpé autour de chaque série de 12 LEDs afin de réaliser une intégration parfaite.
Nous pouvons également vous proposer des montages sur mesure pour répondre aux exigences de vos projets.

15
W/m

98
lm/W



24V

IP 20

IRC
>90


45 mm

Dimensions	480 x 240 mm	Type de LED	2835 SMD
Section recoupable	60 x 40 mm	Raccordement	Connecteur rapide
Nombre de sections	48	Indice de rendu des couleurs	>90
Longueur cumulée	10 panneaux	Angle de rayonnement	120°
Structure	PCB blanc	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité de la feuille	0,62 A	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	15 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1453 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	98 lm/W	Durée de vie (L70)	70000 heures*
Nombre LED	576	Conformité	CE • LM-80
Température de couleur °K	2700 K ~ 6500 K	Garantie	3 ans

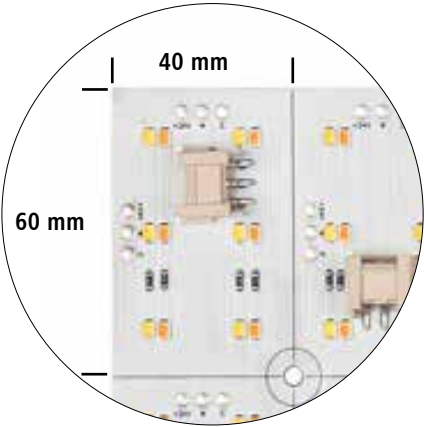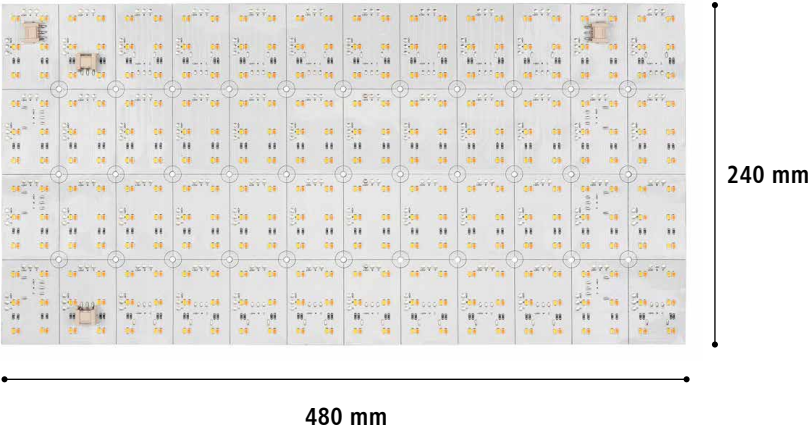

Installation

Les matrices sont des produits conçus pour permettre une installation sur des surfaces lisses et/ou courbées.

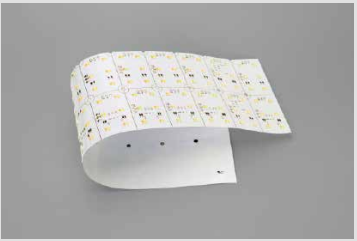



Sur mesure

Chaque matrice est adaptable à vos attentes. Pour cela, il vous suffit de découper en suivant les lignes. Attention à bien couper le courant lors de la découpe.




Formes complexes


Chaque matrices peuvent être reliées entre elles, permettant de s’adapter au maximum de vos besoin.

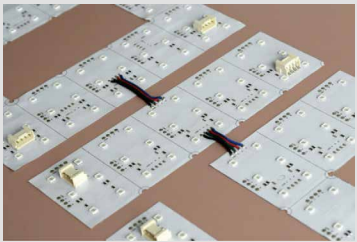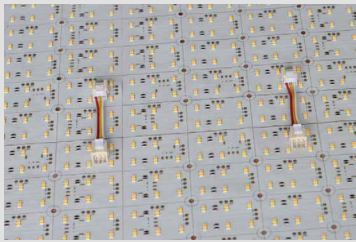

Accessoires

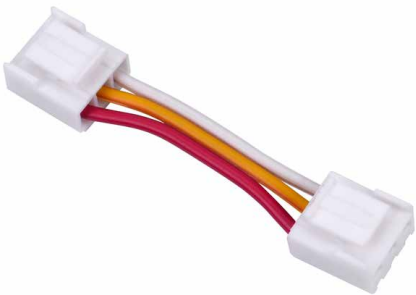

Référence: 31121
Câble connecteur 3P

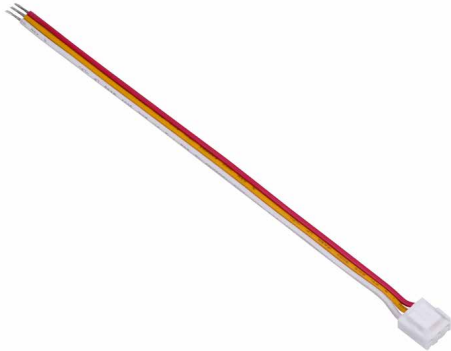

Référence: 31122
Câble alimentation 3P



Référence: 31123
Connecteur à souder 3P

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
31100	Panneau	L 480 x 240 mm	15 W/m	1453 lm	2700 - 6500 K

THERMA • COB • 8W/m

Applications

Idéal pour saunas, spas, cuisines industrielles, ou tout autre espace soumis à des températures élevées.

Description

Le phosphore utilisé est spécialement conçu pour résister à des conditions extrêmes (125 °C, IP67), ce ruban LED offre une lumière homogène grâce à la technologie COB. Il est livré avec des accessoires pour une fixation facile. L'allié idéal pour allier performance et fiabilité.

8
W/m

63
lm/W

24V

12mm


IP 67

IRC
>90


 50 mm





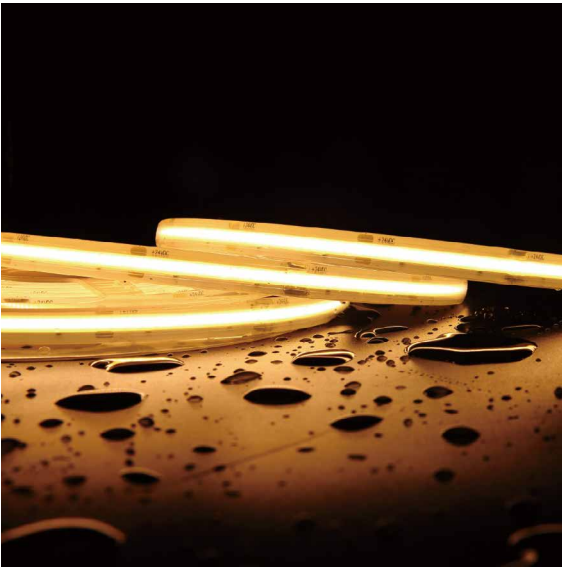


Longueur Rouleau	5 000 mm	Type de LED	COB
Largeur	12 mm	Raccordement	Soudure et réalisation d'étanchéité
Section recoupable	50 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	100 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5 000 mm	Indice de protection	IP 67
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,3 A/m - 1,7 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	8 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	504-544 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	63 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Angle de rayonnement	170°	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700/3000/3500/4000 K	Garantie	3 ans

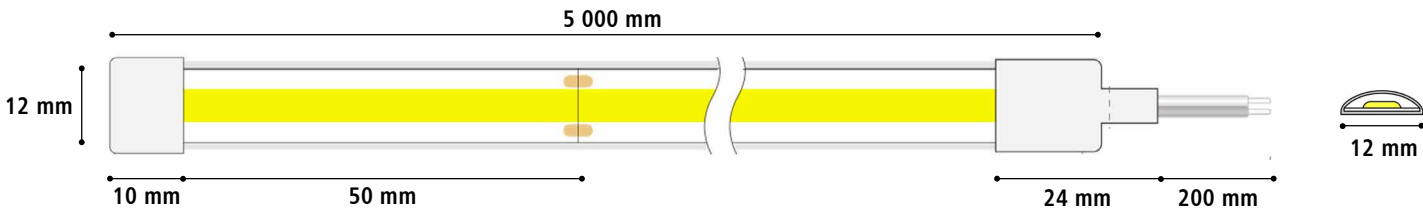


Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30702	Rouleau	L 5000 x 12 mm	8 W/m	504 lm/m	2700 K
39702	Section	L 50 x 12 mm	0,4 W	25 lm	
30703	Rouleau	L 5000 x 12 mm	8 W/m	544 lm/m	3000 K
39703	Section	L 50 x 12 mm	0,4 W	27 lm	
30704	Rouleau	L 5000 x 12 mm	8 W/m	572 lm/m	3500 K
39704	Section	L 50 x 12 mm	0,4 W	28 lm	
30705	Rouleau	L 5000 x 12 mm	8 W/m	598 lm/m	4000 K
39705	Section	L 50 x 12 mm	0,4 W	30 lm	


Accessoires

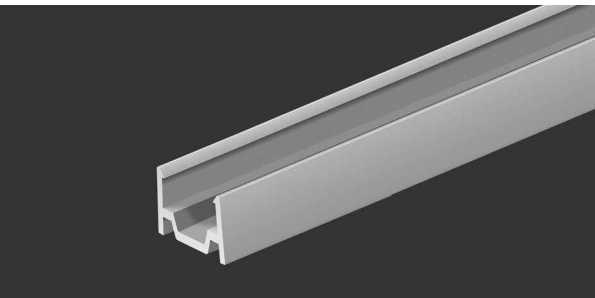

Référence: 30700
Support en polycarbonate
Dimension: 12,2x14,54xH8 mm

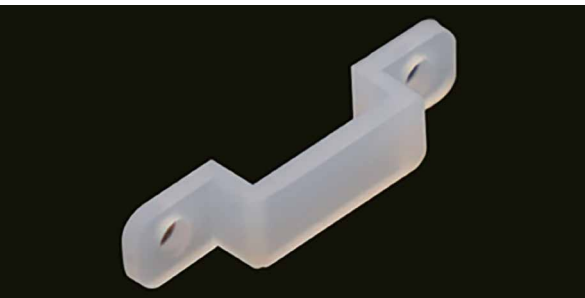

Référence: 30701
Pontet à visser en silicone

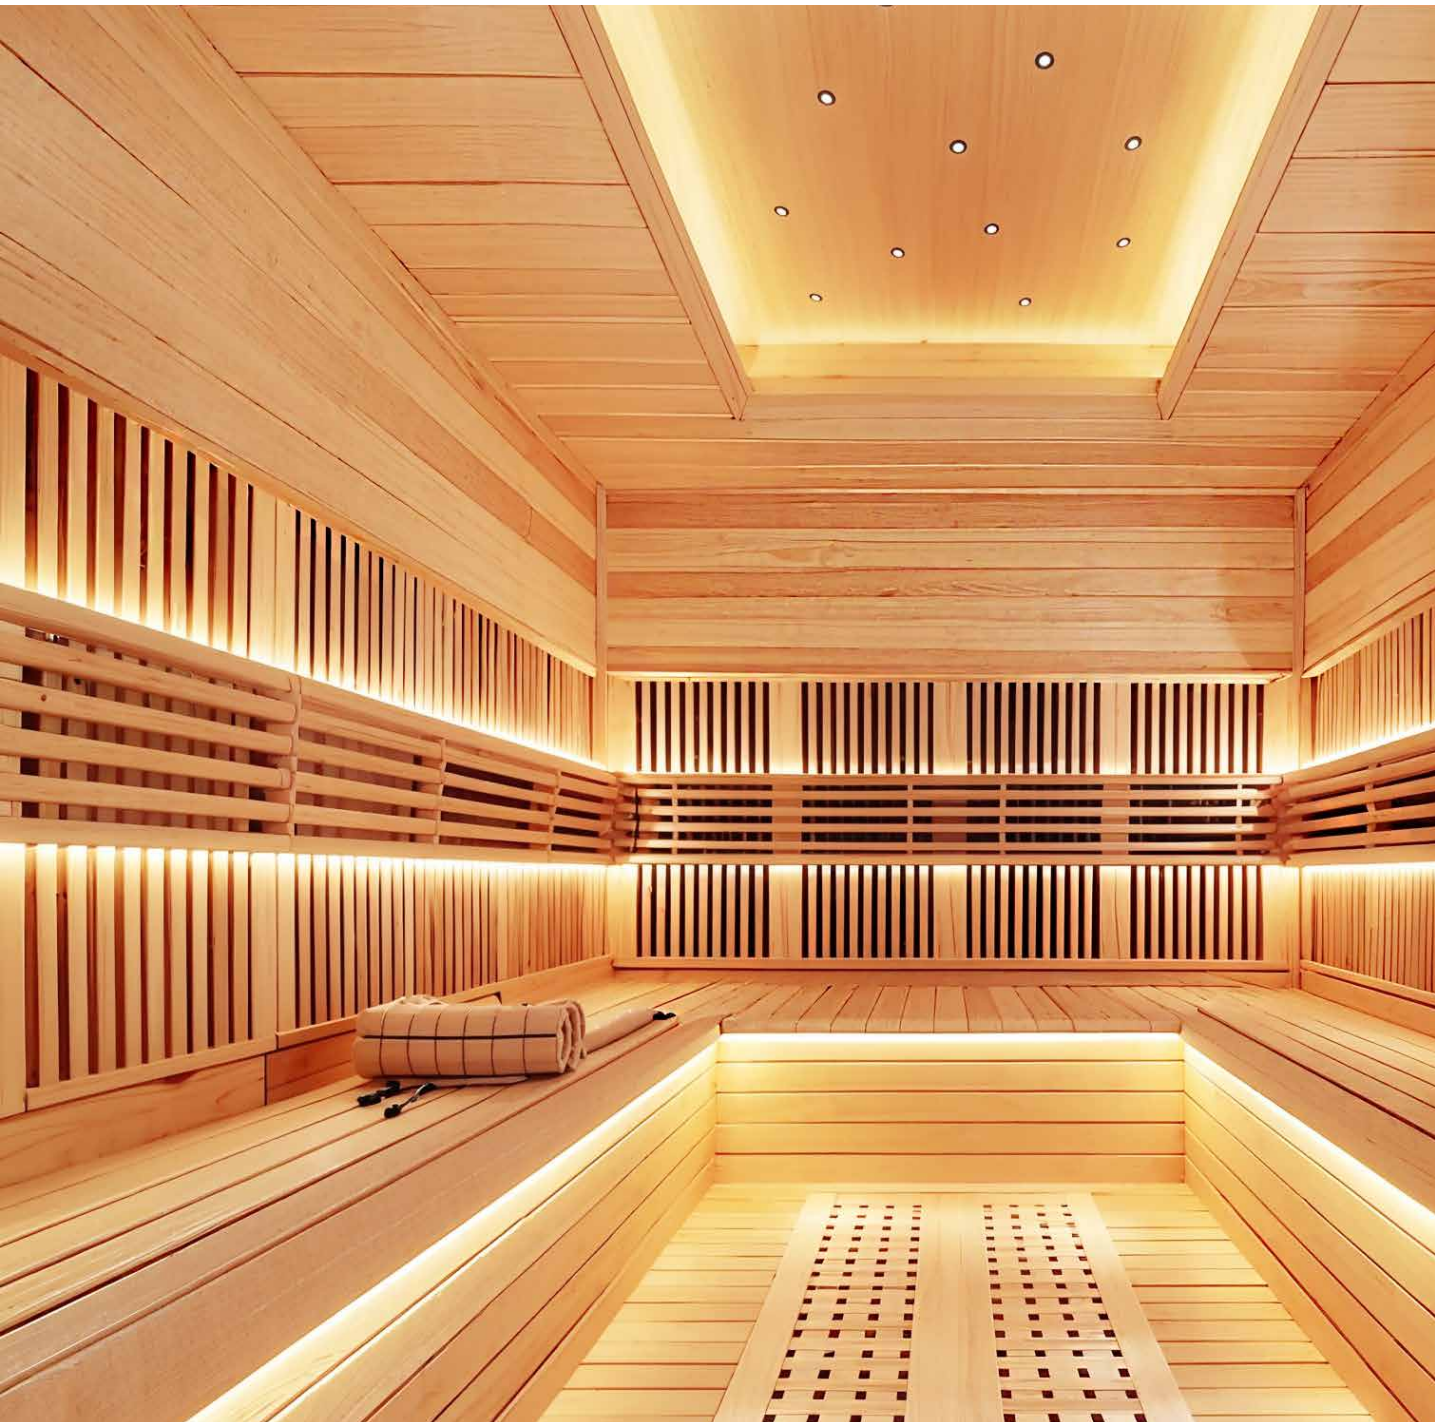

IWA • 15 W/m

Applications

Idéal pour illuminer les allées, parkings, jardins, ponts, passerelles et zones piétonnes.

Description

Enfin une véritable solution pour créer des lignes lumineuses au sol, en intérieur comme en extérieur, avec la possibilité de dessiner de larges courbes. Résiste au piétinement et à la friction grâce à une fabrication en deux étapes : une extrusion qui intègre notre ruban lumineux dans un assemblage en silicone pour garantir l'étanchéité IP68, suivie d'un revêtement en PET translucide qui le protège des agressions mécaniques et chimiques. Il est également conçu pour résister à l'eau de mer, aux UV et aux agents corrosifs.

15
W/m

40
lm/W


24V

11mm


IP 68

IRC
>90

50 mm

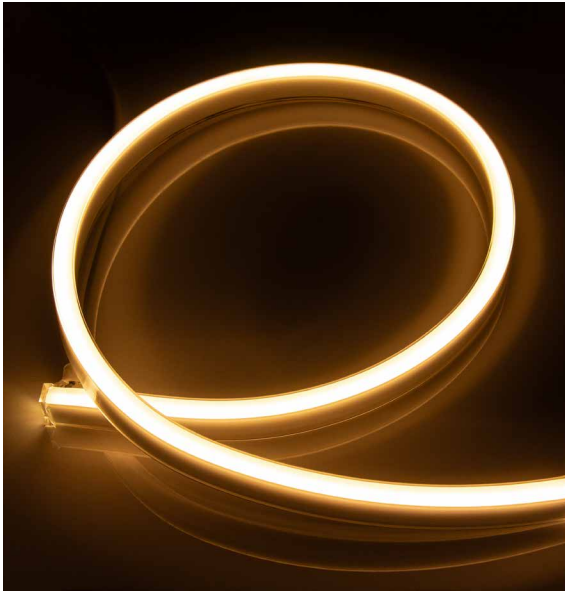


Longueur Rouleau	5 000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	11 mm	Raccordement	Rouleaux - câble de 1000 mm ou sur mesure
Section recoupable	50 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	100 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5 000 mm	Indice de protection	IP 68
Hauteur	20 mm	Indice de protection aux chocs	IK10
Tension	DC 24 V	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Intensité	0,6 A/m - 3,1 A/rouleau		50000 heures - L80B30
Puissance	15 W/m		70000 heures - L70B40
Flux	600~750 lm/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Rendement	40 lm/W	Step macadam	SDCM<5
Angle de rayonnement	120°	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700/3000/4000 K	Garantie	3 ans

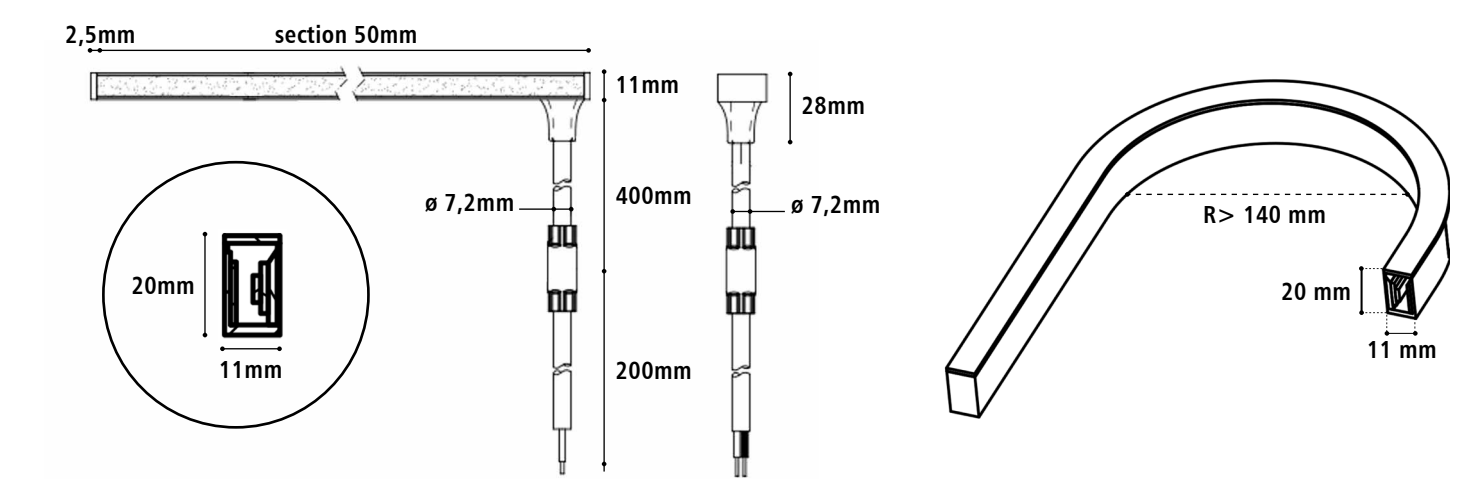


Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30712	Rouleau	L 5000 x 11 mm	15 W/m	600 lm/m	2700 K
39712	Section	L 50 x 11 mm	0,75 W	30 lm	
30713	Rouleau	L 5000 x 11 mm	15 W/m	675 lm/m	3000 K
39713	Section	L 50 x 11 mm	0,75 W	34 lm	
30714	Rouleau	L 5000 x 11 mm	15 W/m	750 lm/m	4000 K
39714	Section	L 50 x 11 mm	0,75 W	38 lm	

Accessoires

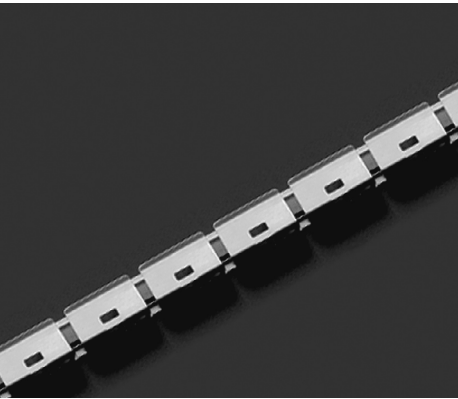

Référence: 30710
Rail en INOX
5 000 x 11 x H20 mm

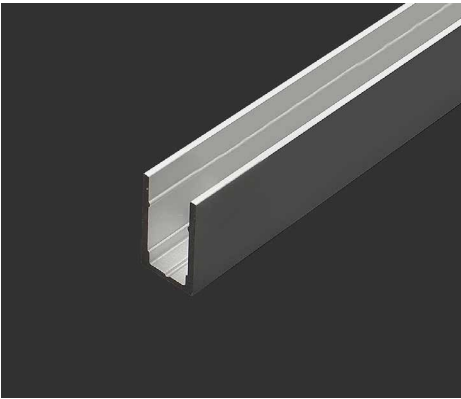

Référence: 30711
Rail en ALUMINIUM
2 500 x 11 x H20 mm



SPARO • 80 LED/m • 10 W/m

Applications

Idéal pour les environnements les plus exigeants, ce ruban peut être installé dans les fermes, sur les ponts de bateaux, en bord de mer, dans les stations-service ou les usines pétrolières.

Description

Grâce à sa résistance à l'ammoniaque, au sulfure d'hydrogène, à l'eau de mer, aux UV et aux agents corrosifs, il garantit une durabilité exceptionnelle. Conçu avec des matériaux hautement performants, il offre une solution fiable et robuste pour des installations industrielles ou maritimes.

10
W/m

100
lm/W

24V

12mm


IP 67

IRC
>90

100mm



Longueur Rouleau	5 000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	12 mm	Raccordement	Rouleaux - Câbles de 5000mm ou sur mesure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	50 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 67
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,4 A/m - 2,1 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	10 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1000~1050 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	100 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	80	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700/3000/4000/5000/6000 K	Garantie	3 ans

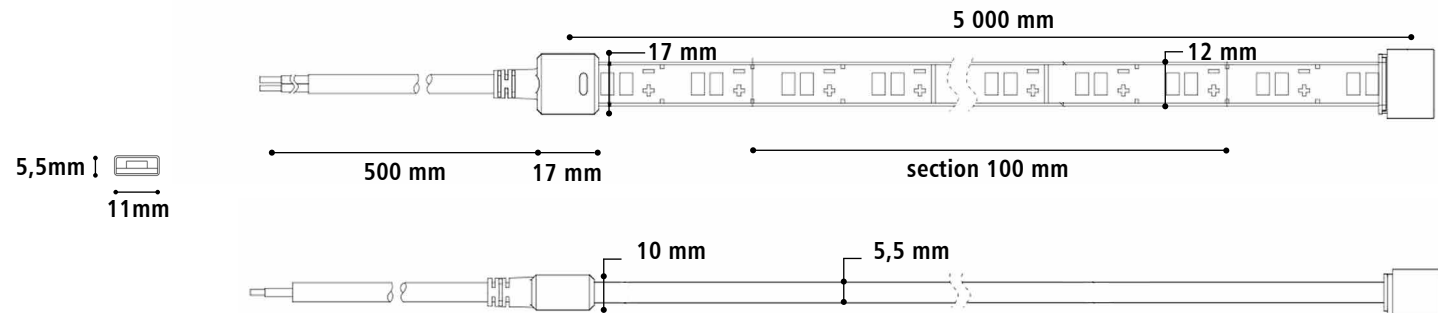

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30732	Rouleau	L 5000 x 12 mm	10 W/m	1000 lm/m	2700 K
39732	Section	L 100 x 12 mm	1 W	100 lm	
30733	Rouleau	L 5000 x 12 mm	10 W/m	1020 lm/m	3000 K
39733	Section	L 100 x 12 mm	1 W	102 lm	
30734	Rouleau	L 5000 x 12 mm	10 W/m	1100 lm/m	4000 K
39734	Section	L 100 x 12 mm	1 W	110 lm	
30735	Rouleau	L 5000 x 12 mm	10 W/m	1100 lm/m	5000 K
39735	Section	L 100 x 12 mm	1 W	110 lm	
30736	Rouleau	L 5000 x 12 mm	10 W/m	1050 lm/m	6000 K
39736	Section	L 100 x 12 mm	1 W	105 lm	

Accessoires



Référence: 30730
Cilps INOX 316L



Référence: 30731
Rail aluminium 2,5m



WALIE • 24 LED/m • 18 W/m

Applications

Idéaux pour l'éclairage architectural et décoratif, en particulier pour mettre en valeur des façades, des murs ou des zones nécessitant un éclairage directionnel précis.

Description

Solution innovante offrant une performance optimale grâce à sa conception unique. Sa capacité à se cintrer à la fois horizontalement et verticalement permet de s'adapter parfaitement aux courbes les plus complexes de vos bâtiments. Que ce soit pour des formes arrondies ou des angles exigeants. De plus, l'ajustement de la lumière devient un véritable jeu d'enfant, simplifiant l'installation tout en garantissant un éclairage efficace et sur-mesure pour chaque environnement.

18
W/m

90
lm/W


24V

22mm


IP 67

IRC
>90


304mm

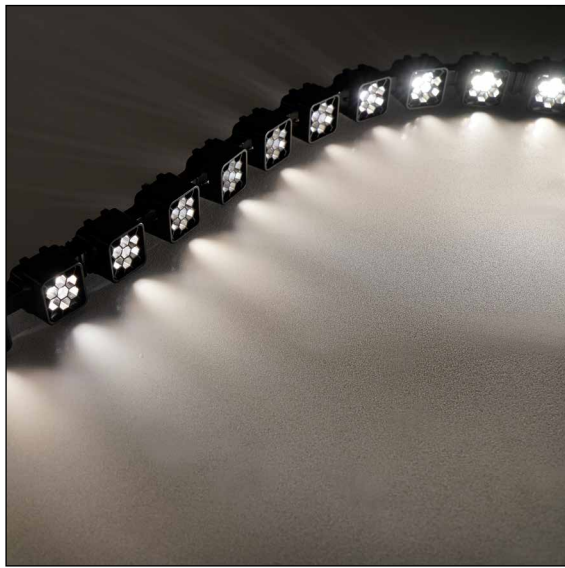

Longueur Rouleau	4 880 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	22 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	304,8 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	16 sections	UGR	>22
Longueur cummulable	5 000 mm	Indice de protection	IP 67
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,73 A/m - 3,66 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	18 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1170~1620 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	90 lm/W	Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Angle de rayonnement	10°/30°/30x50°	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700/3000/4000 K	Garantie	5 ans

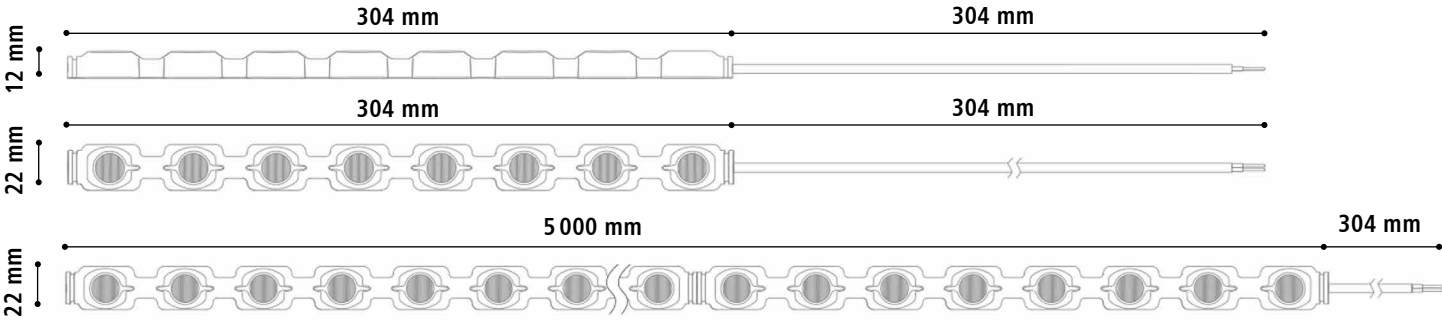

Rayons de courbure

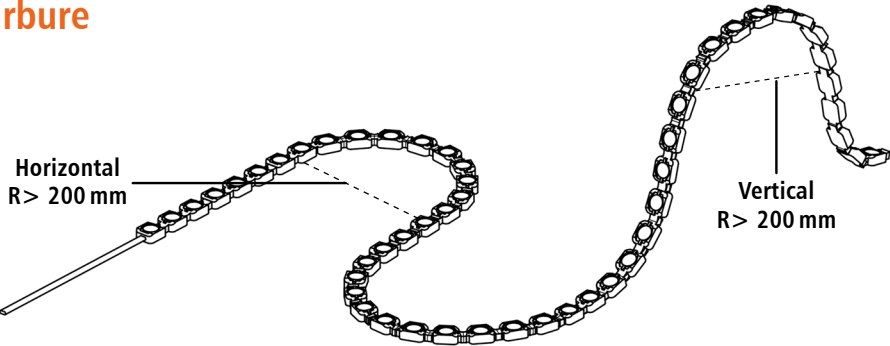

Optique de 10°

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30822	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1 170 lm/m	2700 K
39822	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	390 lm	
30823	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1 224 lm/m	3000 K
39823	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	408 lm	
30824	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1 296 lm/m	4000 K
39824	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	432 lm	


Optique de 30°

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30832	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1 530 lm/m	2700 K
39832	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	490 lm	
30833	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1 620 lm/m	3000 K
39833	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	520 lm	
30834	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1 710 lm/m	4000 K
39834	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	540 lm	

Optique de 30x50°

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30842	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1 440 lm/m	2700 K
39842	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	460 lm	
30843	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1 530 lm/m	3000 K
39843	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	490 lm	
30844	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1 620 lm/m	4000 K
39844	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	520 lm	

Accessoires

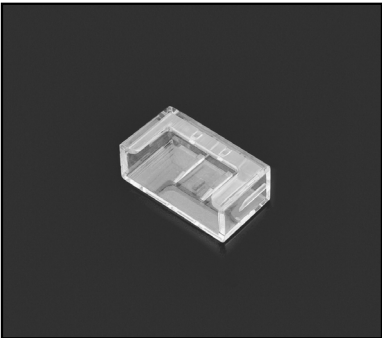

Référence: 30800
Bouchon de terminaison



Référence: 30801
Bouchon de terminaison



Référence: 30802
Câble d'alimentation 200mm



Référence: 30803
Câble jartière 200mm



Référence: 30804
Nid d'abeille à clipser



Référence: 30805
Support orientable INOX





Référence: 30806
Support INOX 304



Référence: 30807
Pontet mécanique



Référence: 30808
Outil de découpe pince

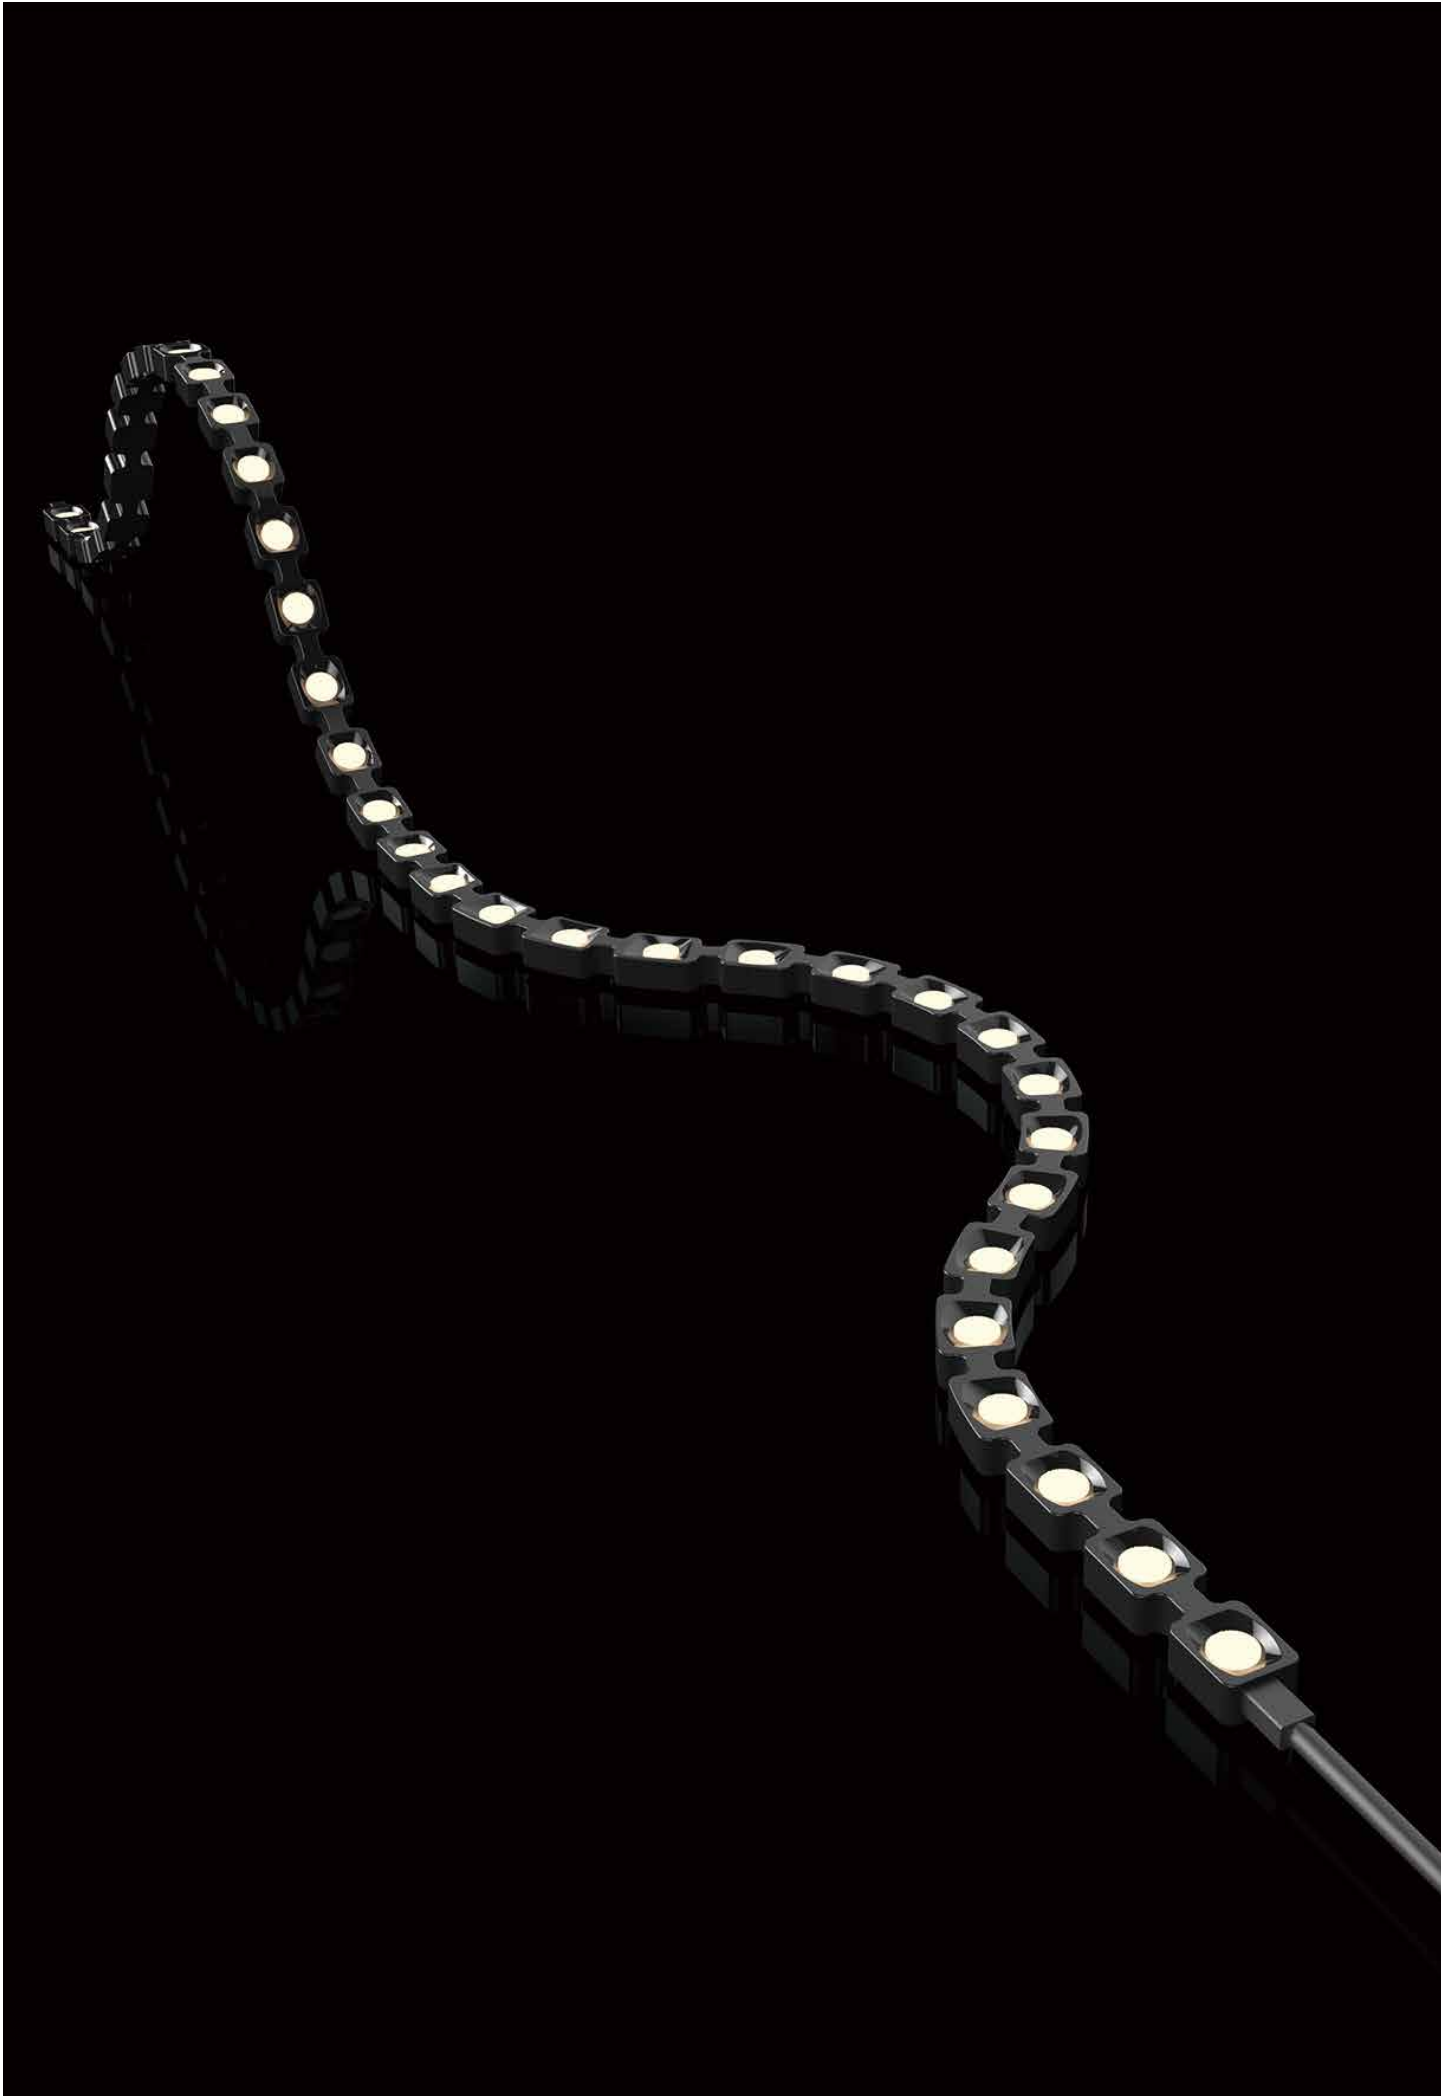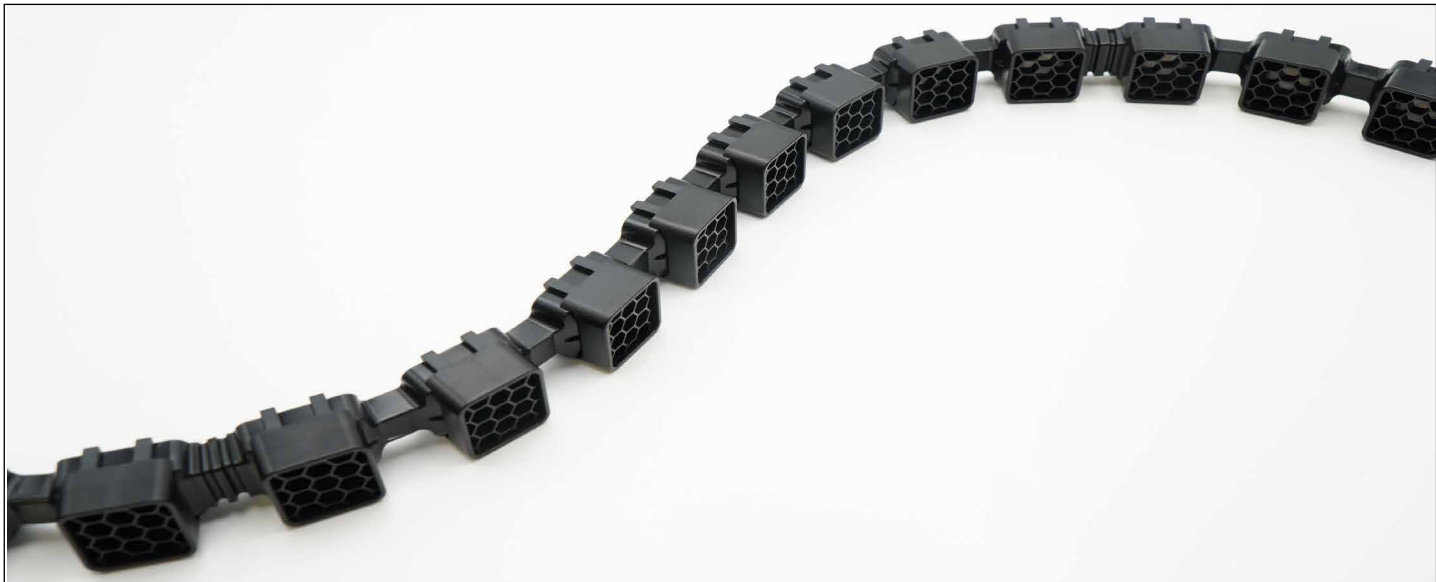

NEXEL CURVE • 18 LED/m • 36 W/m

Applications

Proposé en version droite ou cintrable, ce ruban LED est conçu pour résister efficacement à l'eau et aux chocs. Idéal pour l'éclairage de façades, il allie robustesse et performance.

Description

Conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, Nexel CURVE se distingue par son design unique et sa flexibilité exceptionnelle. Grâce à sa capacité à se cintrer horizontalement, il épouse parfaitement les formes et courbes de vos bâtiments, s'intégrant avec élégance dans les architectures les plus exigeantes.

Associé au Nexel LINE, il permet de créer un éclairage vertical harmonieux, transformant l'ajustement lumineux en un jeu d'enfant.

36
W/m

24V


39mm

IP 67

IK 06

Largeur	39 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Section	100 mm	UGR	>22
Tension	DC 24 V	Indice de protection	IP 67
Puissance	36 W/m	Protection aux chocs	IK06
Angle de rayonnement	20°/30°/40°/10x15°/15x25°/15x40°	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Température de couleur °K	2000K-2200K-2700K-3000K-3500K-4000K		50000 heures - L80B30
	4500K-5000K-6500K-VERT-BLEU-RGBW + 300K		70000 heures - L70B40
	RGBW + 4000K-RGBW + 6000K-DMX	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Type de LED	3535 SMD	Step macadam	SDCM<3
Diamètre de courbure	168,22 mm	Conformité	CE • LM-79
Angle de rotation	30°	Garantie	5 ans

Unités: mm

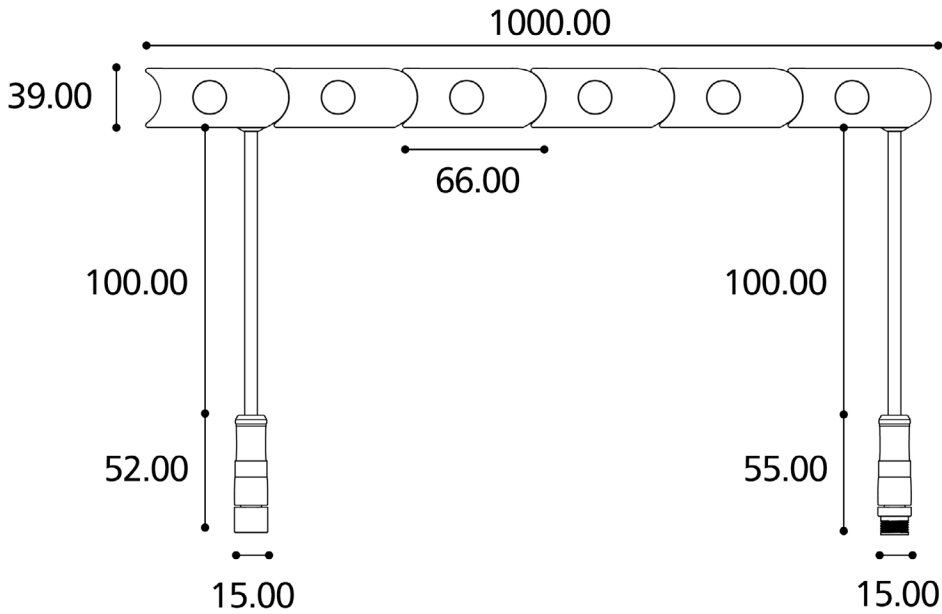

Monochrome

Références	T°Couleurs
34202	2000 K
34203	2200 K
34204	2700 K
34205	3000 K
34206	3500 K
34207	4000 K
34208	4500 K
34209	5000 K
34210	6500 K
34211	VERT
34212	BLEU

RGBW


Références	T°Couleurs
34220	RGB + 3000 K
34221	RGB + 4000 K
34222	RGB + 6000 K

DMX

Références	T°Couleurs
34230	RGB + 3000 K
34231	RGB + 4000 K
34232	RGB + 6000 K

Optiques

20°



Réf: 34240

30°




Réf: 34241

40°




Réf: 34242

10°x15°




Réf: 34243

15°x25°



Réf: 34244

15°x40°



Réf: 34245

Verre trempé de finition

Simple



Réf: 34250

Nid d'abeille



Réf: 34251

Demi-lune



Réf: 34252

Connectiques 1000mm

Connecteur mâle 2P
Monochrome



Réf: 34260

Connecteur femelle 2P
Monochrome



Réf: 34261

Connecteur mâle 2+3P
DMX



Réf: 34262

Connecteur femelle 2+3P
DMX



Réf: 34263

Connecteur mâle & femelle 2P
Monochrome repiquage puissance 24V



Réf: 34264

Connecteur mâle & femelle 2+3P
DMX, RGBW repiquage puissance 24V





Réf: 34265

Fixations

Support Inox 304





Réf: 34270



Support Inox 304



Réf: 34271

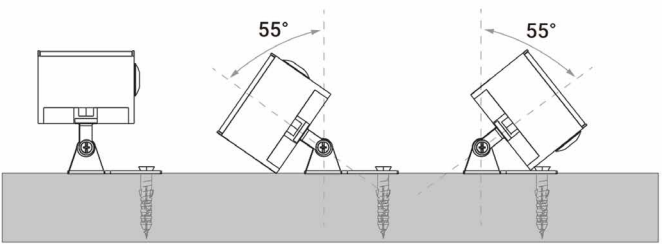


Accessoire

Visiere anti éblouissement



Réf: 34280





NEXEL LINE • 18 LED/m • 36 W/m

Applications

Proposé en version droite ou cintrable, ce ruban LED est conçu pour résister efficacement à l'eau et aux chocs. Idéal pour l'éclairage de façades, il allie robustesse et performance.

Description

Solution d'éclairage linéaire et performante, conçue pour répondre aux exigences architecturales les plus précises. Grâce à son profil fin et discret, il s'intègre parfaitement aux lignes verticales ou horizontales de vos bâtiments, créant un rendu lumineux fluide et homogène. Associé au Nexel CURVE, il devient un outil redoutable pour composer des mises en lumière sur-mesure, même sur les structures les plus complexes.

36
W/m

24V


39mm

IP 67

IK 08

Largeur	39 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Section	100 mm	UGR	>22
Tension	DC 24 V	Indice de protection	IP 67
Puissance	36 W/m	Protection aux chocs	IK08
Angle de rayonnement	20°/30°/40°/10x15°/15x25°/15x40°	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Température de couleur °K	2000K-2200K-2700K-3000K-3500K-4000K		50000 heures - L80B30
	4500K-5000K-6500K-VERT-BLEU-RGBW + 300K		70000 heures - L70B40
	RGBW + 4000K-RGBW + 6000K-DMX	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Type de LED	3535 SMD	Step macadam	SDCM<3
Température de fonct.	-25° à 50°	Conformité	CE • LM-79
Angle de rotation	30°	Garantie	5 ans

Unités: mm

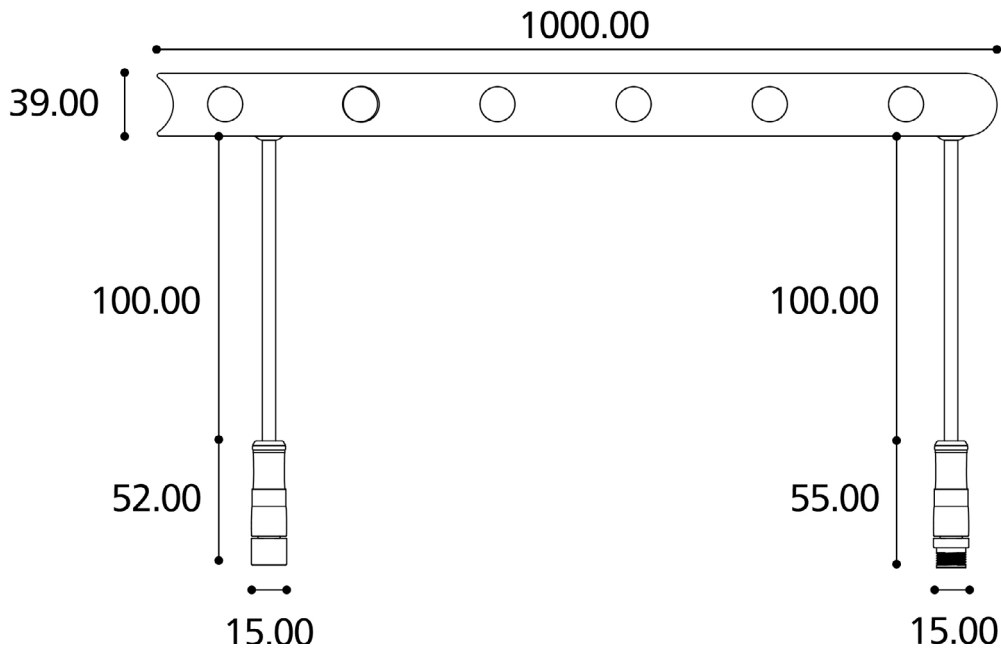

Monochrome

Références	T°Couleurs
34302	2000 K
34303	2200 K
34304	2700 K
34305	3000 K
34306	3500 K
34307	4000 K
34308	4500 K
34309	5000 K
34310	6500 K
34311	VERT
34312	BLEU

RGBW


Références	T°Couleurs
34320	RGB + 3000 K
34321	RGB + 4000 K
34322	RGB + 6000 K

DMX

Références	T°Couleurs
34330	RGB + 3000 K
34331	RGB + 4000 K
34332	RGB + 6000 K

Optiques

20°



Réf: 34340

30°




Réf: 34341

40°




Réf: 34342

10°x15°




Réf: 34343

15°x25°



Réf: 34344

15°x40°



Réf: 34345

Verre trempé de finition

Simple



Réf: 34350

Nid d'abeille



Réf: 34351

Demi-lune



Réf: 34352

Connectiques 1000mm

Connecteur mâle 2P
Monochrome



Réf: 34360

Connecteur femelle 2P
Monochrome



Réf: 34261

Connecteur mâle 2+3P
DMX



Réf: 34362

Connecteur femelle 2+3P
DMX



Réf: 34363

Connecteur mâle & femelle 2P
Monochrome repiquage puissance 24V



Réf: 34364

Connecteur mâle & femelle 2+3P
DMX, RGBW repiquage puissance 24V





Réf: 34365

Fixations

Support Inox 304





Réf: 34370



Support Inox 304



Réf: 34371

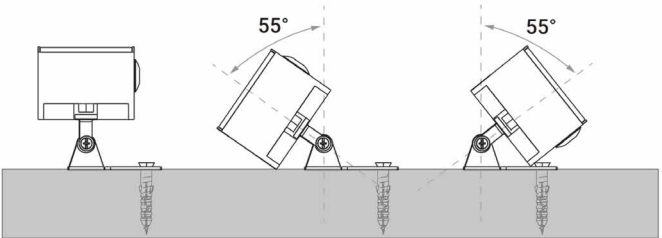


Accessoire

Visiere anti éblouissement



Réf: 34380



NOLIS • TWIST VIEW • 24 LED/m • 18 W/m

Applications

Idéal pour l'éclairage de façades, il allie robustesse et performance.

Description

Ce ruban LED est conçu pour se cintrer verticalement et horizontalement et résister efficacement à l'eau et aux chocs.

18
W/m

24V

18mm

IP 68


IK 08



Largeur	18x18 mm	Facteur de maintien de flux lumineux	70 000 heure L70 à 25°C
Section	100mm		50 000 heure L70 à 50°C
Nombre de LED	24 Leds/m	Puissance	18W/m
Optique	15°/20°/25°/38°/60°/20°x40°	Tension de fonctionnement	24V
Type de LED	3535 SMD	Températures de couleurs disponibles	2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
Indice de rendu des couleurs	IRC>90		4500K,5000K,6500K,rouge,vert,bleu, DMX
Indice de protection	IP68	Structure	Silicone extrudé
Protection aux chocs	IK08	Risque photobiologique	RG-0 exempt de risque
Température de fonct.	-25° à 50°	Conformité	EN60598-1
Cintrage vertical		Step macadam	<3
Cintrage horizontal		Garantie	5 ans
Lot LED	ONE BIN		

* Grâce à l'option de câblage traversant le ruban peut doubler sa longueur maximal de 5000 mm

Unités: mm

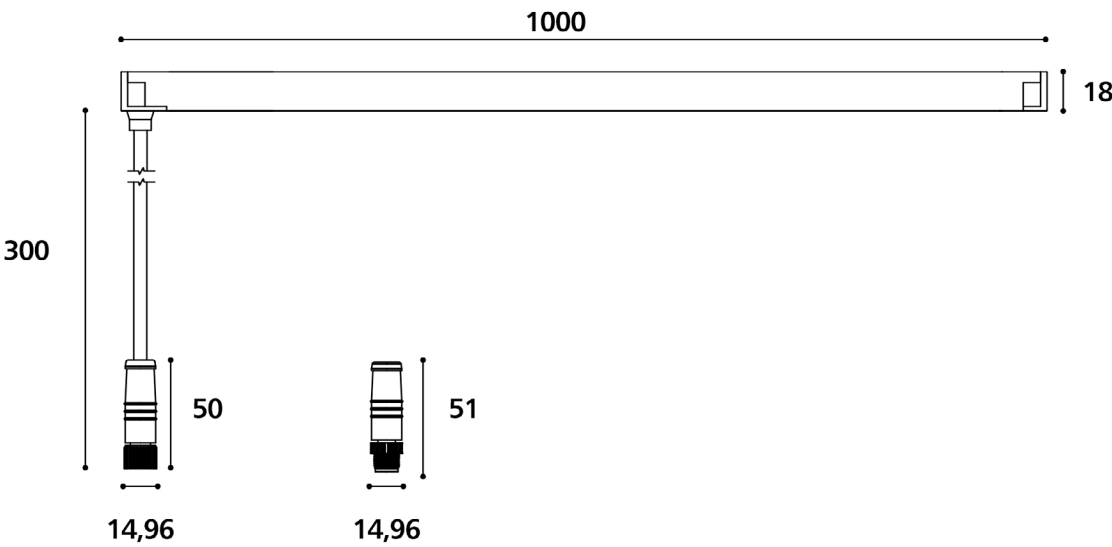

Monochrome

Références	T°Couleurs
34402	2000 K
34403	2200 K
34404	2700 K
34405	3000 K
34406	3500 K
34407	4000 K
34408	4500 K
34409	5000 K
34410	6500 K
34411	VERT
34412	BLEU

RGBW

Références	T°Couleurs
34420	RGB + 3000 K
34421	RGB + 4000 K
34422	RGB + 6000 K

DMX

Références	T°Couleurs
34430	RGB + 3000 K
34431	RGB + 4000 K
34432	RGB + 6000 K

Optiques

15°

Réf: 34440

20°

Réf: 34441

25°

Réf: 34442

38°

Réf: 34443

60°


Réf: 34444

20°x40°

Réf: 34445

Accessoires lentilles

Simple



Réf: 34450


Nid d'abeille



Réf: 34451

Sortie de câbles

Sortie en ligne




réf: 34460 - 600 mm
Indice de protection : IP68



réf: 34461 - 300 mm
Indice de protection : IP67
Connecteur : Mâle

Sortie arrière



réf: 34462 - 600 mm
Indice de protection : IP68




réf: 34463 - 300 mm
Indice de protection : IP67
Connecteur : Mâle

Connectiques

Connecteurs mâle 2P




Réf: 34470



Connecteurs femelle 2P



Réf: 34471



Connecteur mâle et femelle 2P





Réf: 34472

Connecteur mâle et femelle - Double sortie de câbles



Réf: 34473

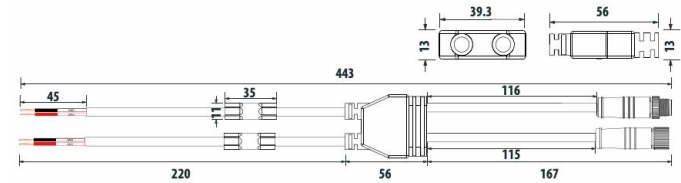
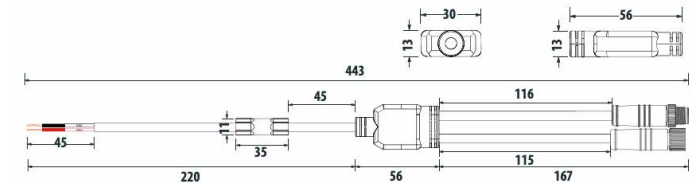


Fixations

Fixation




Réf: 34470

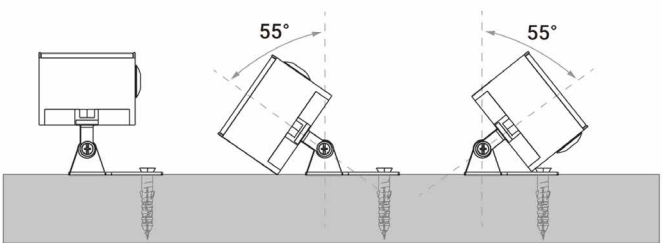



Profils




Réf: 34480




Réf: 34481



Réf: 34482



Réf: 34483



Embouts



Réf: 34475

CYCLÉA• 15 W/m

Applications

Ce néon cylindrique est idéal pour des projets architecturaux décoratifs intérieurs ou extérieurs.

Description

Alliant flexibilité et performance, ce modèle s'adapte parfaitement aux projets architecturaux et décoratifs. Avec son angle de diffusion de 360°, il garantit une lumière homogène et élégante pour mettre en valeur les courbes et créer des effets visuels uniques. Sa conception robuste assure une excellente durabilité, même dans des environnements exigeants.

15
W/m

70
lm/W

24V

Ø
25mm

IP 67

IRC
>90

 100mm






Longueur Rouleau	5 000 mm	Type de LED	2835 SMD
Diamètre	25 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Section recoupable	100 mm	UGR	>22
Longueur cumulable	5 000 mm	Indice de protection	IP 67
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,62 A/m - 3,12 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	15 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	975~1200 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	70 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Angle de rayonnement	360°	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700/3000/3500/4000 K	Garantie	5 ans


Accessoires

Installation en vague




Référence: 30930

Installation semi-circulaire



Référence: 30931

Installation verticale




Référence: 30932

Installation suspendue






Référence: 30933

Installation circulaire

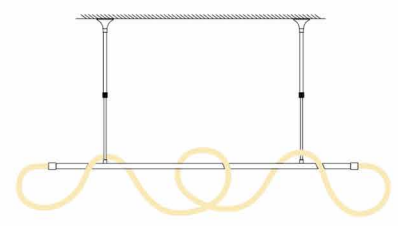

Référence: 30934

Rayons de courbure

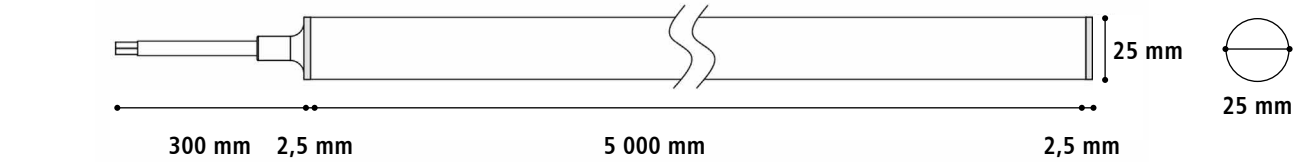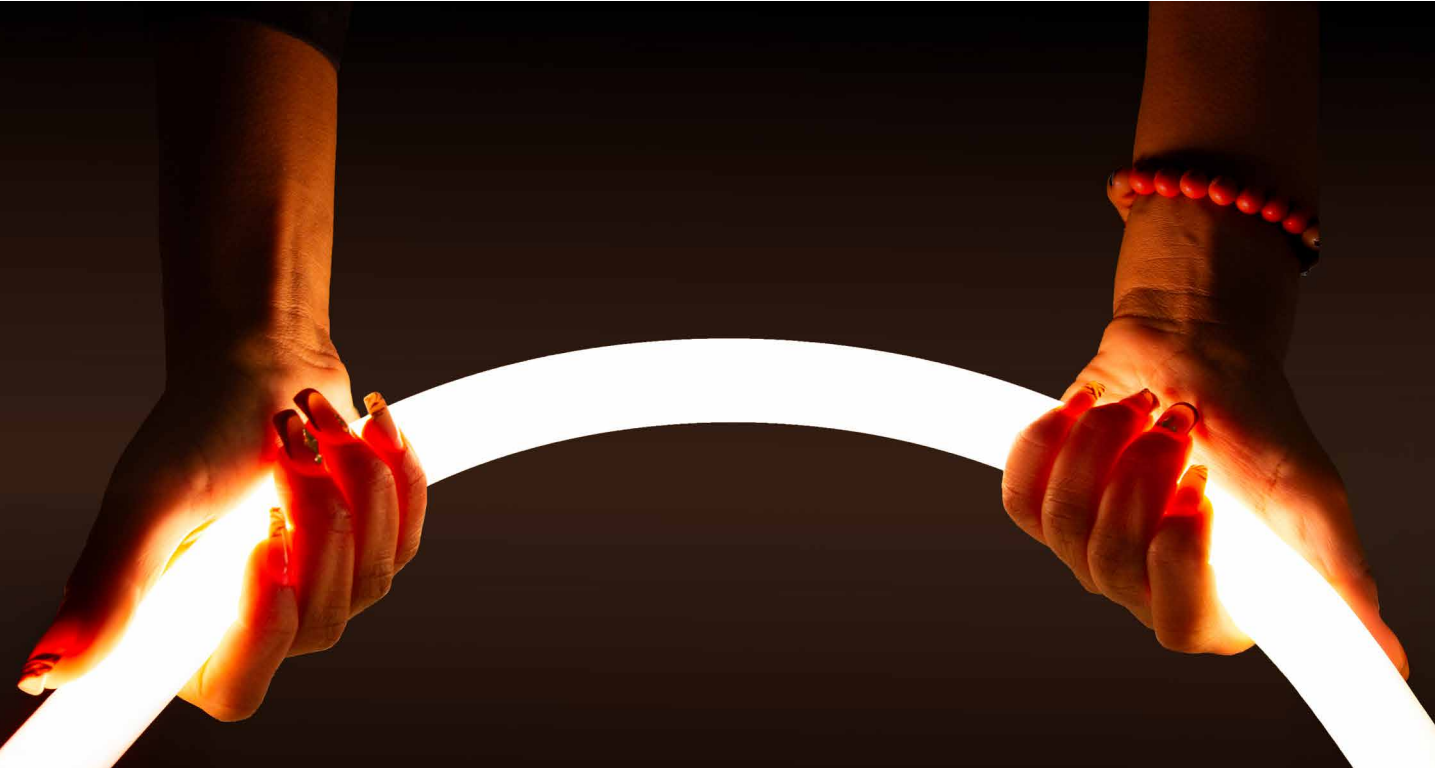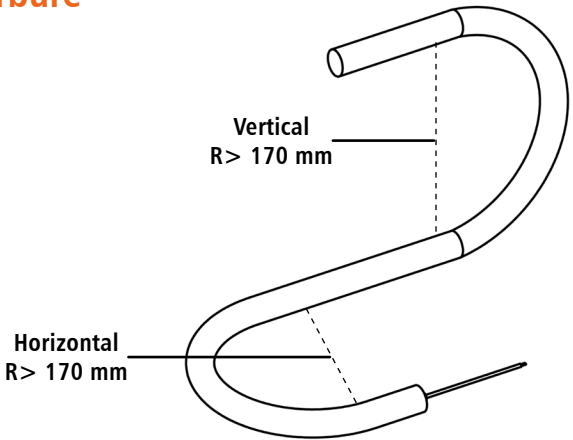

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30922	Rouleau	L 5000 x 25 mm	15 W/m	975 lm/m	2700 K
39922	Section	L 100 x 25 mm	1,5 W	98 lm	
30923	Rouleau	L 5000 x 25 mm	15 W/m	1050 lm/m	3000 K
39923	Section	L 100 x 25 mm	1,5 W	105 lm	
30924	Rouleau	L 5000 x 25 mm	15 W/m	1125 lm/m	3500 K
39924	Section	L 100 x 25 mm	1,5 W	113 lm	
30925	Rouleau	L 5000 x 25 mm	15 W/m	1200 lm/m	4000 K
39925	Section	L 100 x 25 mm	1,5 W	120 lm	



MINI CYCLÉA • 8 W/m

Applications

Ce néon cylindrique est idéal pour des projets architecturaux décoratifs intérieures ou extérieures.

Description

Conçu pour allier flexibilité et performance, ce modèle s'intègre parfaitement aux projets architecturaux et décoratifs. Grâce à son angle de 360°, il diffuse une lumière homogène et élégante, idéale pour sublimer les courbes et créer des effets visuels uniques. Avec un diamètre de seulement Ø8 mm, il se distingue par son design minimaliste et épuré, parfait pour une intégration discrète. Sa conception robuste garantit une durabilité exceptionnelle, même dans les environnements les plus exigeants.

8
W/m

90
lm/W

24V


Ø8mm

IP 65


IRC
>90

33 mm

Longueur Rouleau	5 000 mm	Type de LED	COB
Diamètre	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	33,3 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	150 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	5 000 mm	Indice de protection	IP 65
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,33 A/m - 1,66 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	8 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	624~664 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	90 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Angle de rayonnement	360°	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700/3000/4000 K	Garantie	5 ans

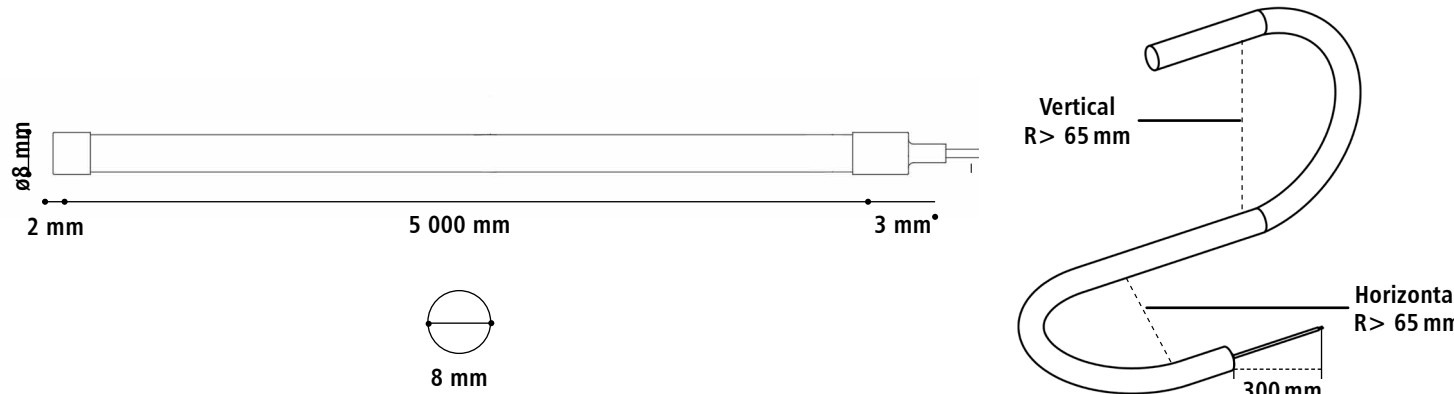

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30942	Rouleau	L 5000 x Ø8 mm	8 W/m	624 lm/m	2700 K
39942	Section	L 33,3 x Ø8 mm	0,27 W	21 lm	
30943	Rouleau	L 5000 x Ø8 mm	8 W/m	640 lm/m	3000 K
39943	Section	L 33,3 x Ø8 mm	0,27 W	21 lm	
30944	Rouleau	L 5000 x Ø8 mm	8 W/m	664 lm/m	4000 K
39944	Section	L 33,3 x Ø8 mm	0,27 W	22 lm	

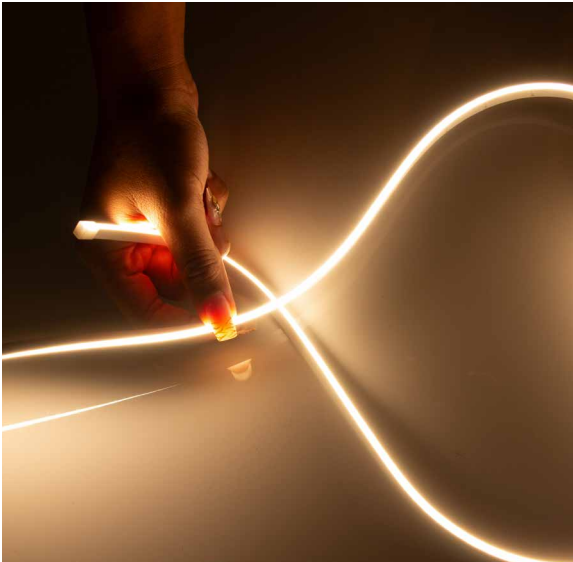

TOYO • 10 W/m

Applications

Ce néon est idéal pour illuminer vos meubles.

Description

Parfait pour une intégration minimaliste et élégante. Sa largeur compacte de 4 mm permet une installation discrète dans le mobilier, les étagères de dressing, ou les bibliothèques, offrant un éclairage subtil et homogène. Avec son design polyvalent, il sublime chaque espace tout en s'intégrant parfaitement dans votre décoration intérieure.

10
W/m

31
lm/W

24V


4mm

IP 65

IRC
>90

26,3 mm

Longueur Rouleau	5 000 mm	Type de LED	2216 SMD
Dimension	4xH6 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	26,3 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	190 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	5 000 mm	Indice de protection	IP65
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,42 A/m - 2,1 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	10 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	280~340 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	31 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Angle de rayonnement	120°	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700/3000/3500/4000 K	Garantie	5 ans

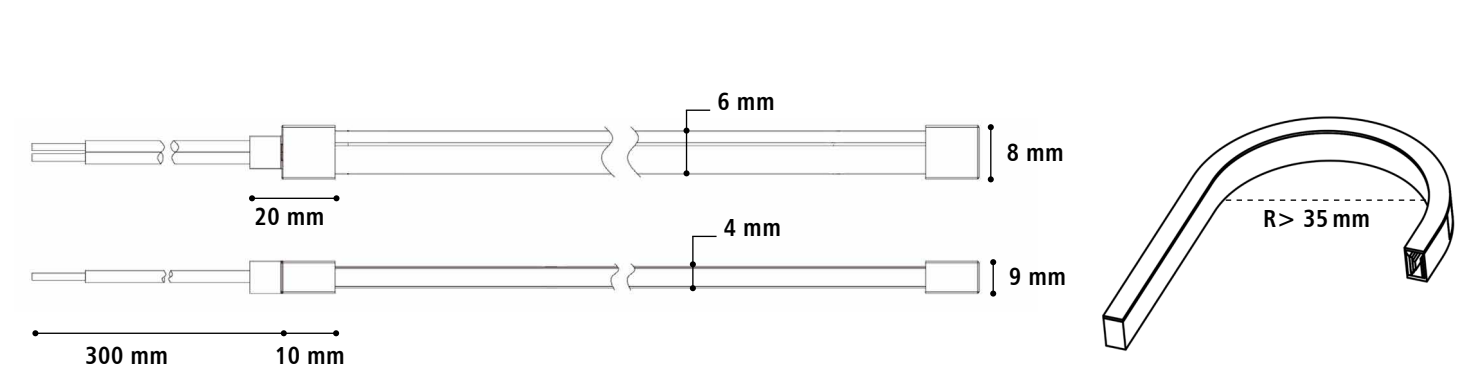

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30722	Rouleau	L 5000 x 4 x 6 mm	10 W/m	280 lm/m	2700 K
39722	Section	L 26,3 x 4 x 6 mm	0,26 W	7,4 lm	
30723	Rouleau	L 5000 x 4 x 6 mm	10 W/m	300 lm/m	3000 K
39723	Section	L 26,3 x 4 x 6 mm	0,26 W	7,9 lm	
30724	Rouleau	L 5000 x 4 x 6 mm	10 W/m	320 lm/m	3500 K
39724	Section	L 26,3 x 4 x 6 mm	0,26 W	8,4 lm	
30725	Rouleau	L 5000 x 4 x 6 mm	10 W/m	340 lm/m	4000 K
39725	Section	L 26,3 x 4 x 6 mm	0,26 W	8,9 lm	



Equivalent : votre partenaire en luminaires linéaires sur mesure


Chez Equivalent, nous sommes spécialisés dans la conception et dans la réalisation de luminaires, parfaitement adaptés aux exigences spécifiques de vos projets. Grâce à notre large gamme de profils, nous intégrons nos rubans LED selon les besoins de chacune de vos créations.

Notre expertise nous permet de relever vos défis techniques tout en simplifiant l'installation.

Avec une approche personnalisée et une équipe engagée, nous vous accompagnons à chaque étape, de la conception à la mise en œuvre, pour garantir des solutions alliant qualité, fiabilité et performance.

Confiez-nous vos projets et découvrez des solutions sur mesure, conçues pour illuminer vos espaces avec élégance et efficacité.

Aide à la commande

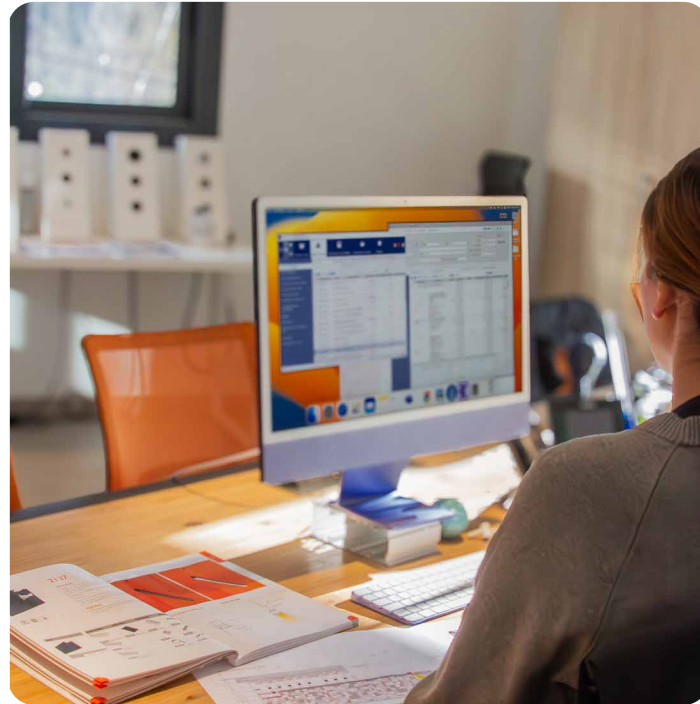


Étiquetage des éléments



Réalisation des commandes



Contrôle qualité

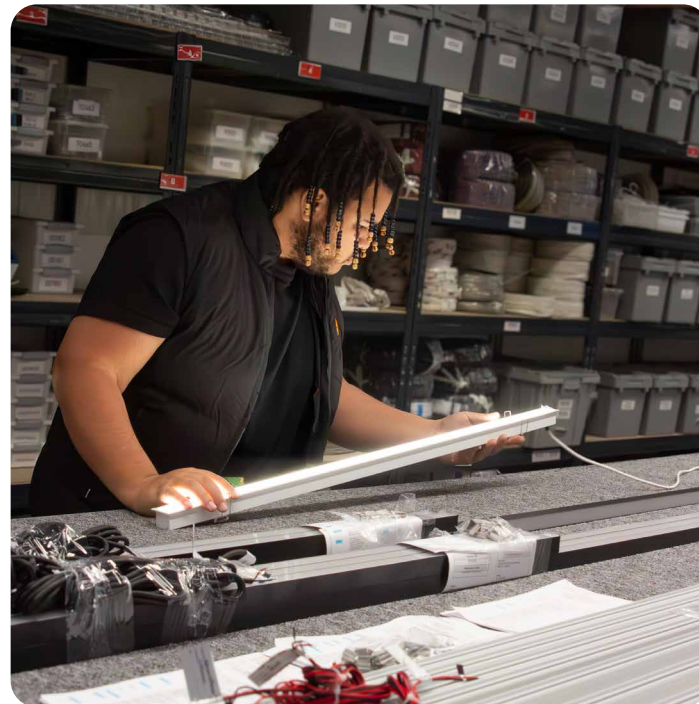

Mise en gaine IP67

Nos ruban sLED peuvent être mis sous gaine transparente en silicone dans nos ateliers. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses (IP67). Les circuits flexibles gainés (silicone souple) sont rendus étanches par une opération de siliconage dans nos ateliers.

Cette opération s'effectue par utilisation d'un silicone neutre (non acétique spécial électronique).



Profils

Il est conseillé d'associer un profilé aluminium à vos rubans, pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée.

Nous proposons de nombreux profils, que vous pourrez retrouver sur notre site internet ou dans notre catalogue spécial profil. Chaque projet peut être adapté à vos besoins grâce à notre expertise. Nous apportons une attention méticuleuse aux détails, pour réaliser des structures sur mesure.



Classiques



Trimless



Tubulaires



Étanches



Sol



Spéciaux




Lignes lumineuse

Gaines silicones étanches IP67 au mètre



Compatible avec les rubans de 8mm



Gaine 10,7x5mm
Référence: 91000



Embout ans passage de fils
Référence: 91001




Embout avec passage de 2 fils
Référence: 91002



Embout avec passage de 4 fils
Référence: 91003

Compatible avec les rubans de 10mm



Gaine 12,7x5mm
Référence: 91005



Embout ans passage de fils
Référence: 91006




Embout avec passage de 2 fils
Référence: 91007



Embout avec passage de 4 fils
Référence: 91008

Compatible avec les rubans de 12mm

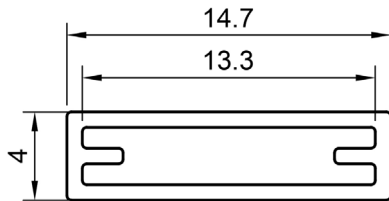

Gaine 12,7x5mm
Référence: 91010



Embout ans passage de fils
Référence: 91011




Embout avec passage de 2 fils
Référence: 91012



Embout avec passage de 4 fils
Référence: 91013

Accessoires



Adhésif double face rouge VHB au mètre
pour circuit 10mm
Référence: 91021

Adhésif double face rouge VHB au mètre
pour circuit 12mm
Référence: 91022



Cartouche en silicone 310 ml spécial
électronique
Référence: 91020


Câbles ronds au mètre




HO5RRF • NOIR
Dimension: ø6mm
Section: 2 x 0,75mm
Référence: 90120




HO5RRF • NOIR
Dimension: ø6,5mm
Section: 2 x 1 mm
Référence: 90121




HO5RRF • NOIR
Dimension: ø8,5mm
Section: 2 x 1,5mm
Référence: 90122



HO5RRF • NOIR
Dimension: 6,7 mm
Section: 3 G 0,75mm
Référence: 90123




HO5RRF • NOIR
Dimension: ø7mm
Section: 3 G 1 mm
Référence: 90124




HO5RRF • NOIR
Dimension: ø8 mm
Section: 4 G 0,75 mm
Référence: 90126




HO5RVV • NOIR
Dimension: ø6,5 mm
Section: 6 x 0,5 mm
Référence: 90132




HO5VVF • BLANC
Dimension: ø6,5 mm
Section: 2 x 0,75 mm
Référence: 90220




HO5VVF • BLANC
Dimension: ø6,5 mm
Section: 2 x 1 mm
Référence: 90221




HO5VVF • BLANC
Dimension: ø7,5 mm
Section: 2 x 1,5 mm
Référence: 90222




HO5VVF • BLANC
Dimension: ø6,5 mm
Section: 3 x 0,75 mm
Référence: 90223




HO5VVF • BLANC
Dimension: ø7 mm
Section: 3 G 1 mm
Référence: 90224




HO5VVF • BLANC
Dimension: ø8 mm
Section: 4 G 0,75 mm
Référence: 90226




HO5VVF • BLANC
Dimension: ø8,5 mm
Section: 5 G 0,75 mm
Référence: 90229




HO5VVF • BLANC
Dimension: ø8,5 mm
Section: 5 G 1 mm
Référence: 90230




HO5RVV • BLANC
Dimension: ø6 mm
Section: 6 x 0,5 mm
Référence: 90232



HO5VVF • GRIS
Dimension: ø6 mm
Section: 2 x 0,75 mm
Référence: 90320




HO5VVF • GRIS
Dimension: ø6,5mm
Section: 3 G 0,75 mm
Référence: 90323




HO5VVF • GRIS
Dimension: ø8 mm
Section: 5 G 0,75 mm
Référence: 90329


Câbles textiles ronds au mètre




HO5RRF • NOIR
Dimension: $\varnothing 5,5$ mm
Section: 2 x 0,75 mm
Référence: 90520




HO5RRF • NOIR
Dimension: $\varnothing 6,1$ mm
Section: 3 G 0,75 mm
Référence: 90523



HO5VVF • BLANC
Dimension: $\varnothing 5,5$ mm
Section: 2 x 0,75 mm
Référence: 90526



HO5VVF • BLANC
Dimension: $\varnothing 6,1$ mm
Section: 3 G 0,75 mm
Référence: 90529




HO5VVF • GRIS
Dimension: $\varnothing 6,1$ mm
Section: 3 G 0,75 mm
Référence: 90535




HO5RRF • ORANGE
Dimension: $\varnothing 6,1$ mm
Section: 3 G 0,75 mm
Référence: 90541


Câbles méplat au mètre



GAINÉ • NOIR
Dimension: $\varnothing 5,5 \times 3,5$ mm
Section: 2 x 0,75 mm
Référence: 90720




GAINÉ • BLANC
Dimension: $\varnothing 5,5 \times 3,5$ mm
Section: 2 x 0,75 mm
Référence: 90726




HP • NOIR/ROUGE
Dimension: $\varnothing 4 \times 2,1$ mm
Section: 2 x 0,75 mm
Référence: 90735




HP • NOIR/ROUGE
Dimension: $\varnothing 4 \times 3$ mm
Section: 2 x 1 mm
Référence: 90736



HP • VERT/ROUGE/NOIR/ BLEU
Dimension: $\varnothing 7,2 \times 1,8$ mm
Section: 4 x 0,4 mm
Référence: 90748



HP • VERT/ROUGE/NOIR/ BLEU/BLANC
Dimension: $\varnothing 12 \times 4$ mm
Section: 5 x 0,4 mm
Référence: 90751





HP • VERT/ROUGE/NOIR/ BLEU/BLANC
Dimension: $\varnothing 10,9 \times 1,8$ mm
Section: 6 x 0,4 mm
Référence: 90754


MAIN D'ŒUVRE

IP20


- Découpe ruban • Soudure • Repérage et étiquetage

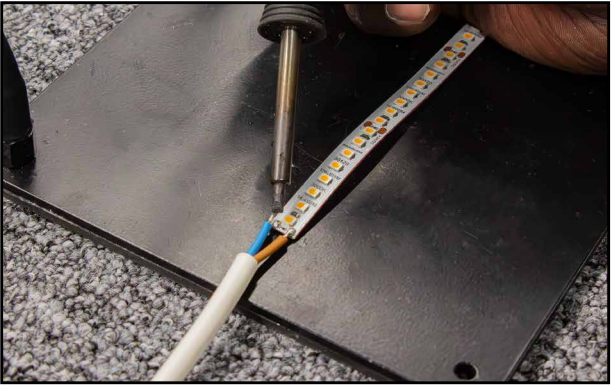


2 Pôles
Référence: 82020




4 Pôles
Référence: 82022



6 Pôles
Référence: 82024





3 Pôles
Référence: 82021




5 Pôles
Référence: 82023

IP44


- Découpe ruban • Soudure • Tropicalisation • Repérage et étiquetage

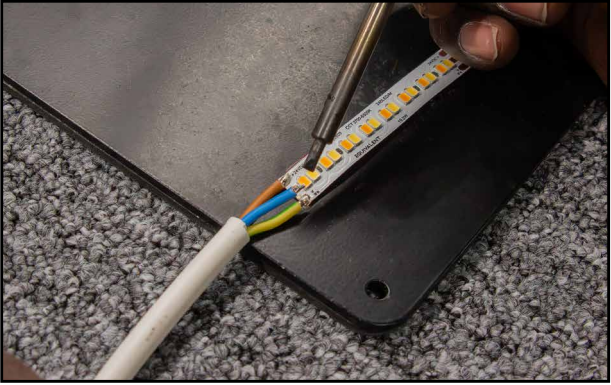


2 Pôles
Référence: 82010




4 Pôles
Référence: 82012



6 Pôles
Référence: 82014





3 Pôles
Référence: 82011




5 Pôles
Référence: 82013

IP67


- Découpe ruban • Soudure • Injection de silicone • Repérage et étiquetage

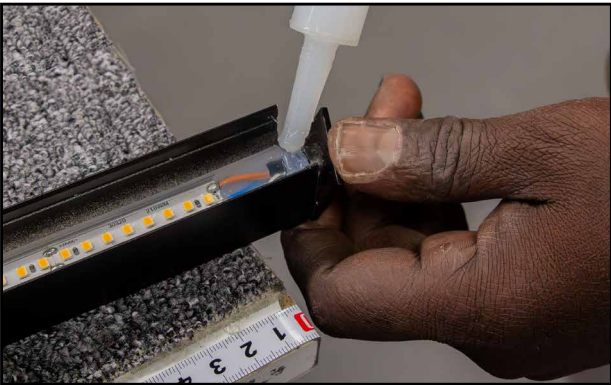


2 Pôles
Référence: 82000




4 Pôles
Référence: 82002




6 Pôles
Référence: 82004



3 Pôles
Référence: 82001




5 Pôles
Référence: 82003




Mise en gaine étanche au mètre
Référence: 82030


Découpe profil aluminium



90°
Référence: 82050



Angle spécial
Référence: 82055




45°
Référence: 82051



Pose VHB au mètre
Référence: 82025

II ALIMENTATIONS

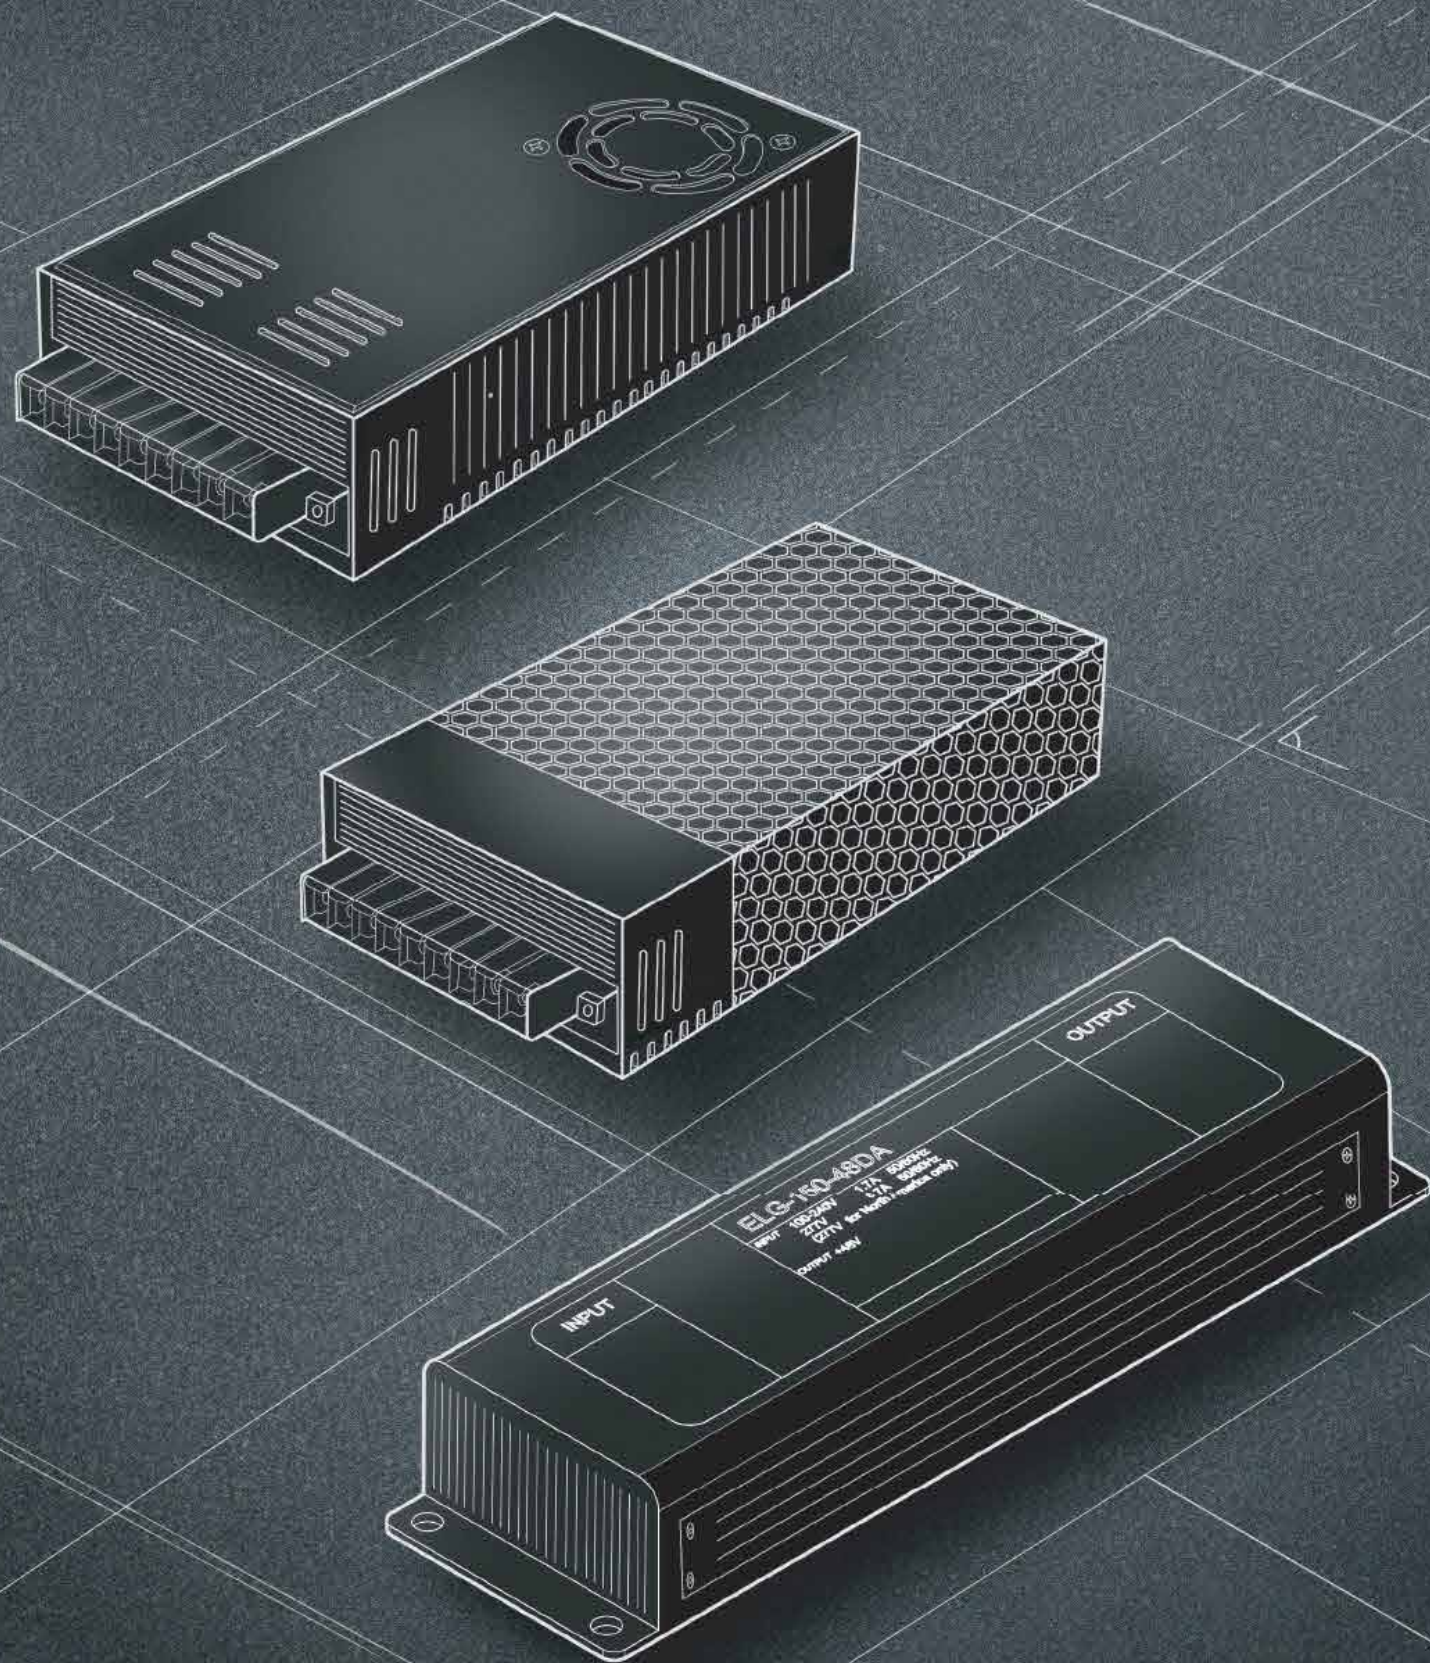

ON/OFF

Une alimentation on/off est un dispositif électrique qui fonctionne en deux états : allumé (ON) ou éteint (OFF). Sans variation intermédiaire.

GRADATION TRIAC

Une alimentation gradation TRIAC est un dispositif qui régule la puissance électrique en modifiant la tension envoyée à un appareil. Elle fonctionne avec un TRIAC, un composant électronique qui contrôle l'intensité lumineuse.

GRADATION DALI

Une alimentation gradation DALI est un dispositif qui permet de contrôler et de graduer l'intensité lumineuse via le protocole DALI. Ce système offre un contrôle précis et bidirectionnel des luminaires, permettant d'ajuster l'éclairage de manière centralisée et individualisée. Il est souvent utilisé dans les installations professionnelles ou domotiques.

GRADATION 1-10V

Une alimentation gradation 1-10V permet de contrôler l'intensité lumineuse en ajustant la tension entre 1 et 10 volts. Plus la tension augmente, plus l'éclairage devient fort. Ce système est simple et couramment utilisé pour les luminaires à variation de lumière, en particulier dans des installations d'éclairage commercial ou industriel. Il est nécessaire de connecter un interrupteur contrairement à une alimentation 0-10V.



Références	60398	60399	60370	60377	60373
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES					
Puissance	8 W	16 W	30 W	100 W	200 W
Tension secondaire (sortie)	24 V DC	24 V DC	24V DC	24V DC	24 V DC
Intensité	0,34 A	0,67 A	1,25 A	4,17 A	8,33 A
Rendement	78,5%	82%	84%	88%	92%
Câblage sortie	Câble moulé	Câble moulé	Bornier à vis	Câble moulé	Bornier à vis
Tension primaire (entrée)	180~264V AC	180~264V AC	220 ~ 240V AC	220 ~ 240V AC	220 ~ 240V AC
Intensité primaire maxi	0,15 A	0,3 A	0,16 A	0,7 A	1,2 A
Câblage entrée	Câble moulé	Câble moulé	Bornier à vis	Câble moulé	Bornier à vis
Protection	Surcharge / Surtension / Court-circuit				
Classe de protection	Classe 2				
Température de fonctionnement	-30~70°	-30~70°	-20~40°	-20~50°	-20~45°
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES					
Dimensions	60x30x23,5 mm	77x40x29 mm	246x30x16 mm	340x30x16,5 mm	369x30x22 mm
Poids	0,05 Kg	0,1 Kg	0,125 Kg	0,23 Kg	0,4 Kg
Finition	ABS	ABS	ABS	Métal	ABS
IP	IP42	IP42	IP20	IP67	IP20
INFORMATIONS					
Type de commande	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Fabricant	Meanwell	Meanwell	Self	Self	Self
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans



Références	60400	60401	60402
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Puissance	35 W	60 W	100 W
Tension secondaire (sortie)	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Intensité	1,5 A	2,5 A	4,2 A
Rendement	85%	86%	88%
Câblage sortie	Câbles moulés	Câbles moulés	Câbles moulés
Tension primaire (entrée)	90~264V AC	90~264V AC	92~264V
Intensité primaire maxi	0,7 A	1 A	1,2 A
Câblage entrée	Câbles moulés	Câbles moulés	Câbles moulés
Protection	Surcharge / Surtension / Court-circuit		
Classe de protection	Classe 2		
Température de fonctionnement	-30~65°	-30~70°	-25~70°
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
Dimensions	148x40x30 mm	162,5x42,5x32 mm	190x52x37 mm
Poids	0,34 Kg	0,4 Kg	0,63 Kg
Finition	PC	PC	PC
IP	IP67	IP67	IP67
INFORMATIONS			
Type de commande	On/Off	On/Off	On/Off
Fabricant	Meanwell	Meanwell	Meanwell
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans



Références	60404	60405	60406
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Puissance	150 W	240 W	320 W
Tension secondaire (sortie)	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Intensité	6,5 A	10 A	13,34 A
Rendement	89%	92%	94%
Câblage sortie	Câbles moulés	Câbles moulés	Câbles moulés
Tension primaire (entrée)	100~305V AC	100~305V AC	90~305V AC
Intensité primaire maxi	0,9 A	1,5 A	1,65 A
Câblage entrée	Câbles moulés	Câbles moulés	Câbles moulés
Protection	Surcharge / Surtension / Court-circuit		
Classe de protection	Classe 2		Classe 1
Température de fonctionnement	-40~90°	-40~90°	-40~90°
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
Dimensions	219x63x35,5 mm	244x71x37,5 mm	252x90x43,8 mm
Poids	0,95 Kg	1,22Kg	1,88Kg
Finition	Métal	Métal	Métal
IP	IP67	IP67	IP67
INFORMATIONS			
Type de commande	On/Off	On/Off	On/Off
Fabricant	Meanwell	Meanwell	Meanwell
Garantie	5 ans	5 ans	7 ans

GRILLAGÉES



Références	60343	60344	60347
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Puissance	100 W	150 W	320 W
Tension secondaire (sortie)	21.6 ~ 28.8V DC	21.6 ~ 28.8V DC	24 V DC
Intensité	4,5 A	6,5 A	13,4 A
Rendement	90%	89%	89%
Câblage sortie	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis
Tension primaire (entrée)	85 ~ 264V AC	85 ~ 264V AC	200~305V AC
Intensité primaire maxi	1,2 A	1,7 A	1,5 A
Câblage entrée	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis
Protection	Surcharge / Surtension		
Classe de protection	Classe 1		
Température de fonctionnement	-30~70°	-30~70°	-30~70°
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
Dimensions	129x97x30 mm	159x97x30 mm	211x115x30 mm
Poids	0,34 Kg	0,48 Kg	0,9 Kg
Finition	Métal	Métal	Métal
IP	IP20	IP20	IP20
INFORMATIONS			
Type de commande	On/Off	On/Off	On/Off
Fabricant	Meanwell	Meanwell	Meanwell
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans


SUR RAIL



Référence	60382	60383	60384	60385	60386
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES					
Puissance	60 W	75 W	120 W	240 W	480 W
Tension secondaire (sortie)	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Intensité	2,5 A	3,2 A	5 A	10 A	20 A
Rendement	83%	80%	84%	89%	89%
Câblage sortie	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis
Tension primaire (entrée)	88~264V AC	88~264V AC	176~264V	85~264V AC	180~264V AC
Intensité primaire maxi	0,8 A	0,96 A	1,6 A	1,4 A	4 A
Câblage entrée	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis
Protection	Surcharge / Surtension / Court-circuit				
Classe de protection	Classe 2	Classe 1			
Température de fonctionnement	-20~60°	-10~60°	-10~60°	-20~50°	-20~70°
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES					
Dimensions	78x93x56 mm	55,5x125,2x100 mm	219x63x35,5 mm	125,5x125,2x100 mm	227x125,2x100 mm
Poids	0,3 Kg	0,66 Kg	0,79 Kg	1,22 Kg	2,4Kg
Finition	ABS	Métal	Métal	Métal	Métal
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
INFORMATIONS					
Type de commande	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Fabricant	Meanwell	Meanwell	Meanwell	Meanwell	Meanwell
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans



Références	60312	60311
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Puissance	75 W	150 W
Tension secondaire (sortie)	24 V DC	24 V DC
Intensité	3,125 A	6,25 A
Rendement	88%	91%
Câblage sortie	Bornier à vis	Bornier à vis
Tension primaire (entrée)	200~240V AC	200~240V AC
Intensité primaire maxi	0,4 A	0,75 A
Câblage entrée	Bornier auto	Bornier auto
Protection	Surcharge / Surtension / Court-circuit	
Classe de protection	Classe 2	
Température de fonctionnement	-20~50°	-20~50°
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		
Dimensions	293 x 43x 30 mm	352 x 43x 30 mm
Poids	0,35 Kg	0,43 Kg
Finition	PC	PC
IP	IP20	IP20
INFORMATIONS		
Type de commande	TRIAC / BP	TRIAC / BP
Fabricant	LTech	LTech
Garantie	5 ans	5 ans

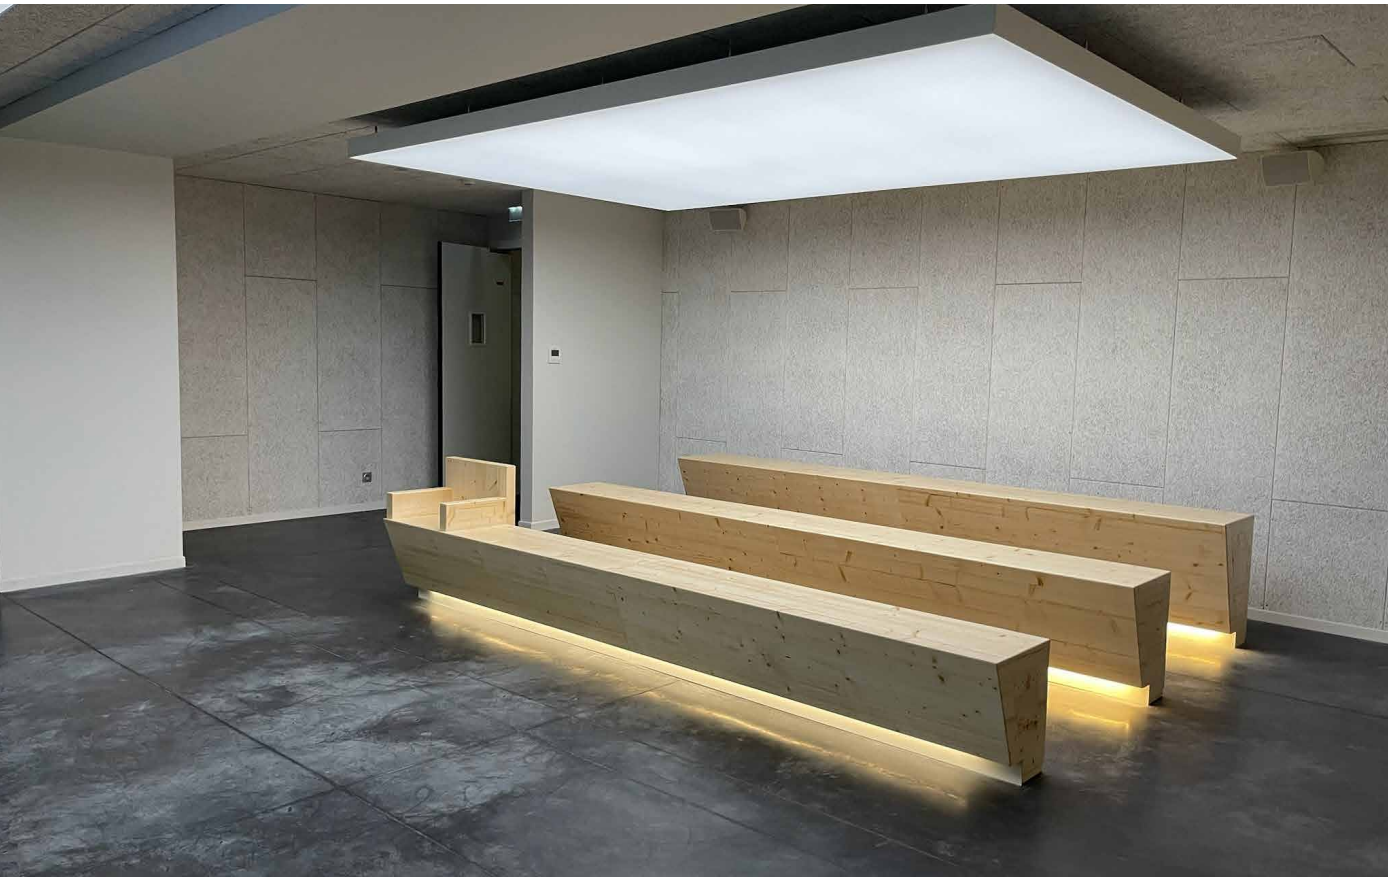



Références	60326	60329	60332	60334	60331
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			CCT	RGB	
Puissance	75 W	150 W	150 W	150 W	240 W
Tension secondaire (sortie)	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Intensité	3,12 A	6,5 A	6,5 A	6,25 A	10 A
Rendement	92%	93%	89%	89%	94%
Câblage sortie	Bornier auto	Bornier auto	Bornier auto	Bornier auto	Bornier auto
Tension primaire (entrée)	200~240V AC	200~240V AC	200~240V AC	200~240V AC	200~240V AC
Intensité primaire maxi	0,4 A	0,975 A	0,75 A	0,75 A	1,18 A
Câblage entrée	Bornier auto	Bornier auto	Bornier auto	Bornier auto	Bornier auto
Protection	Surcharge / Surtension / Court-circuit				
Classe de protection	Classe 2				
Température de fonctionnement	-20~50°	-20~50°	-20~50°	-20~50°	-20~45°
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES					
Dimensions	293x43x30 mm	352x43x30 mm	352x43x30 mm	352x43x30 mm	380x49,5x30 mm
Poids	0,3 Kg	0,43 Kg	0,43 Kg	0,43Kg	0,555 Kg
Finition	PC	PC	PC	PC	PC
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
INFORMATIONS					
Type de commande	DALI2 / BP	DALI 2 / BP	DALI DT8/BP	DALI DT8/BP	DALI 2 / BP
Fabricant	LTech	LTech	LTech	LTech	LTech
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans



LIGNES CONTINUES

Références	60215	60216
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Puissance	75 W	150 W
Tension secondaire (sortie)	24 V DC	24 V DC
Intensité	3,125 A	6,25 A
Rendement	90%	92%
Câblage sortie	Bornier auto	Bornier auto
Tension primaire (entrée)	220~240V AC	220~240V AC
Intensité primaire maxi	0,39 A	0,75 A
Câblage entrée	Bornier auto	Bornier auto
Protection	Surcharge / Court-circuit	
Classe de protection	Classe 1	
Température de fonctionnement	-20~50°	-20~50°
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		
Dimensions	280x30x21mm	360x30x21 mm
Poids	0,3 Kg	0,35 Kg
Finition	Métal	Métal
IP	IP20	IP20
INFORMATIONS		
Type de commande	DALI2/1-10V/BP	DALI2/1-10V /BP
Fabricant	Euchips	Euchips
Garantie	5 ans	5 ans

ÉTANCHES



Références	60425	60422	60426	60423
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Puissance	60 W	150 W	200 W	240 W
Tension secondaire (sortie)	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Intensité	2,5 A	6,25 A	8,3 A	10 A
Rendement	89%	89%	93%	92%
Câblage sortie	Câble moulé	Câble moulé	Câble moulé	Câble moulé
Tension primaire (entrée)	90~305V AC	100~305V AC	100~305V AC	200~305V AC
Intensité primaire maxi	0,4 A	0,9 A	1,1 A	1,5 A
Câblage entrée	Câble moulé	Câble moulé	Câble moulé	Câble moulé
Protection	Surcharge / Surtension / Court-circuit			
Classe de protection	Classe 2			
Température de fonctionnement	-40~85°	-40~90°	-40~85°	-40~90°
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Dimensions	150x53x35mm	219x63x35,5 mm	195x68x39,5 mm	244x71x3,5 mm
Poids	0,49Kg	0,95 Kg	1,03 Kg	1,22 Kg
Finition	PC	Métal	PC	Métal
IP	IP67	IP67	IP67	IP67
INFORMATIONS				
Type de commande	DALI	DALI	DALI	DALI
Fabricant	Meanwell	Meanwell	Meanwell	Meanwell
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans





Références	60430	60431	60432	60434
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Puissance	100 W	240 W	320 W	600 W
Tension secondaire (sortie)	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Intensité	6,25 A	10 A	13,34 A	25 A
Rendement	89%	92%	94%	95%
Câblage sortie	Câble moulé	Câble moulé	Câble moulé	Câble moulé
Tension primaire (entrée)	100~305V AC	100~305V AC	90~305V AC	90~305V AC
Intensité primaire maxi	0,9 A	0,9 A	0,9 A	3,3 A
Câblage entrée	Câble moulé	Câble moulé	Câble moulé	Câble moulé
Protection	Surcharge / Surtension / Court-circuit			
Classe de protection	Classe 1			
Température de fonctionnement	20~95°	20~95°	20~95°	20~95°
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Dimensions	219x63x35,5 mm	244x71x37,5 mm	252x90x43,8 mm	280x144x48,5 mm
Poids	0,95 Kg	1,22 Kg	1,88 Kg	3,9 Kg
Finition	Métal	Métal	Métal	Métal
IP	IP67	IP67	IP67	IP67
INFORMATIONS				
Type de commande	1-10 V	1-10 V	1-10 V	1-10 V
Fabricant	Meanwell	Meanwell	Meanwell	Meanwell
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans



Références	60501	60502	60503
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Puissance	150 W	240 W	320 W
Tension secondaire (sortie)	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité	3,13 A	5 A	6,7 A
Rendement	90%	93%	95%
Câblage sortie	Câbles moulés	Câbles moulés	Câbles moulés
Tension primaire (entrée)	100~305V AC	100~305V AC	90~305V
Intensité primaire maxi	0,9 A	1,5 A	1,65 A
Câblage entrée	Câbles moulés	Câbles moulés	Câbles moulés
Protection	Surcharge / Surtension / Court-circuit		
Classe de protection	Classe 1		
Température de fonctionnement	-40~80°	-30~70°	-40~90°
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
Dimensions	219x63x35,5 mm	244x71x37,5 mm	252x90x43,8 mm
Poids	0,95 Kg	1,22Kg	1,88 Kg
Finition	Métal	Métal	Métal
IP	IP67	IP67	IP67
INFORMATIONS			
Type de commande	On/Off	On/Off	On/Off
Fabricant	Meanwell	Meanwell	Meanwell
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans





Références	60517	60518	60530
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Puissance	150 W	240 W	320 W
Tension secondaire (sortie)	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité	3,13 A	5 A	6,7 A
Rendement	90%	93%	94%
Câblage sortie	Câble moulé	Câble moulé	Bornier
Tension primaire (entrée)	100~305V AC	100~305V AC	220~240V AC
Intensité primaire maxi	0,9 A	1,5 A	1,6 A
Câblage entrée	Câble moulé	Câble moulé	Bornier à vis
Protection	Surcharge / Surtension / Court-circuit		Surcharge / Court-circuit
Classe de protection	Classe 1		Classe 2
Température de fonctionnement	-40~90°	-40~90°	-20~50°
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
Dimensions	219x63x35,5 mm	244x71 x37,5 mm	360x40 x32 mm
Poids	0,95Kg	1,22 Kg	0,72 Kg
Finition	Métal	Métal	PC
IP	IP67	IP67	IP20
INFORMATIONS			
Type de commande	DALI	DALI	1-10 V/DALI/ BP
Fabricant	Meanwell	Meanwell	Euchips
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans



Références	60530	60525
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Puissance	320 W	600 W
Tension secondaire (sortie)	48V DC	48V DC
Intensité	6,7 A	12,5 A
Rendement	94%	96%
Câblage sortie	Bornier	Câble moulé
Tension primaire (entrée)	220~240V AC	90~305V AC
Intensité primaire maxi	1,6 A	3,3 A
Câblage entrée	Bornier à vis	Câble moulé
Protection	Surcharge / Court-circuit	Surcharge / Surtension / Court-circuit
Classe de protection	Classe 2	Classe 1
Température de fonctionnement	-20~50°	-40~90°
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		
Dimensions	360 x 40 x 32 mm	280 x 144 x 48,5 mm
Poids	0,72 Kg	3,9 Kg
Finition	PC	Métal
IP	IP20	IP67
INFORMATIONS		
Type de commande	1-10 V/DALI/BP	1-10 V/PWM
Fabricant	Euchips	Meanwell
Garantie	5 ans	5 ans



III

GESTION ÉCLAIRAGE



VARIATEUR • DALI



Références	50061	50063	50065	50067
FONCTIONNALITÉS				
Protocoles	DALI 2 / DT 6 / BP	DALI 2 / DT 6 / BP	DALI 2 / DT 6 / BP	DALI 2 / DT 6 / BP
Nombre de sorties	1	4	4	4
Nombre d'adresses	1	4	4	4
Variation	PWM	PWM	PWM	PWM
Plage de variation	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
Synchronisation	DALI	DALI	DALI	DALI
Configuration	Auto	Auto & Manuel	Auto & Manuel	Auto & Manuel
Fonctions du menu		Nombre de canaux Adresses DALI	Nombre de canaux Adresses DALI	Nombre de canaux Adresses DALI
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Tension (entrée)	12~36 V DC	12~36 V DC	12~36 V DC	12~36 V DC
Intensité (entrée)	8,3 A	20,5 A	32,5 A	20,5 A
Tension (sortie)	1 x (12~36 V) DC	4 x (12~36 V) DC	4 x (12~36 V) DC	4 x (12~36 V) DC
Intensité (sortie)	1 x 8 A	4 x 5 A	4 x 8 A	4 x 5 A
Puissance (sortie)	1 x (96~288 W)	4 x (60~180 W)	4 x (96~288 W)	4 x (60~180 W)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Dimensions	95 x 37 x 20 mm	170 x 53,4 x 28 mm	170 x 59 x 29 mm	110 x 53 x 65 mm
Pose				sur rail Din 3U
Câblage	Bornier à vis	Bornier auto	Bornier à vis	Bornier auto
Finition	ABS	ABS	ABS	ABS
Poids	0,11 Kg	0,125 Kg	0,189 Kg	0,112 Kg
Température de fonctionnement	-20~50°	-20~50°	-20~50°	-20~50°
Indice de protection	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
INFORMATIONS				
Normes	IEC 62386-101:2014 IEC 62386-102:2014 IEC 62386-207 Ed2	IEC 62386-101:2014 IEC 62386-102:2014 IEC 62386-207 Ed2	IEC 62386-101:2014 IEC 62386-102:2014 IEC 62386-207 Ed2	IEC 62386-101:2014 IEC 62386-102:2014 IEC 62386-207 Ed2
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans





Références	50091	50092
FONCTIONNALITÉS		
	CCT	RGBW
Protocoles	DALI 2 / DT 8 / BP	DALI 2 / DT 8 / BP
Nombre de sorties	4	4
Nombre d'adresses	4	4
Variation	PWM	PWM
Plage de variation	0~100%	0~100%
Synchronisation	par DALI	par DALI
Configuration	Auto & Manuel	Auto & Manuel
Fonctions du menu	Nombre de canaux • Adresses DALI	Nombre de canaux • Adresses DALI
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Tension (entrée)	12~36 V DC	12~36 V DC
Intensité (entrée)	20,5 A	20,5 A
Tension (sortie)	4 x (12~36 V) DC	4 x (12~36 V) DC
Intensité (sortie)	4 x 5 A	4 x 5 A
Puissance (sortie)	4 x (60~180 W)	4 x (60~180 W)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		
Dimensions	170x53,4x28 mm	170x53,4x28 mm
Câblage	Bornier auto	Bornier auto
Finition	ABS	ABS
Poids	0,138 Kg	0,144 Kg
Température de fonctionnement	-20~50°	-20~50°
Indice de protection	IP 20	IP 20
INFORMATIONS		
Normes	IEC 62386-101:2014 • IEC 62386-102:2014 IEC 62386-207 Ed2 • IEC 62386-209:2011	IEC 62386-101:2014 • IEC 62386-102:2014 IEC 62386-207 Ed2 • IEC 62386-209:2011
Garantie	2 ans	2 ans



Références	50103	50105	50114	50125
FONCTIONNALITÉS				
				Étanche
Protocoles	DMX 512 / RDM	DMX 512 / RDM	DMX 512 / RDM	DMX 512
Nombre de sorties	4	4	32	4
Nombre d'adresses	4	4	32	4
Variation	PWM	PWM	PWM	PWM
Plage de variation	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
Synchronisation	DMX	DMX	DMX	DMX
Configuration	Manuel & RDM	Manuel & RDM	Manuel & RDM	Manuel & RDM
Fonctions du menu	Adresse DMX, fréquence PWM, courbes de variation du gamma. firmware	Adresse DMX, canaux, fréquence PWM,courbes de variation du gamma. firmware	Adresse DMX, canaux, fréquence PWM, courbes de variation du gamma, modes : DIM / CT / CT2 / RGB / RGBW	Adresse DMX, canaux, fréquence PWM
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Tension (entrée)	12~48 V DC	12~36 V DC	12~24 V DC	12~36 V DC
Intensité (entrée)	20,5 A			20,5 A
Tension (sortie)	4 x (12~48 V) DC	4 x (12~36 V) DC	32 x (12~24 V) DC	4 x (12~36 V) DC
Intensité (sortie)	4 x 5 A@12~36 VDC 4 x 2,5 A@48 VDC	4 x 8 A	92 A	4 x 5 A
Puissance (sortie)	4 x (60~180 W)@12~36 VDC 4 x 120 W@48 VDC	4 x (95~290 W)@12~36 VDC	32 x (36~72 W)	4 x (60~180 W)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Dimensions	178x46x22 mm	170x59x29 mm	300x122x39 mm	180,5x73,6x38 mm
Câblage	Bornier à vis	Bornier vis	Bornier à vis / XLR / RJ45	Câbles avec P-E
Finition	ABS	ABS	Métal	ABS
Poids	0,11 Kg	0,13 kg	1,180 Kg	0,290 Kg
Température de fonctionnement	-20~50°	-20~50°	-20~50°	-20~50°
Indice de protection	IP 20	IP 20	IP 20	IP 67
INFORMATIONS				
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans



Références	50126	50127	50128
FONCTIONNALITÉS	Amplificateur	Convertisseur	Contact sec
Protocoles	DMX 512	DMX 512 / Artnet	DMX 512 / RDM
Nombre de sorties	3	1	1
Nombre d'adresses		512	32
Configuration		Manuel & Réseau	Manuel & RDM
Fonctions du menu			15 preset scènes
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Tension (entrée)	12 V DC	12 V DC	
Tension (sortie)			12~24 V DC
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
Dimensions	192 x 80 x 41 mm	120 x 73 x 45 mm	135 x 30 x 20 mm
Câblage	Bornier à vis / XLR	XLR / RJ45	Bornier à vis
Finition	Métal	Métal	ABS
Poids	0,62 Kg	0,36 Kg	0,08 Kg
Température de fonctionnement	-20~50°	-20~50°	-30~55°
Indice de protection	IP 20	IP 20	IP 20
INFORMATIONS			
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans



Références	50129	50130	50131
FONCTIONNALITÉS			
Protocoles	DMX 512	DMX 512	DMX 512 / SPI
Nombre de sorties	3	1	1
Nombre d'adresses	512	1024	512
Variation	DMX	DMX	DMX
Plage de variation	0~100%	0~100%	0~100%
Synchronisation	Auto / Horloge	Auto / Horloge	
Configuration	Manuel & Réseau	Manuel & Réseau	Manuel & Auto DMX
Fonctions du menu	Scènes, vitesse, gradation, couleurs	Scènes, vitesse, gradation, couleurs	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Tension (entrée)	9~36 V DC	9~36 V DC	5~24 V DC
Intensité (entrée)	0,2 A	0,2 A	
Tension (sortie)	5 V DC	5 V DC	
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
Dimensions	38 x 166 x 97 mm	38 x 166 x 97 mm	125 x 64 x 40 mm
Câblage	Mini USB / XLR / RJ45	Mini USB / XLR / RJ45	Bornier à vis / XLR
Finition	ABS	ABS	Métal
Poids	0,2 Kg	0,2 Kg	0,3 Kg
Température de fonctionnement	-25~70°	-20~50°	-30~65°
Indice de protection	IP 40	IP 40	IP 40
INFORMATIONS			
Mémoire	4Mo + Port carte micro SD	4Mo + Port carte micro SD	
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans





Références	50212	50213	50214	50215	50216
FONCTIONNALITÉS					
Protocoles	RF / BP	RF / BP	RF / BP	RF / WIFI	RF / BP
Nombre de sorties	1	4	5	5	4
Variation	Monochrome	Monochrome / RGB / RGBW / CCT	Monochrome / RGB / RGBW / CCT	Monochrome / RGB / RGBW / CCT	Monochrome / RGB / RGBW
Plage de variation	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
Synchronisation		Mode Maître/ Esclave/Mode répéteur	Mode Maître/ Esclave/Mode répéteur	Mode Maître/Es-clave	Mode Maître/Es-clave
Appairage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel / WIFI App	Manuel
Fonctions	On/off/ Luminosité	On/off/ Luminosité/ Choix couleur/ Choix température couleur	On/off/ Luminosité/ Choix couleur/ Choix température couleur	On/off/ Luminosité/ Choix couleur/ Choix température couleur	On/off/ Luminosité/ Choix couleur/ Choix température couleur
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES					
Tension (entrée)	12~36 V DC	12~36 V DC	12~36 V DC	12~24 V DC	12~36 V DC
Intensité (entrée)	8,3 A	20,5 A	25,5 A	20 A	20,5 A
Tension (sortie)	1 x (12~36 V) DC	4 x (12~36 V) DC	5 x (12~36 V) DC	5 x (12~24V) DC	4 x (12~36 V) DC
Intensité (sortie)	1 x 8 A	4 x 5 A	5 x 5 A	5 x 5 A	4 x 5 A
Puissance (sortie)	1 x (96~288 W)	4 x (60~180 W)	5 x (60~180 W)	5 x (48~96 W)	5 x (60~180 W)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES					
Dimensions	95x37x20 mm	28x170x53,4 mm	29x170x59 mm	46,5x145x16 mm	53x110x65 mm
Pose	sur rail Din 3U				
Câblage	Bornier à vis	Bornier auto	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier auto
Finition	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Poids	0,051 Kg	0,119 Kg	0,143 Kg	0,074 Kg	0,1 Kg
Température de fonctionnement	-20~50°	-20~50°	-20~50°	-20~50°	-20~50°
Indice de protection	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
INFORMATIONS					
Fréquences	868/916,5/434 MHz	868/916,5/434 MHz	868/916,5/434 MHz	868/916,5/434 MHz	868/916,5/434 MHz
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Tous les récepteurs RF ci-dessus fonctionnent avec les télécommandes et variateurs RF proposés dans ce catalogue.



Références	50236	50235	50237	50238	50232
FONCTIONNALITÉS	Monochrome	Monochrome	RGBCCT	RGBW	CCT
Protocoles	RF	RF	RF	RF	RF
Nombre de zones	4	6	4	4	6
Nombre de scènes		6	4	4	6
Variation	Monochrome	Monochrome	RGB / CCT	RGBW	CCT
Plage de variation	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
Programmation		dernier choix	10 changements / Vitesse variable	10 changements / Vitesse variable	dernier choix
Fonctionnement	Boutons	Boutons et zone tactile			
Fonctions	On/Off et Variation		Variation et choix de la couleur		
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES					
Tension (entrée)	3 V DC	4,5 V DC	4,5 V DC	4,5 V DC	4,5 V DC
Piles	x 1 CR2025	x 3 AAA	x 3 AAA	x 3 AAA	x 3 AAA
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES					
Dimensions	136,3x38,9x10,7 mm	140x48x17 mm	153x52x19 mm	153x52x19 mm	140x48x17 mm
Pose	Support mural	Support mural	Support mural	Support mural	Support mural
Finition	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Poids	0,064 Kg	0,111 Kg	0,097 Kg	0,097 Kg	0,078 Kg
Température de fonctionnement	0~40°	0~40°	0~40°	0~40°	0~40°
Indice de protection	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
INFORMATIONS					
Fréquences	868/916,5/434 MHz	868/916,5/434 MHz	868/916,5/434 MHz	868/916,5/434 MHz	868/916,5/434 MHz
Portée	20 m	20~30 m	20~30 m	20~30 m	20~30 m
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Toutes les télécommandes RF ci-dessus fonctionnent avec les récepteurs RF proposés dans ce catalogue.



Références	50240	50242	50241	50243
FONCTIONNALITÉS	Monochrome	Monochrome	CCT	RGB
Protocoles	RF	RF	RF	RF
Nombre de zones	1	1	1	1
Variation	Monochrome	Monochrome	CCT	RGB
Plage de variation	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
Fonctions	On/Off et Variation		Variation et choix de la couleur	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Tension (entrée)	3 V DC	3 V DC	3 V DC	3 V DC
Piles	x 1 CR2025	x 1 CR2430	x 1 CR2430	x 1 CR2430
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Dimensions	Ø 38,5 x 14,8 mm	86 x 86 x 26,9 mm	86 x 86 x 26,9 mm	86 x 86 x 26,9 mm
Pose	Saillie / Magnétique	Saillie	Saillie	Saillie
Finition	ABS	ABS	ABS	ABS
Poids	0,021 Kg	0,122 Kg	0,122 Kg	0,122 Kg
Température de fonctionnement	0~40°	0~40°	0~40°	0~40°
Indice de protection	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
INFORMATIONS				
Fréquences	868/916,5/434 MHz	868/916,5/434 MHz	868/916,5/434 MHz	868/916,5/434 MHz
Portée	20 m	20 m	20 m	20 m
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Tous les variateurs ci-dessus fonctionnent avec les récepteurs RF proposés dans ce catalogue.





EQUIVALENT

73 route du vieux village

06440 Peillon • France

04 93 82 15 54

contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr